

Betriebssystemtechnik

Adressräume: Trennung, Zugriff, Schutz

V. Adressraumverwaltung

Wolfgang Schröder-Preikschat

11. Mai 2018



Seitennummerierung

Allgemeines

Abbildung

Segmentierung

Allgemeines

Abbildung

Übersetzungspuffer

Prinzip

Spülungssteuerung

Zusammenfassung



Linearer (eindimensionaler) Adressraum

Seitennummerierung steht für eine Unterteilung des Adressraums in gleichgroße Einheiten und deren lineare Aufzählung



Seitennummerierung steht für eine Unterteilung des Adressraums in gleichgroße Einheiten und deren lineare Aufzählung

- je nach Adressraumtyp werden diese Einheiten verschieden benannt

Seite (*page*) im logischen/virtuellen Adressraum

Seitenrahmen (*page frame*), auch Kachel, im realen Adressraum¹

¹Hilfe: Die Bindung zwischen der Seite eines logischen Adressraums und einer Kachel ist eher fest – Seitenumlagerung (*swapping*) ist selten –, die zwischen der Seite eines virtuellen Adressraums und eines Seitenrahmens ist eher lose.



Linearer (eindimensionaler) Adressraum

Seitennummerierung steht für eine Unterteilung des Adressraums in gleichgroße Einheiten und deren lineare Aufzählung

- je nach Adressraumtyp werden diese Einheiten verschieden benannt

Seite (*page*) im logischen/virtuellen Adressraum

Seitenrahmen (*page frame*), auch Kachel, im realen Adressraum¹

- die vom Prozess generierte lineare Adresse la ist ein Tupel (p, o) :

- p ist eine Seitennummer (*page number*) im Adressraum $[0, 2^N - 1]$

- Wertebereich für $p = [0, (2^N \text{ div } 2^O) - 1]$

- o ist der Versatz (*offset, displacement*) innerhalb von Seite p

- Wertebereich für $o = [0, 2^O - 1]$

→ mit $O \ll N$ und 2^O auch Seitengröße (in Bytes): typisch ist $2^{12} = 4096$

¹Hilfe: Die Bindung zwischen der Seite eines logischen Adressraums und einer Kachel ist eher fest – Seitenumlagerung (*swapping*) ist selten –, die zwischen der Seite eines virtuellen Adressraums und eines Seitenrahmens ist eher lose.



Linearer (eindimensionaler) Adressraum

Seitennummerierung steht für eine Unterteilung des Adressraums in gleichgroße Einheiten und deren lineare Aufzählung

- je nach Adressraumtyp werden diese Einheiten verschieden benannt

Seite (*page*) im logischen/virtuellen Adressraum

Seitenrahmen (*page frame*), auch Kachel, im realen Adressraum¹

- die vom Prozess generierte lineare Adresse la ist ein Tupel (p, o) :

- p ist eine Seitennummer (*page number*) im Adressraum $[0, 2^N - 1]$

- Wertebereich für $p = [0, (2^N \text{ div } 2^O) - 1]$

- o ist der Versatz (*offset, displacement*) innerhalb von Seite p

- Wertebereich für $o = [0, 2^O - 1]$

→ mit $O \ll N$ und 2^O auch Seitengröße (in Bytes): typisch ist $2^{12} = 4096$

- tabellengesteuerte Abbildung von la mit p als Seitenindex

¹Hilfe: Die Bindung zwischen der Seite eines logischen Adressraums und einer Kachel ist eher fest – Seitenumlagerung (*swapping*) ist selten –, die zwischen der Seite eines virtuellen Adressraums und eines Seitenrahmens ist eher lose.



Seitennummer bzw. Seitenindex identifizieren die die Adressabbildung steuernde und von der Hardware (MMU) vorgegebene Datenstruktur



Seitennummer bzw. Seitenindex identifizieren die die Adressabbildung steuernde und von der Hardware (MMU) vorgegebene Datenstruktur

- typischerweise umfassen die darin gebündelten Informationen:

Kachel-/Seitenrahmennummer	■	seitenausgerichtete reale Adresse
Attribute	■	Schreibschutzbit
	■	Präsenzbit
	■	Referenzbit ²
	■	Modifikationsbit ²

² „klebriges“ (*sticky*) Bit: wird von Hardware gesetzt aber nicht gelöscht.



Seitennummer bzw. Seitenindex identifizieren die die Adressabbildung steuernde und von der Hardware (MMU) vorgegebene Datenstruktur

- typischerweise umfassen die darin gebündelten Informationen:
 - Kachel-/Seitenrahmennummer ■ seitenausgerichtete reale Adresse
 - Attribute ■ Schreibschutzbit
 - Präsenzbit
 - Referenzbit²
 - Modifikationsbit²
- je nach Hardware und Adressraummodell gibt es weitere Attribute
 - Privilegstufe, Seiten(rahmen)größe, Spülungssteuerung (TLB), ...

² „klebriges“ (*sticky*) Bit: wird von Hardware gesetzt aber nicht gelöscht.

Seitennummer bzw. Seitenindex identifizieren die die Adressabbildung steuernde und von der Hardware (MMU) vorgegebene Datenstruktur

- typischerweise umfassen die darin gebündelten Informationen:

Kachel-/Seitenrahmennummer ■ seitenausgerichtete reale Adresse
Attribute ■ Schreibschutzbit
■ Präsenzbit
■ Referenzbit²
■ Modifikationsbit²

- je nach Hardware und Adressraummodell gibt es weitere Attribute
 - Privilegstufe, Seiten(rahmen)größe, Spülungssteuerung (TLB), ...


Betriebssysteme definieren pro Seitendeskriptor oft weitere Attribute, die im **Schatten** der Seiten-Kachel-Tabelle gehalten werden müssen

- Seitendeskriptor des Betriebssystems in der „*shadow page table*“

→ die Struktur des Seitendeskriptors der Hardware ist unveränderlich

² „klebriges“ (*sticky*) Bit: wird von Hardware gesetzt aber nicht gelöscht.



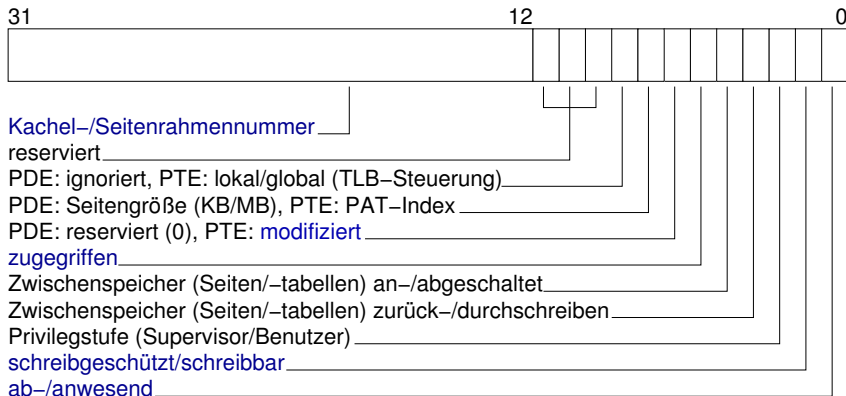

PDE *page directory entry*

PTE *page table entry*

PAT *page attribute table*



```
1 struct ia32pd {
2     unsigned pd_present:1;
3     unsigned pd_writeable:1;
4     unsigned pd_supervisor:1;
5     unsigned pd_through:1;
6     unsigned pd_uncached:1;
7     unsigned pd_referenced:1;
8     unsigned pd_modified:1;
9     unsigned pd_index:1;
10    unsigned pd_global:1;
11    unsigned pd_avail:3;
12    unsigned pd_frame:20;
13 }; /* PTE */
```



```
1 struct ia32pd {
2     unsigned pd_present:1;
3     unsigned pd_writeable:1;
4     unsigned pd_supervisor:1;
5     unsigned pd_through:1;
6     unsigned pd_uncached:1;
7     unsigned pd_referenced:1;
8     unsigned pd_modified:1;
9     unsigned pd_index:1;
10    unsigned pd_global:1;
11    unsigned pd_avail:3;
12    unsigned pd_frame:20;
13 }; /* PTE */
```

- Ersetzungsstrategie [6]:
 - FIFO ■ Einlagerungszeit
 - Zeitstempel
 - LFU ■ Zugriffshäufigkeit
 - Zähler
 - LRU ■ *second chance* ...
- braucht Zusatzattribute



```
1 struct ia32pd {
2     unsigned pd_present:1;
3     unsigned pd_writeable:1;
4     unsigned pd_supervisor:1;
5     unsigned pd_through:1;
6     unsigned pd_uncached:1;
7     unsigned pd_referenced:1;
8     unsigned pd_modified:1;
9     unsigned pd_index:1;
10    unsigned pd_global:1;
11    unsigned pd_avail:3;
12    unsigned pd_frame:20;
13 }; /* PTE */
```

■ Ersetzungsstrategie [6]:

FIFO

■ Einlagerungszeit

■ Zeitstempel

LFU

■ Zugriffshäufigkeit

■ Zähler

LRU

■ *second chance* ...

■ braucht Zusatzattribute

```
1 struct ia32pd_shadow {
2     time_t    spd_loaded;
3     unsigned  spd_count;
4 };
```



```
1 struct ia32pd {
2     unsigned pd_present:1;
3     unsigned pd_writeable:1;
4     unsigned pd_supervisor:1;
5     unsigned pd_through:1;
6     unsigned pd_uncached:1;
7     unsigned pd_referenced:1;
8     unsigned pd_modified:1;
9     unsigned pd_index:1;
10    unsigned pd_global:1;
11    unsigned pd_avail:3;
12    unsigned pd_frame:20;
13 }; /* PTE */
```

■ Ersetzungsstrategie [6]:

FIFO

■ Einlagerungszeit

■ Zeitstempel

LFU

■ Zugriffshäufigkeit

■ Zähler

LRU

■ *second chance* ...

■ braucht Zusatzattribute

```
1 struct ia32pd_shadow {
2     time_t    spd_loaded;
3     unsigned  spd_count;
4 };
```

```
1 struct ia32pd          pagetable          [PTECOUNT];
2 struct ia32pd_shadow pagetable_shadow[PTECOUNT];
```



```
1 struct ia32pd {  
2     unsigned pd_present:1;  
3     unsigned pd_writeable:1;  
4     unsigned pd_supervisor:1;  
5     unsigned pd_through:1;  
6     unsigned pd_uncached:1;  
7     unsigned pd_referenced:1;  
8     unsigned pd_modified:1;  
9     unsigned pd_index:1;  
10    unsigned pd_global:1;  
11    unsigned pd_avail:3;  
12    unsigned pd_frame:20;  
13 }; /* PTE */
```

■ Ersetzungsstrategie [6]:

FIFO

■ Einlagerungszeit

■ Zeitstempel

LFU

■ Zugriffshäufigkeit

■ Zähler

LRU

■ *second chance* ...

■ braucht Zusatzattribute

```
1 struct ia32pd_shadow {  
2     time_t    spd_loaded;  
3     unsigned  spd_count;  
4 };
```

```
1 struct ia32pd          pagetable          [PTECOUNT];  
2 struct ia32pd_shadow pagetable_shadow[PTECOUNT];
```

→ **beachte:** ein Tabellenpaar pro Adressraum bzw. Prozessinkarnation



Auslagerung einer Seite bringt eine neue **Verortung** mit sich, über die Buch geführt werden muss




Auslagerung einer Seite bringt eine neue **Verortung** mit sich, über die Buch geführt werden muss

- ein weiterer möglicher Fall für einen Schattendeskriptor
 - wenn die Ortsinformation keinen Platz im realen Seitendeskriptor findet
 - weil sie zu groß ist oder der Deskriptoraufbau eine Aufnahme erschwert
 - Adresse im Hintergrundspeicher – ggf. sogar entfernter Hauptspeicher



Auslagerung einer Seite bringt eine neue **Verortung** mit sich, über die Buch geführt werden muss

- ein weiterer möglicher Fall für einen Schattendeskriptor *oder*
 - wenn die Ortsinformation keinen Platz im realen Seitendeskriptor findet
 - weil sie zu groß ist oder der Deskriptoraufbau eine Aufnahme erschwert
 - Adresse im Hintergrundspeicher – ggf. sogar entfernter Hauptspeicher
- der reale Seitendeskriptor ist passend auch dafür ausgelegt, IA-32:




- ist das Präsenzbit 0, werden Bits [1..31] nicht von der MMU genutzt



Auslagerung einer Seite bringt eine neue **Verortung** mit sich, über die Buch geführt werden muss

- ein weiterer möglicher Fall für einen Schattendeskriptor *oder*
 - wenn die Ortsinformation keinen Platz im realen Seitendeskriptor findet
 - weil sie zu groß ist oder der Deskriptoraufbau eine Aufnahme erschwert
 - Adresse im Hintergrundspeicher – ggf. sogar entfernter Hauptspeicher
- der reale Seitendeskriptor ist passend auch dafür ausgelegt, IA-32:




- ist das Präsenzbit 0, werden Bits [1..31] nicht von der MMU genutzt
- bei Wiedereinlagerung sind „logisch invariante“ Attribute zu beachten
- dies betrifft Bits [1..11], deren Werte bei Auslagerung ggf. zu sichern sind
 - genauer: Bits [1..4] und [7..11]; Bits [5..6] sind „klebrige“ Bits³

³Bits [10..11] mit Bits [5..6] getauscht wäre „betriebssystemfreundlicher“.



Seitenbasierte Adressierung: einstufig

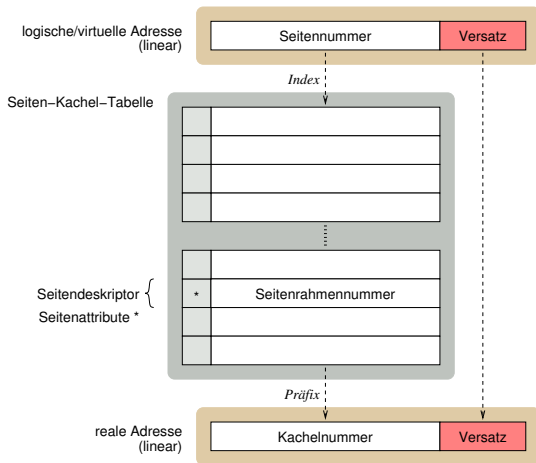

1 $ra = (SKT[la / PSIZE].pd_frame * PSIZE) | (la \% PSIZE)$



Adressbreite des Prozessors und Seitengröße⁴ haben großen Einfluss auf den Umfang der Seiten-Kachel-Tabelle

⁴Ist je nach Hardware (eingeschränkt) einstellbar durch das Betriebssystem.

Adressbreite des Prozessors und Seitengröße⁴ haben großen Einfluss auf den Umfang der Seiten-Kachel-Tabelle

- Annahme: 32-Bit Maschine, 4 KiB Seite, 32-Bit Seitendeskriptor
 - Tabellengröße: $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ Einträge, einer pro Seite/Sitendeskriptor

⁴Ist je nach Hardware (eingeschränkt) einstellbar durch das Betriebssystem.

Adressbreite des Prozessors und Seitengröße⁴ haben großen Einfluss auf den Umfang der Seiten-Kachel-Tabelle

- Annahme: 32-Bit Maschine, 4 KiB Seite, 32-Bit Seitendeskriptor
 - Tabellengröße: $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ Einträge, einer pro Seite/Seitendeskriptor
 - Speicherplatzbedarf **pro logischen/virtuellen Adressraum**:
 - Seitendeskriptor: $32/8 = 2^2 = 4$ Bytes (je 4 KiB Seiten, wie z.B. bei IA-32)
 - Tabelle: $2^{20} * 2^2 = 2^{22} = 4$ MiB
 - genauer: **pro Prozessinkarnation** (Linux, MacOSX, Windows)

⁴Ist je nach Hardware (eingeschränkt) einstellbar durch das Betriebssystem.

Adressbreite des Prozessors und Seitengröße⁴ haben großen Einfluss auf den Umfang der Seiten-Kachel-Tabelle

- Annahme: 32-Bit Maschine, 4 KiB Seite, 32-Bit Seitendeskriptor
 - Tabellengröße: $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ Einträge, einer pro Seite/Seitendeskriptor
 - Speicherplatzbedarf **pro logischen/virtuellen Adressraum**:
 - Seitendeskriptor: $32/8 = 2^2 = 4$ Bytes (je 4 KiB Seiten, wie z.B. bei IA-32)
 - Tabelle: $2^{20} * 2^2 = 2^{22} = 4$ MiB
 - genauer: **pro Prozessinkarnation** (Linux, MacOSX, Windows)
- Systemschnappschuss: MB Air 11", 4 GiB DDR, OS X 10.8.3
 - 92 Prozesse $\leadsto$ 368 MiB $\leadsto$ würden ca. 9% des Hauptspeichers sein !

⁴Ist je nach Hardware (eingeschränkt) einstellbar durch das Betriebssystem.

Adressbreite des Prozessors und Seitengröße⁴ haben großen Einfluss auf den Umfang der Seiten-Kachel-Tabelle

- Annahme: 32-Bit Maschine, 4 KiB Seite, 32-Bit Seitendeskriptor
 - Tabellengröße: $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ Einträge, einer pro Seite/Seitendeskriptor
 - Speicherplatzbedarf **pro logischen/virtuellen Adressraum**:
 - Seitendeskriptor: $32/8 = 2^2 = 4$ Bytes (je 4 KiB Seiten, wie z.B. bei IA-32)
 - Tabelle: $2^{20} * 2^2 = 2^{22} = 4$ MiB
 - genauer: **pro Prozessinkarnation** (Linux, MacOSX, Windows)
- Systemschnappschuss: MB Air 11", 4 GiB DDR, OS X 10.8.3
 - 92 Prozesse $\leadsto$ 368 MiB $\leadsto$ würden ca. 9% des Hauptspeichers sein **!**
- **beachte**: 64-Bit Maschine/Seitendeskriptor, 4 KiB Seite (z.B. IA-64)
 - $2^{64}/2^{12} = 2^{52} * 2^3 = 2^{55}$ Bytes pro Tabelle $\approx$ **Petabytes** **!!!**
 - für große Adressräume ist die einstufige Abbildung **unpraktikabel** [4, 2]

⁴Ist je nach Hardware (eingeschränkt) einstellbar durch das Betriebssystem.


Adressbreite des Prozessors und Seitengröße⁴ haben großen Einfluss auf den Umfang der Seiten-Kachel-Tabelle

- Annahme: 32-Bit Maschine, 4 KiB Seite, 32-Bit Seitendeskriptor
 - Tabellengröße: $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ Einträge, einer pro Seite/Seitendeskriptor
 - Speicherplatzbedarf **pro logischen/virtuellen Adressraum**:
 - Seitendeskriptor: $32/8 = 2^2 = 4$ Bytes (je 4 KiB Seiten, wie z.B. bei IA-32)
 - Tabelle: $2^{20} * 2^2 = 2^{22} = 4$ MiB
 - genauer: **pro Prozessinkarnation** (Linux, MacOSX, Windows)
- Systemschnappschuss: MB Air 11", 4 GiB DDR, OS X 10.8.3
 - 92 Prozesse $\leadsto$ 368 MiB $\leadsto$ würden ca. 9% des Hauptspeichers sein **!**
- **beachte**: 64-Bit Maschine/Seitendeskriptor, 4 KiB Seite (z.B. IA-64)
 - $2^{64}/2^{12} = 2^{52} * 2^3 = 2^{55}$ Bytes pro Tabelle $\approx$ **Petabytes** **!!!**
 - für große Adressräume ist die einstufige Abbildung **unpraktikabel** [4, 2]

→ **Folge**: mehrstufige (2–5), invertierte oder segmentierte Tabellen

⁴Ist je nach Hardware (eingeschränkt) einstellbar durch das Betriebssystem.

Seitenbasierte Adressierung: zweistufig

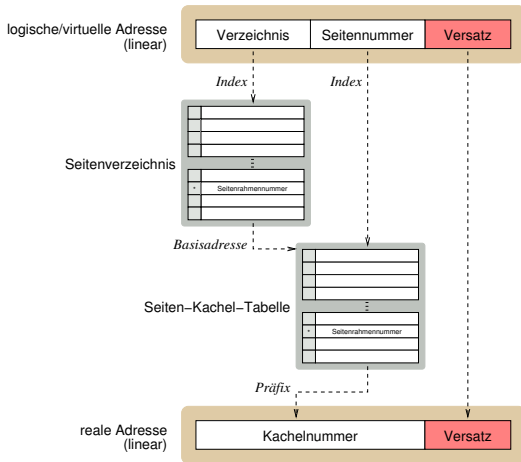

```
1 SKT = SVZ[ la / (PTECOUNT * PSIZE)].pd_frame * PSIZE
2 ra = (SKT[(la % (PTECOUNT * PSIZE)) / PSIZE].pd_frame * PSIZE) | (la % PSIZE)
```



- Annahme wie auf S. 9, aber 10-Bit Verzeichnis- und Seitennummer



- Annahme wie auf S. 9, aber 10-Bit Verzeichnis- und Seitennummer
 - Größe der Verzeichnistabelle: $2^{10} = 1024$ Einträge je 4 Bytes $\leadsto$ 4 KiB
 - Größe der Seiten-Kachel-Tabelle: *dito* $\leadsto$ 4 KiB
- $\hookrightarrow 2 * 4 = 8$ KiB pro $2^{10} * 2^{12} = 2^{22} = 4$ MiB Adressraumabschnitt



- Annahme wie auf S. 9, aber 10-Bit Verzeichnis- und Seitennummer
 - Größe der Verzeichnistabelle: $2^{10} = 1024$ Einträge je 4 Bytes $\leadsto$ 4 KiB
 - Größe der Seiten-Kachel-Tabelle: *dito* $\leadsto$ 4 KiB
- ↪ $2 * 4 = 8$ KiB pro $2^{10} * 2^{12} = 2^{22} = 4$ MiB Adressraumabschnitt
- $1 < n \leq 2^{10}$ Seitentabellen pro Adressraum bzw. Prozessinkarnation



- Annahme wie auf S. 9, aber 10-Bit Verzeichnis- und Seitennummer
 - Größe der Verzeichnistabelle: $2^{10} = 1024$ Einträge je 4 Bytes $\leadsto$ 4 KiB
 - Größe der Seiten-Kachel-Tabelle: *dito* $\leadsto$ 4 KiB
 - $\hookrightarrow 2 * 4 = 8$ KiB pro $2^{10} * 2^{12} = 2^{22} = 4$ MiB Adressraumabschnitt
- $1 < n \leq 2^{10}$ Seitentabellen pro Adressraum bzw. Prozessinkarnation
 - die Tabellenanzahl wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst:
 - getrennte Abbildung verschiedener Text-/Datenbereiche eines Programms
 - Einblendung des aktuellen Benutzeradressraums in den Kernadressraum
 - Zugriff auf gemeinsame Bibliotheken oder Speicherbereiche (inkl. E/A)⁵
 - nicht zuletzt: die statische/dynamische Größe des abzubildenden Programms

⁵speicherabgebildete Ein-/Ausgabekanäle (*memory mapped I/O*)



- Annahme wie auf S. 9, aber 10-Bit Verzeichnis- und Seitennummer
 - Größe der Verzeichnistabelle: $2^{10} = 1024$ Einträge je 4 Bytes $\leadsto$ 4 KiB
 - Größe der Seiten-Kachel-Tabelle: *dito* $\leadsto$ 4 KiB
 - $2 * 4 = 8$ KiB pro $2^{10} * 2^{12} = 2^{22} = 4$ MiB Adressraumabschnitt
- $1 < n \leq 2^{10}$ Seitentabellen pro Adressraum bzw. Prozessinkarnation
 - die Tabellenanzahl wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst:
 - getrennte Abbildung verschiedener Text-/Datenbereiche eines Programms
 - Einblendung des aktuellen Benutzeradressraums in den Kernadressraum
 - Zugriff auf gemeinsame Bibliotheken oder Speicherbereiche (inkl. E/A)⁵
 - nicht zuletzt: die statische/dynamische Größe des abzubildenden Programms
- pro (UNIX-) Prozess ergeben sich wenigstens drei Deskriptortabellen:
 - i eine Seitentabelle für die Text- und Datenbereiche des Prozesses
 - ii eine Seitentabelle für den Stapelspeicher des Prozesses
 - iii eine Verzeichnistabelle mit je einem Eintrag für diese Seitentabellen

⁵speicherabgebildete Ein-/Ausgabekanäle (*memory mapped I/O*)



- Annahme wie auf S. 9, aber 10-Bit Verzeichnis- und Seitennummer
 - Größe der Verzeichnistabelle: $2^{10} = 1024$ Einträge je 4 Bytes $\leadsto$ 4 KiB
 - Größe der Seiten-Kachel-Tabelle: *dito* $\leadsto$ 4 KiB

$\rightarrow 2 * 4 = 8$ KiB pro $2^{10} * 2^{12} = 2^{22} = 4$ MiB Adressraumabschnitt
 - $1 < n \leq 2^{10}$ Seitentabellen pro Adressraum bzw. Prozessinkarnation
 - die Tabellenanzahl wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst:
 - getrennte Abbildung verschiedener Text-/Datenbereiche eines Programms
 - Einblendung des aktuellen Benutzeradressraums in den Kernadressraum
 - Zugriff auf gemeinsame Bibliotheken oder Speicherbereiche (inkl. E/A)⁵
 - nicht zuletzt: die statische/dynamische Größe des abzubildenden Programms
 - pro (UNIX-) Prozess ergeben sich wenigstens drei Deskriptortabellen:
 - i eine Seitentabelle für die Text- und Datenbereiche des Prozesses
 - ii eine Seitentabelle für den Stapelspeicher des Prozesses
 - iii eine Verzeichnistabelle mit je einem Eintrag für diese Seitentabellen
- $\rightarrow$ **beachte:** 64-Bit Adressen implizieren eine bis zu 5-stufige Abbildung

⁵speicherabgebildete Ein-/Ausgabekanäle (*memory mapped I/O*)



- ein Prozess belegt 12 KiB Text, 8 KiB Daten und 8 KiB Stapel
 - Annahmen über die Hardwareorganisation wie auf S. 9 und 11




- ein Prozess belege 12 KiB Text, 8 KiB Daten und 8 KiB Stapel
 - Annahmen über die Hardwareorganisation wie auf S. 9 und 11
- einstufige Tabelle


0	Text
	Text
	Text
	Daten
	Daten
	ungültige
$2^{20}-1$	Einträge
	Stapel
	Stapel




- ein Prozess belege 12 KiB Text, 8 KiB Daten und 8 KiB Stapel
 - Annahmen über die Hardwareorganisation wie auf S. 9 und 11
 - zweistufige Tabelle

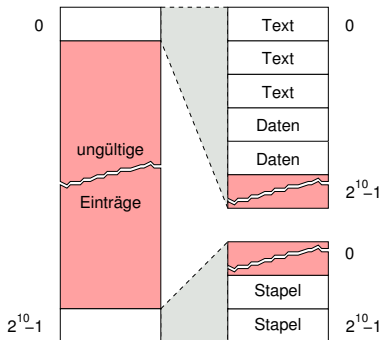

- ein Prozess belege 12 KiB Text, 8 KiB Daten und 8 KiB Stapel
 - Annahmen über die Hardwareorganisation wie auf S. 9 und 11
- einstufige Tabelle
- zweistufige Tabelle



- $2^{20} - 7$ ungültige Einträge
 - auf 1 Tabelle

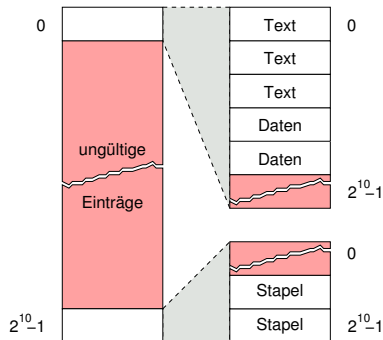

- 3063 ungültige Einträge
 - auf 3 Tabellen



Konzept einer Abbildungstabelle für den Hauptspeicher, d.h., dem „speicherbestückten realen Adressraum“⁶

- pro Kachel/Seitenrahmen gibt es einen Deskriptor, nicht pro Seite
 - die Tabelle reflektiert den realen Adressraum, nicht logischen/virtuellen

⁶inkl. speicherabgebildete Ein-/Ausgabe (*memory mapped I/O*)



Konzept einer Abbildungstabelle für den Hauptspeicher, d.h., dem „speicherbestückten realen Adressraum“⁶

- pro Kachel/Seitenrahmen gibt es einen Deskriptor, nicht pro Seite
 - die Tabelle reflektiert den realen Adressraum, nicht logischen/virtuellen
 - abgebildet wird Kachel-/Seitenrahmennummer auf Tupel (aid, p)
 - aid ist die **Adressraumidentifikation** (eines geladenen Programms)
 - p ist eine **Seitennummer** (vgl. S. 3) im Adressraum aid
- ↪ der zugehörige Tabellenindex ist die Kachel-/Seitenrahmennummer

⁶inkl. speicherabgebildete Ein-/Ausgabe (*memory mapped I/O*)



Invertierte Seitentabelle

Konzept einer Abbildungstabelle für den Hauptspeicher, d.h., dem „speicherbestückten realen Adressraum“⁶

- pro Kachel/Seitenrahmen gibt es einen Deskriptor, nicht pro Seite
 - die Tabelle reflektiert den realen Adressraum, nicht logischen/virtuellen
 - abgebildet wird Kachel-/Seitenrahmennummer auf Tupel (aid, p)
 - aid ist die **Adressraumidentifikation** (eines geladenen Programms)
 - p ist eine **Seitennummer** (vgl. S. 3) im Adressraum aid
- ↪ der zugehörige Tabellenindex ist die Kachel-/Seitenrahmennummer
- anstatt indizierte Adressierung mit p erfolgt die **Suche** nach (aid, p)
 - kritischer Faktor dabei ist die gegebene **Kachel-/Seitenrahmenanzahl**

⁶inkl. speicherabgebildete Ein-/Ausgabe (*memory mapped I/O*)



Invertierte Seitentabelle

Konzept einer Abbildungstabelle für den Hauptspeicher, d.h., dem „speicherbestückten realen Adressraum“⁶

- pro Kachel/Seitenrahmen gibt es einen Deskriptor, nicht pro Seite
 - die Tabelle reflektiert den realen Adressraum, nicht logischen/virtuellen
 - abgebildet wird Kachel-/Seitenrahmennummer auf Tupel (aid, p)
 - aid ist die **Adressraumidentifikation** (eines geladenen Programms)
 - p ist eine **Seitennummer** (vgl. S. 3) im Adressraum aid
- ↪ der zugehörige Tabellenindex ist die Kachel-/Seitenrahmennummer
- anstatt indizierte Adressierung mit p erfolgt die **Suche** nach (aid, p)
 - kritischer Faktor dabei ist die gegebene **Kachel-/Seitenrahmenanzahl**:
 - i Assoziativregister bzw. -speicher für die Seiten-Kachel-Tabelle

⁶inkl. speicherabgebildete Ein-/Ausgabe (*memory mapped I/O*)



Konzept einer Abbildungstabelle für den Hauptspeicher, d.h., dem „speicherbestückten realen Adressraum“⁶

- pro Kachel-/Seitenrahmen gibt es einen Deskriptor, nicht pro Seite
 - die Tabelle reflektiert den realen Adressraum, nicht logischen/virtuellen
 - abgebildet wird Kachel-/Seitenrahmennummer auf Tupel (aid, p)
 - aid ist die **Adressraumidentifikation** (eines geladenen Programms)
 - p ist eine **Seitennummer** (vgl. S. 3) im Adressraum aid
- ↪ der zugehörige Tabellenindex ist die Kachel-/Seitenrahmennummer
- anstatt indizierte Adressierung mit p erfolgt die **Suche** nach (aid, p)
 - kritischer Faktor dabei ist die gegebene **Kachel-/Seitenrahmenanzahl**:
 - i Assoziativregister bzw. -speicher für die Seiten-Kachel-Tabelle und/oder
 - ii Streuwertfunktion mit Streuwertankertabelle (*hash anchor table*), sowie Kollisionserkennung und -behandlung (Seitendeskriptorverkettung)

⁶inkl. speicherabgebildete Ein-/Ausgabe (*memory mapped I/O*)



Konzept einer Abbildungstabelle für den Hauptspeicher, d.h., dem „speicherbestückten realen Adressraum“⁶

- pro Kachel-/Seitenrahmen gibt es einen Deskriptor, nicht pro Seite
 - die Tabelle reflektiert den realen Adressraum, nicht logischen/virtuellen
 - abgebildet wird Kachel-/Seitenrahmennummer auf Tupel (aid, p)
 - aid ist die **Adressraumidentifikation** (eines geladenen Programms)
 - p ist eine **Seitennummer** (vgl. S. 3) im Adressraum aid
- der zugehörige Tabellenindex ist die Kachel-/Seitenrahmennummer
- anstatt indizierte Adressierung mit p erfolgt die **Suche** nach (aid, p)
 - kritischer Faktor dabei ist die gegebene **Kachel-/Seitenrahmenanzahl**:
 - i Assoziativregister bzw. -speicher für die Seiten-Kachel-Tabelle und/oder
 - ii Streuwertfunktion mit Streuwertankertabelle (*hash anchor table*), sowie Kollisionserkennung und -behandlung (Seitendeskriptorverkettung)
 - gestreut invertierte Seitentabellen eingeführt mit IBM System/38 [4]

⁶inkl. speicherabgebildete Ein-/Ausgabe (*memory mapped I/O*)





- eine **zentrale Tabelle** für jeden Prozessor(kern) im System
 - alle Prozessinkarnationen teilen sich dieselbe Seiten-/Kacheltabelle
 - *aid* ist eine Prozessidentifikation, um gleiche *p* zu unterscheiden



- eine **zentrale Tabelle** für jeden Prozessor(kern) im System
 - alle Prozessinkarnationen teilen sich dieselbe Seiten-/Kacheltabelle
 - *aid* ist eine Prozessidentifikation, um gleiche *p* zu unterscheiden
 - Dimensionierung nach max. Kachel-/Seitenrahmenanzahl ist kritisch:⁷
 - i 32-Bit Adressbus: $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 6 MiB
 - ii 44-Bit Adressbus: $2^{44}/2^{12} = 2^{32}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 24 GiB
 - iii 50-Bit Adressbus: $2^{50}/2^{12} = 2^{48}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 281 TiB

⁷Jeder Eintrag für $(aid, p) \mapsto 2 + 4$ Bytes angenommen.

- eine **zentrale Tabelle** für jeden Prozessor(kern) im System
 - alle Prozessinkarnationen teilen sich dieselbe Seiten-/Kacheltabelle
 - *aid* ist eine Prozessidentifikation, um gleiche *p* zu unterscheiden
 - Dimensionierung nach max. Kachel-/Seitenrahmenanzahl ist kritisch:⁷
 - i 32-Bit Adressbus: $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 6 MiB
 - ii 44-Bit Adressbus: $2^{44}/2^{12} = 2^{32}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 24 GiB
 - iii 50-Bit Adressbus: $2^{50}/2^{12} = 2^{48}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 281 TiB
 - größere Seiten und/oder Größe des Hauptspeichers zu Grunde legen
 - d.h., alle speicherabgebildeten adressierbaren Entitäten der Hardware
 - Problem dabei sind Lücken im realen Adressraum zwischen den Entitäten

⁷Jeder Eintrag für $(aid, p) \mapsto 2 + 4$ Bytes angenommen.




- eine **zentrale Tabelle** für jeden Prozessor(kern) im System
 - alle Prozessinkarnationen teilen sich dieselbe Seiten-/Kacheltabelle
 - *aid* ist eine Prozessidentifikation, um gleiche *p* zu unterscheiden
 - Dimensionierung nach max. Kachel-/Seitenrahmenanzahl ist kritisch:⁷
 - i 32-Bit Adressbus: $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 6 MiB
 - ii 44-Bit Adressbus: $2^{44}/2^{12} = 2^{32}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 24 GiB
 - iii 50-Bit Adressbus: $2^{50}/2^{12} = 2^{48}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 281 TiB
 - größere Seiten und/oder Größe des Hauptspeichers zu Grunde legen
 - d.h., alle speicherabgebildeten adressierbaren Entitäten der Hardware
 - Problem dabei sind Lücken im realen Adressraum zwischen den Entitäten
- ↪ **beachte:** „Speicher“ im realen Adressraum muss nicht linear angeordnet sein

⁷Jeder Eintrag für $(aid, p) \mapsto 2 + 4$ Bytes angenommen.


- eine **zentrale Tabelle** für jeden Prozessor(kern) im System
 - alle Prozessinkarnationen teilen sich dieselbe Seiten-/Kacheltabelle
 - *aid* ist eine Prozessidentifikation, um gleiche *p* zu unterscheiden
 - Dimensionierung nach max. Kachel-/Seitenrahmenanzahl ist kritisch:⁷
 - i 32-Bit Adressbus: $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 6 MiB
 - ii 44-Bit Adressbus: $2^{44}/2^{12} = 2^{32}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 24 GiB
 - iii 50-Bit Adressbus: $2^{50}/2^{12} = 2^{48}$ Einträge je 6 B $\leadsto$ 281 TiB
 - größere Seiten und/oder Größe des Hauptspeichers zu Grunde legen
 - d.h., alle speicherabgebildeten adressierbaren Entitäten der Hardware
 - Problem dabei sind Lücken im realen Adressraum zwischen den Entitäten
 - ↪ **beachte:** „Speicher“ im realen Adressraum muss nicht linear angeordnet sein
- eine **individuelle Tabelle** für jede Prozessinkarnation $\leadsto$ variabel
 - Prozesswechsel bedingt **Tabellenumschaltung** – ggf. TLB-Spülung (S. 28)
 - *aid* ist der Zeiger auf die Seiten-Kachel-Tabelle der Prozessinkarnation
 - die Tabellengröße richtet sich nach der Größe des Prozessadressraums

⁷ Jeder Eintrag für $(aid, p) \mapsto 2 + 4$ Bytes angenommen.



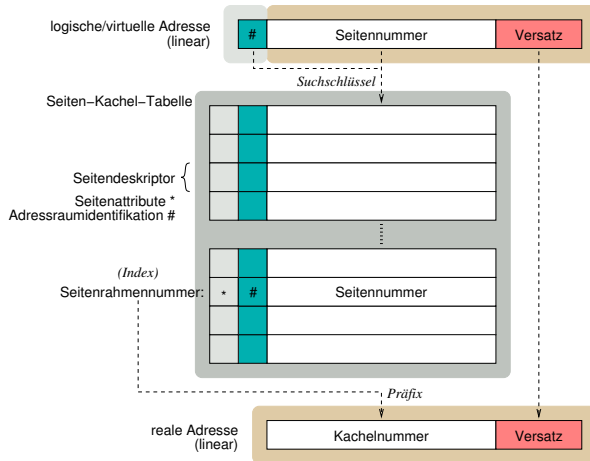

Seitenbasierte Adressierung: gestreut invertiert

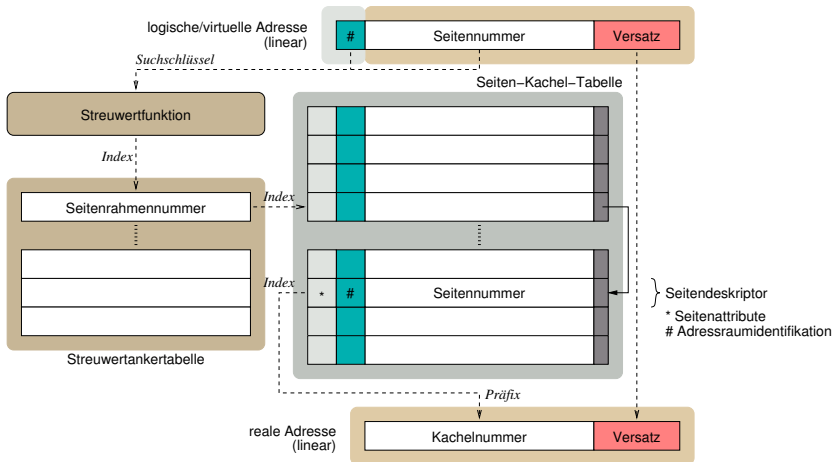

Zielkonflikt zwischen Speicherbedarfs- und Leistungsminimierung zur tabellengesteuerten Umsetzung des Abbildungsprozesses



Zielkonflikt zwischen Speicherbedarfs- und Leistungsminimierung zur tabellengesteuerten Umsetzung des Abbildungsprozesses

- speicherschonende und rechenintensive Repräsentation

Tabellenorganisation	Betriebssystem	Prozessor (MMU)
mehrstufig	komplex	komplex
gestreut invertiert	einfach	komplex
variabel linear invertiert	einfach	komplex



Zielkonflikt zwischen Speicherbedarfs- und Leistungsminimierung zur tabellengesteuerten Umsetzung des Abbildungsprozesses

■ speicherschonende und rechenintensive Repräsentation

Tabellenorganisation	Betriebssystem	Prozessor (MMU)
mehrstufig	komplex	komplex
gestreut invertiert	einfach	komplex
variabel linear invertiert	einfach	komplex

■ speicherintensive und bedingt rechenschonende Repräsentation

Tabellenorganisation	Betriebssystem	Prozessor (MMU)
einstufig	einfach	einfach
linear invertiert	einfach	komplex



Seitennummerierung

Allgemeines

Abbildung

Segmentierung

Allgemeines

Abbildung

Übersetzungspuffer

Prinzip

Spülungssteuerung

Zusammenfassung



Segmentierung steht für eine Strukturierung des Adressraums in Einheiten von möglicherweise verschiedener Größe



Segmentierung steht für eine Strukturierung des Adressraums in Einheiten von möglicherweise verschiedener Größe

- diese Einheiten werden als **Segment** bezeichnet
 - sie setzen sich zusammen aus gleichgroßen Elementen und
 - bilden eine lineare Folge von „Granulaten“ (Bytes, Seiten):
 - Byte $\mapsto$ unbedingt zusammenhängend auch im realen Adressraum
 - Seite $\mapsto$ bedingt: **seitennummerierte Segmentierung** (*paged segmentation*)



Segmentierung steht für eine Strukturierung des Adressraums in Einheiten von möglicherweise verschiedener Größe

- diese Einheiten werden als **Segment** bezeichnet
 - sie setzen sich zusammen aus gleichgroßen Elementen und
 - bilden eine lineare Folge von „Granulaten“ (Bytes, Seiten):
 - Byte $\mapsto$ unbedingt zusammenhängend auch im realen Adressraum
 - Seite $\mapsto$ bedingt: **seitennummerierte Segmentierung** (*paged segmentation*)
- die vom Prozess generierte Adresse la bildet ein Paar (S, A) :
 - S ist **Segmentname** (auch Segmentnummer) $\leadsto$ 1. Dimension
 - Wertebereich für $S = [0, 2^M - 1]$; bei IA-32: $M = 13$
 - A ist **Adresse**, auch **Versatz**, innerhalb des Segments S $\leadsto$ 2. Dimension
 - Wertebereich für $A = [0, 2^N - 1]$



Segmentierung steht für eine Strukturierung des Adressraums in Einheiten von möglicherweise verschiedener Größe

- diese Einheiten werden als **Segment** bezeichnet
 - sie setzen sich zusammen aus gleichgroßen Elementen und
 - bilden eine lineare Folge von „Granulaten“ (Bytes, Seiten):
 - Byte $\mapsto$ unbedingt zusammenhängend auch im realen Adressraum
 - Seite $\mapsto$ bedingt: **seitennummerierte Segmentierung** (*paged segmentation*)
- die vom Prozess generierte Adresse la bildet ein Paar (S, A) :
 - S ist **Segmentname** (auch Segmentnummer) $\leadsto$ 1. Dimension
 - Wertebereich für $S = [0, 2^M - 1]$; bei IA-32: $M = 13$
 - A ist **Adresse**, auch **Versatz**, innerhalb des Segments S $\leadsto$ 2. Dimension
 - Wertebereich für $A = [0, 2^N - 1]$
- tabellengesteuerte Abbildung von la mit S als **Segmentindex**
 - zur Auswahl des für S gültigen Segmentdeskriptors in der Segmenttabelle



Segmentname/-index identifizieren die die Adressabbildung steuernde und von der Hardware (MMU) vorgegebene Datenstruktur



Segmentname/-index identifizieren die die Adressabbildung steuernde und von der Hardware (MMU) vorgegebene Datenstruktur

- typischerweise umfassen die darin gebündelten Informationen:

- Basis** ■ Segmentanfangsadresse im Arbeitsspeicher
 - Ausrichtung (*alignment*) entsprechend der Granulatgröße
- Limit** ■ Segmentlänge als Anzahl der Granulate
 - Zahl der aufeinanderfolgenden Granulatadressen



Segmentname/-index identifizieren die die Adressabbildung steuernde und von der Hardware (MMU) vorgegebene Datenstruktur

- typischerweise umfassen die darin gebündelten Informationen:

Basis ■ Segmentanfangsadresse im Arbeitsspeicher
■ Ausrichtung (*alignment*) entsprechend der Granulatgröße

Limit ■ Segmentlänge als Anzahl der Granulate
■ Zahl der aufeinanderfolgenden Granulataadressen

Attribute ■ Typ (Text, Daten, Stapel)
■ Zugriffsrechte (lesen, schreiben, ausführen)
■ Expansionsrichtung (auf-/abwärts)
■ Präsenzbit



Segmentname/-index identifizieren die die Adressabbildung steuernde und von der Hardware (MMU) vorgegebene Datenstruktur

- typischerweise umfassen die darin gebündelten Informationen:

Basis ■ Segmentanfangsadresse im Arbeitsspeicher
■ Ausrichtung (*alignment*) entsprechend der Granulatgröße

Limit ■ Segmentlänge als Anzahl der Granulate
■ Zahl der aufeinanderfolgenden Granulatadressen

Attribute ■ Typ (Text, Daten, Stapel)
■ Zugriffsrechte (lesen, schreiben, ausführen)
■ Expansionsrichtung (auf-/abwärts)
■ Präsenzbit

- je nach Hardware und Adressraummodell gibt es weitere Attribute
 - Privilegstufe, Klasse (*interrupt, trap, task*), Granulatgröße, ...



Segmentname/-index identifizieren die die Adressabbildung steuernde und von der Hardware (MMU) vorgegebene Datenstruktur

- typischerweise umfassen die darin gebündelten Informationen:

Basis ■ Segmentanfangsadresse im Arbeitsspeicher
■ Ausrichtung (*alignment*) entsprechend der Granulatgröße


Limit ■ Segmentlänge als Anzahl der Granulate
■ Zahl der aufeinanderfolgenden Granulataadressen

Attribute ■ Typ (Text, Daten, Stapel)
■ Zugriffsrechte (lesen, schreiben, ausführen)
■ Expansionsrichtung (auf-/abwärts)
■ Präsenzbit


- je nach Hardware und Adressraummodell gibt es weitere Attribute
 - Privilegstufe, Klasse (*interrupt*, *trap*, *task*), Granulatgröße, ...
 - Seiten-Kachel-Tabelle (seitennummerierte Segmentierung)




ein als „anwesend“ markiertes Segment

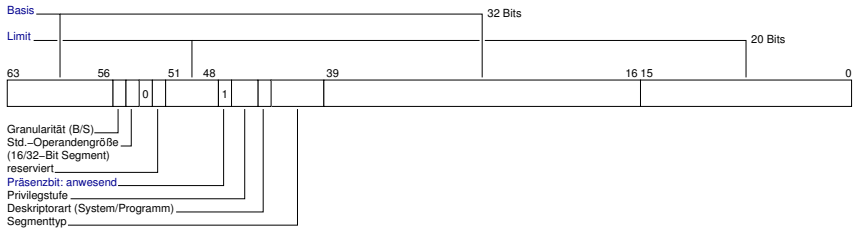


ein als „anwesend“ markiertes Segment

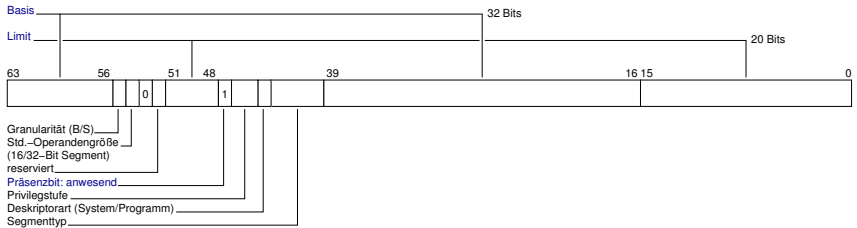

ein als „abwesend“ markiertes Segment

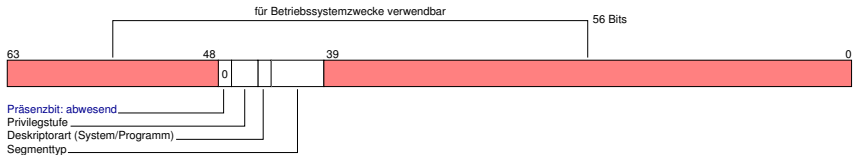


Segmentbasierte Adressierung

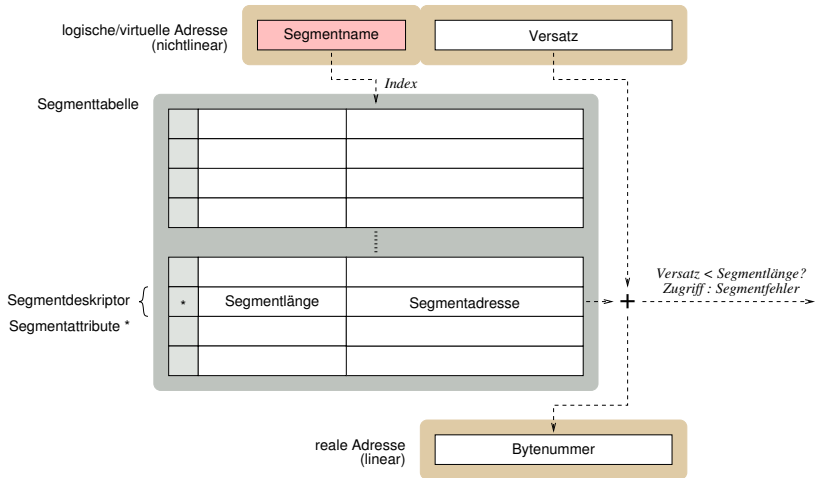


1 $ra = la < ST[sn].sd_limit ? ST[sn].sd_base + la : \text{segmentation violation} \leadsto \text{trap}$






Segmentregister bzw. **Segmentselektor** (*segment selector*)

- je nach Zugriffsart selektiert die MMU implizit das passende Segment

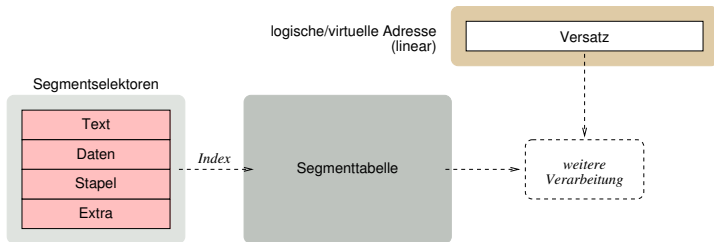

Segmentregister bzw. **Segmentselektor** (*segment selector*)

- je nach Zugriffsart selektiert die MMU implizit das passende Segment

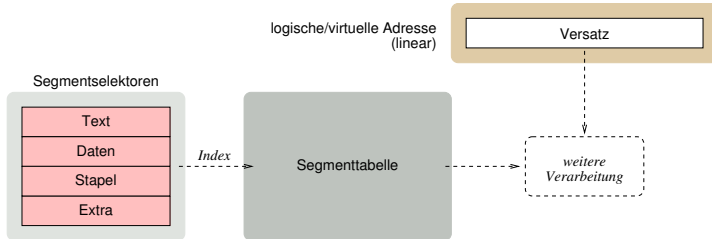


- Befehlsabruf (*instruction fetch*) aus Textsegment
 - Operationscode $\mapsto$ Segmentname „Text“



Segmentregister bzw. **Segmentselektor** (*segment selector*)

- je nach Zugriffsart selektiert die MMU implizit das passende Segment

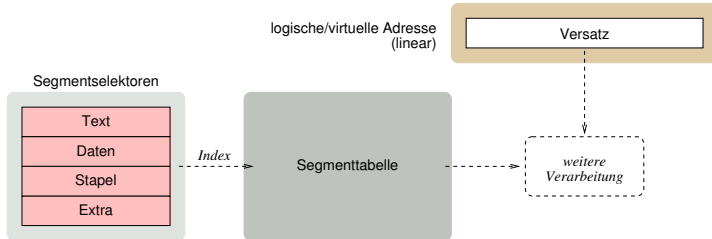


- Befehlsabruf (*instruction fetch*) aus Textsegment
 - Operationscode $\mapsto$ Segmentname „Text“
- Operandenabruf (*operand fetch*) aus Text-, Daten-, Stapelsegment



Segmentregister bzw. **Segmentselektor** (*segment selector*)

- je nach Zugriffsart selektiert die MMU implizit das passende Segment

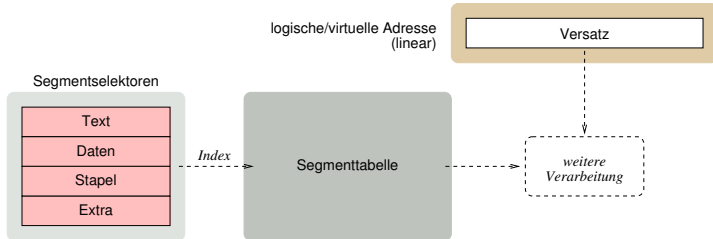


- Befehlsabruf (*instruction fetch*) aus Textsegment
 - Operandscode $\mapsto$ Segmentname „Text“
- Operandenabruf (*operand fetch*) aus Text-, Daten-, Stapelsegment
 - Direktwerte $\mapsto$ Segmentname „Text“



Segmentregister bzw. **Segmentselektor** (*segment selector*)

- je nach Zugriffsart selektiert die MMU implizit das passende Segment

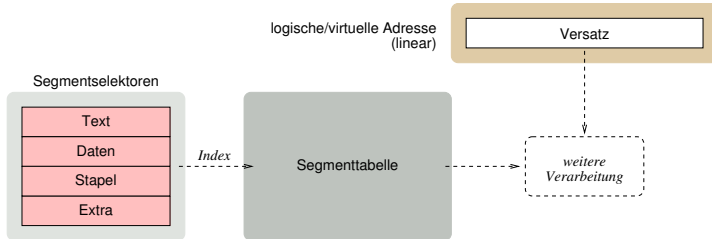


- Befehlsabruf (*instruction fetch*) aus Textsegment
 - Operandscode $\mapsto$ Segmentname „Text“
- Operandenabruf (*operand fetch*) aus Text-, Daten-, Stapelsegment
 - Direktwerte $\mapsto$ Segmentname „Text“
 - globale/lokale Daten $\mapsto$ Segmentname „Daten“ $\equiv$ „Stapel“



Segmentregister bzw. **Segmentselektor** (*segment selector*)

- je nach Zugriffsart selektiert die MMU implizit das passende Segment

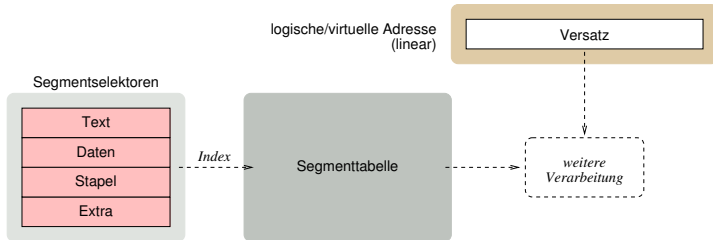

- Befehlsabruf (*instruction fetch*) aus Textsegment
 - Operandscode $\mapsto$ Segmentname „Text“
- Operandenabruf (*operand fetch*) aus Text-, Daten-, Stapelsegment
 - Direktwerte $\mapsto$ Segmentname „Text“
 - globale/lokale Daten $\mapsto$ Segmentname „Daten“ $\equiv$ „Stapel“

- Programme können weiterhin eindimensionale Adressen verwenden



Seitennummerierung

Allgemeines

Abbildung

Segmentierung

Allgemeines

Abbildung

Übersetzungspuffer

Prinzip

Spülungssteuerung

Zusammenfassung



Translation Lookaside Buffer (TLB)

Zwischenspeicherung des Ergebnisses des Übersetzungsprozesses in einen als **Assoziativspeicher** organisierter Puffer



Translation Lookaside Buffer (TLB)

Zwischenspeicherung des Ergebnisses des Übersetzungsprozesses in einen als **Assoziativspeicher** organisierter Puffer

- erstmalig umgesetzt in IBM System/370 [5, 1]
 - segmentbasierte seitennummerierte Adressierung (31-Bit Format)⁸
 - Segment- und Seitenindex (der virtuellen Adresse) als Suchschlüssel
 - direkte Abbildung auf die Kachelnummer bei einem Treffer
 - 8 – 128 Puffereinträge, je nach Systemkonfiguration

⁸Ist das höchstwertige Bit (Bit_0) einer 32-Bit Adresse 1, handelt es sich um eine 31-Bit virtuelle Adresse. Ansonsten um eine 24-Bit Adresse.



Translation Lookaside Buffer (TLB)

Zwischenspeicherung des Ergebnisses des Übersetzungsprozesses in einen als **Assoziativspeicher** organisierter Puffer

- erstmalig umgesetzt in IBM System/370 [5, 1]
 - segmentbasierte seitennummerierte Adressierung (31-Bit Format)⁸
 - Segment- und Seitenindex (der virtuellen Adresse) als Suchschlüssel
 - direkte Abbildung auf die Kachelnummer bei einem Treffer
 - 8 – 128 Puffereinträge, je nach Systemkonfiguration
- Einträge sind (Unter- oder Obermengen von) Seitendeskriptoren

⁸Ist das höchstwertige Bit (Bit_0) einer 32-Bit Adresse 1, handelt es sich um eine 31-Bit virtuelle Adresse. Ansonsten um eine 24-Bit Adresse.



Translation Lookaside Buffer (TLB)

Zwischenspeicherung des Ergebnisses des Übersetzungsprozesses in einen als **Assoziativspeicher** organisierter Puffer

- erstmalig umgesetzt in IBM System/370 [5, 1]
 - segmentbasierte seitennummerierte Adressierung (31-Bit Format)⁸
 - Segment- und Seitenindex (der virtuellen Adresse) als Suchschlüssel
 - direkte Abbildung auf die Kachelnummer bei einem Treffer
 - 8 – 128 Puffereinträge, je nach Systemkonfiguration
 - Einträge sind (Unter- oder Obermengen von) Seitendeskriptoren
- Umsetzungsfehler** (*lookup miss*) ziehen eine Wanderung über ein oder mehrere Tabellen (*table walk*) nach sich
- beim hardware-geführten TLB läuft die CPU/MMU die Tabellen ab
 - der Seitenfehler kommt verzögert, bei erfolgloser Tabellenwanderung
 - beim software-geführten TLB ist dies eine Betriebssystemfunktion [7]
 - der Seitenfehler kommt unverzögert und unbedingt: RISC-Ansatz

⁸Ist das höchstwertige Bit (Bit₀) einer 32-Bit Adresse 1, handelt es sich um eine 31-Bit virtuelle Adresse. Ansonsten um eine 24-Bit Adresse.



Übersetzungspuffer unterscheiden sich von Zwischenspeichern für Programmtext und -daten

- zwischengespeichert werden (reale) Adressen, nicht deren Inhalte
- genauer: es werden Inhalte von (Seiten-) Deskriptoren gepuffert



Übersetzungspuffer unterscheiden sich von Zwischenspeichern für Programmtext und -daten

- zwischengespeichert werden (reale) Adressen, nicht deren Inhalte
- genauer: es werden Inhalte von (Seiten-) Deskriptoren gepuffert

Kontextwechsel (zwischen Prozessen/Adressräumen) implizieren Maßnahmen zur Vereindeutigung gepufferter Einträge



Übersetzungspuffer unterscheiden sich von Zwischenspeichern für Programmtext und -daten

- zwischengespeichert werden (reale) Adressen, nicht deren Inhalte
- genauer: es werden Inhalte von (Seiten-) Deskriptoren gepuffert

Kontextwechsel (zwischen Prozessen/Adressräumen) implizieren Maßnahmen zur **Vereinbarung** gepufferter Einträge

- ausspülen (*flush*) des gesamten TLB
 - unbedingte Folge sind Zugriffsfehler durch den angeschalteten Prozess
 - ist durchaus praktikabel bei einem vergleichsweise kleinen TLB



Übersetzungspuffer unterscheiden sich von Zwischenspeichern für Programmtext und -daten

- zwischengespeichert werden (reale) Adressen, nicht deren Inhalte
- genauer: es werden Inhalte von (Seiten-) Deskriptoren gepuffert

Kontextwechsel (zwischen Prozessen/Adressräumen) implizieren Maßnahmen zur Vereindeutigung gepufferter Einträge

- ausspülen (*flush*) des gesamten TLB
 - unbedingte Folge sind Zugriffsfehler durch den angeschalteten Prozess
 - ist durchaus praktikabel bei einem vergleichsweise kleinen TLB
- beschildern (*tag*) einzelner Einträge im TLB
 - bei zu kleinem TLB droht häufiger Überlauf und Leistungseinbuße
 - bevorzugt verdrängt werden „falsch beschilderte“ Einträge
 - die nicht dem gegenwärtigen Prozess entstammen



Übersetzungspuffer unterscheiden sich von Zwischenspeichern für Programmtext und -daten

- zwischengespeichert werden (reale) Adressen, nicht deren Inhalte
- genauer: es werden Inhalte von (Seiten-) Deskriptoren gepuffert

Kontextwechsel (zwischen Prozessen/Adressräumen) implizieren Maßnahmen zur Vereindeutigung gepufferter Einträge

- ausspülen (*flush*) des gesamten TLB
 - unbedingte Folge sind Zugriffsfehler durch den angeschalteten Prozess
 - ist durchaus praktikabel bei einem vergleichsweise kleinen TLB
- beschildern (*tag*) einzelner Einträge im TLB
 - bei zu kleinem TLB droht häufiger Überlauf und Leistungseinbuße
 - bevorzugt verdrängt werden „falsch beschilderte“ Einträge
 - die nicht dem gegenwärtigen Prozess entstammen

→ ein software-geführter TLB bietet viele Optionen und Flexibilität





- Adressraumbezeichner (*address-space identifier*, ASID)
 - identifiziert die einem TLB-Eintrag zugehörige Prozessinkarnation
 - Seitennummer und ASID-Register⁹ bilden den Suchschlüssel
 - z.B. Alpha, MIPS, (mancher) PowerPC und UltraSPARC

⁹Inhalt ist Teil des Prozesskontextes.



- Adressraumbezeichner (*address-space identifier*, ASID)
 - identifiziert die einem TLB-Eintrag zugehörige Prozessinkarnation
 - Seitennummer und ASID-Register⁹ bilden den Suchschlüssel
 - z.B. Alpha, MIPS, (mancher) PowerPC und UltraSPARC
- Bereichsbezeichner (*region identifier*, RID)
 - Generalisierung des ASID-Schemas: mehrere RID können aktiv sein
 - führende Adressbits (*virtual region number*) selektieren Bereichsregister
 - z.B. IA-64 und PA-RISC

⁹Inhalt ist Teil des Prozesskontextes.



- Adressraumbezeichner (*address-space identifier*, ASID)
 - identifiziert die einem TLB-Eintrag zugehörige Prozessinkarnation
 - Seitennummer und ASID-Register⁹ bilden den Suchschlüssel
 - z.B. Alpha, MIPS, (mancher) PowerPC und UltraSPARC
- Bereichsbezeichner (*region identifier*, RID)
 - Generalisierung des ASID-Schemas: mehrere RID können aktiv sein
 - führende Adressbits (*virtual region number*) selektieren Bereichsregister
 - z.B. IA-64 und PA-RISC
- Schutzschlüssel (*protection key*, PK)
 - ASID-Alternative: dienen nicht direkt der Suche nach einem TLB-Eintrag
 - assoziative Suche nach Schutzschlüsselregister (*protection key register*)⁹
 - z.B. IA-64 und PA-RISC

⁹Inhalt ist Teil des Prozesskontextes.



- Adressraumbezeichner (*address-space identifier*, ASID)
 - identifiziert die einem TLB-Eintrag zugehörige Prozessinkarnation
 - Seitennummer und ASID-Register⁹ bilden den Suchschlüssel
 - z.B. Alpha, MIPS, (mancher) PowerPC und UltraSPARC
- Bereichsbezeichner (*region identifier*, RID)
 - Generalisierung des ASID-Schemas: mehrere RID können aktiv sein
 - führende Adressbits (*virtual region number*) selektieren Bereichsregister
 - z.B. IA-64 und PA-RISC
- Schutzschlüssel (*protection key*, PK)
 - ASID-Alternative: dienen nicht direkt der Suche nach einem TLB-Eintrag
 - assoziative Suche nach Schutzschlüsselregister (*protection key register*)⁹
 - z.B. IA-64 und PA-RISC
- Domänenbezeichner (*domain identifier*, DID)
 - Schutzschlüsseln sehr ähnlich, liefert jedoch viel weniger Beschilderungen
 - keine assoziative Suche, stattdessen Indizierung eines Domänenregisters
 - z.B. ARM

⁹Inhalt ist Teil des Prozesskontextes.



Seitennummerierung

Allgemeines

Abbildung

Segmentierung

Allgemeines

Abbildung

Übersetzungspuffer

Prinzip

Spülungssteuerung

Zusammenfassung



- Seitennummerierung
 - linearer (eindimensionaler) Adressraum
 - Seitendeskriptoren und -tabellen
 - ein-/mehrstufige seitenbasierte Adressierung
 - Tabellenstruktur eines Prozessadressraums
 - linear/gestreut invertierte Seitentabelle und Adressierung
- Segmentierung
 - nichtlinearer (zweidimensionaler) Adressraum
 - Segmentdeskriptoren und -tabellen
 - segmentbasierte (seitennummerierte) Adressierung
 - implizite Selektion von Segmentdeskriptoren, je nach Zugriffsart (IA-32)
- Übersetzungspuffer
 - hard- und softwaregeführter TLB
 - Spülung bzw. Spülungssteuerung des TLB
 - Beschilderung von Puffereinträgen: ASID, RID, PK, DID



■ Seitennummerierung

- linearer (eindimensionaler) Adressraum
- Seitendeskriptoren und -tabellen
- ein-/mehrstufige seitenbasierte Adressierung
- Tabellenstruktur eines Prozessadressraums
- linear/gestreut invertierte Seitentabelle und Adressierung

■ Segmentierung

- nichtlinearer (zweidimensionaler) Adressraum
- Segmentdeskriptoren und -tabellen
- segmentbasierte (seitennummerierte) Adressierung
- implizite Selektion von Segmentdeskriptoren, je nach Zugriffsart (IA-32)

■ Übersetzungspuffer

- hard- und softwaregeführter TLB
- Spülung bzw. Spülungssteuerung des TLB
- Beschilderung von Puffereinträgen: ASID, RID, PK, DID



■ Seitennummerierung

- linearer (eindimensionaler) Adressraum
- Seitendeskriptoren und -tabellen
- ein-/mehrstufige seitenbasierte Adressierung
- Tabellenstruktur eines Prozessadressraums
- linear/gestreut invertierte Seitentabelle und Adressierung

■ Segmentierung

- nichtlinearer (zweidimensionaler) Adressraum
- Segmentdeskriptoren und -tabellen
- segmentbasierte (seitennummerierte) Adressierung
- implizite Selektion von Segmentdeskriptoren, je nach Zugriffsart (IA-32)

■ Übersetzungspuffer

- hard- und softwaregeführter TLB
- Spülung bzw. Spülungssteuerung des TLB
- Beschilderung von Puffereinträgen: ASID, RID, PK, DID



- Seitennummerierung
 - linearer (eindimensionaler) Adressraum
 - Seitendeskriptoren und -tabellen
 - ein-/mehrstufige seitenbasierte Adressierung
 - Tabellenstruktur eines Prozessadressraums
 - linear/gestreut invertierte Seitentabelle und Adressierung
- Segmentierung
 - nichtlinearer (zweidimensionaler) Adressraum
 - Segmentdeskriptoren und -tabellen
 - segmentbasierte (seitennummerierte) Adressierung
 - implizite Selektion von Segmentdeskriptoren, je nach Zugriffsart (IA-32)
- Übersetzungspuffer
 - hard- und softwaregeführter TLB
 - Spülung bzw. Spülungssteuerung des TLB
 - Beschilderung von Puffereinträgen: ASID, RID, PK, DID



- [1] CASE, R. P. ; PADEGS, A. :
Architecture of the IBM System/370.
In: *Communications of the ACM* 21 (1978), Jan., Nr. 1, S. 73–96

- [2] CHANG, A. ; MERGEN, M. F.:
801 Storage: Architecture and Programming.
In: *ACM Transactions on Computer Systems* 6 (1988), Febr., Nr. 1, S. 28–50

- [3] HEISER, G. :
Dealing with TLB Tags or I Want to Build a System, What Can L4 Do for Me?
In: ELPHINSTONE, K. (Hrsg.): *Proceedings of the 2nd Workshop on Microkernels and Microkernel-Based Systems*, 2001, S. 8

- [4] HOUEK, M. E. ; MITCHELL, G. R.:
Translating a Large Virtual Address.
In: UTLEY, B. G. (Hrsg.): *IBM System/38 Technical Developments*.
IBM General Systems Division, Dez. 1978, S. 22–24

- [5] IBM CORPORATION (Hrsg.):
IBM System/370 Principles of Operation.
Fourth.
White Plains, NY, USA: IBM Corporation, Sept. 1 1975. –
GA22-7000-4, File No. S/370-01



- [6] SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. ; KLEINÖDER, J. :
Systemprogrammierung.
http://www4.informatik.uni-erlangen.de/Lehre/WS08/V_SP, 2008 ff.
- [7] UHLIG, R. ; NAGLE, D. ; STANLEY, T. ; MUDGE, T. ; SECHREST, S. ; BROWN, R. :
Design Tradeoffs for Software-Managed TLBs.
In: *ACM Transactions on Computer Systems* 12 (1994), Aug., Nr. 3, S. 175–205

