

Überblick: Teil D Betriebssystemabstraktionen

15 Programmausführung, Nebenläufigkeit

16 Ergänzungen zur Einführung in C

17 Betriebssysteme

18 Dateisysteme

19 Programme und Prozesse

20 Speicherorganisation

21 Nebenläufige Prozesse



```
int a;           // a: global, uninitialized
int b = 1;       // b: global, initialized
const int c = 2; // c: global, const

void main() {
    static int s = 3; // s: local, static, initialized
    int x, y;         // x: local, auto; y: local, auto
    char* p = malloc( 100 ); // p: local, auto; *p: heap (100 byte)
}
```

Wo kommt der Speicher für diese Variablen her?

■ Statische Allokation – Reservierung beim Übersetzen / Linken

- Betrifft globale und modullokalen Variablen, sowie den Code
- Allokation durch Platzierung in einer [Sektion](#)

`.text` – enthält den Programmcode

`.bss` – enthält alle uninitialisierten / mit 0 initialisierten Variablen

`.data` – enthält alle initialisierten Variablen

`.rodata` – enthält alle initialisierten unveränderlichen Variablen

main()
a
b,s
c

■ Dynamische Allokation – Reservierung zur Laufzeit

- Betrifft lokale Variablen und explizit angeforderten Speicher

Stack – enthält alle [aktuell gültigen](#) lokalen Variablen

Heap – enthält explizit mit `malloc()` angeforderte Speicherbereiche

x,y,p
*p



Speicherorganisation auf einem μC

```
int a;                // a: global, uninitialized
int b = 1;            // b: global, initialized
const int c = 2;      // c: global, const

void main() {
    static int s = 3;  // s: local, static, initialized
    int x, y;          // x: local, auto; y: local, auto
    char* p = malloc( 100 ); // p: local, auto; *p: heap (100 byte)
}
```

↓
compile / link

Quellprogramm

Symbol Table	<a>
.data	s=3 b=1
.rodata	c=2
.text	main
...	
ELF Header	

ELF-Binary

Beim Übersetzen und Linken werden die Programmelemente in entsprechenden Sektionen der ELF-Datei zusammen gefasst. Informationen zur Größe der .bss-Sektion landen ebenfalls in .rodata.



Speicherorganisation auf einem μC


```
int a;           // a: global, uninitialized
int b = 1;       // b: global, initialized
const int c = 2; // c: global, const

void main() {
    static int s = 3; // s: local, static, initialized
    int x, y;         // x: local, auto; y: local, auto
    char* p = malloc( 100 ); // p: local, auto; *p: heap (100 byte)
}
```

compile / link

Quellprogramm

Flash / ROM

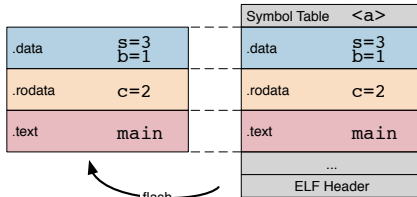


$\mu\text{-Controller}$

ELF-Binary

Zur Installation auf dem μC werden `.text` und `.[ro]data` in den Flash-Speicher des μC geladen.



Speicherorganisation auf einem μC

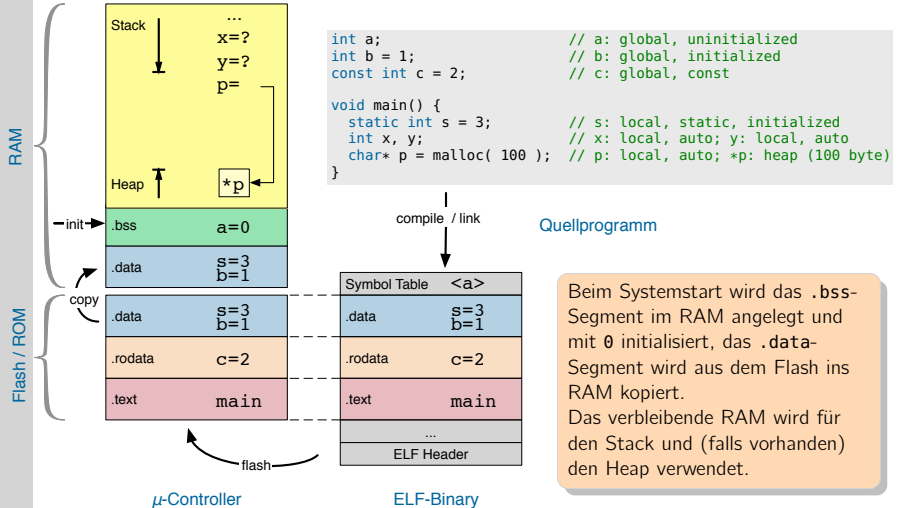

Verfügt die Architektur über keinen Daten-Flashspeicher (beim ATmega der Fall $\leftrightarrow$ 14-3), so werden konstante Variablen ebenfalls in .data abgelegt (und belegen zur Laufzeit RAM).

- **Programm:** Folge von Anweisungen
- **Prozess:** Betriebssystemkonzept zur Ausführung von Programmen
 - Programm, das sich in Ausführung befindet, und seine Daten (Beachte: ein Programm kann sich mehrfach in Ausführung befinden)
 - Eine konkrete **Ausführungsumgebung** für ein Programm (Prozessor, **Speicher**, ...) → vom Betriebssystem verwalteter *virtueller Computer*
- Jeder Prozess bekommt einen **virtuellen Adressraum** zugeteilt
 - 4 GB auf einem 32-Bit-System, davon bis zu 3 GB für die Anwendung
 - In das verbleibende GB werden Betriebssystem und *memory-mapped* Hardware (z. B. PCI-Geräte) eingeblendet
 - Daten des Betriebssystems werden durch Zugriffsrechte geschützt
 - Zugriff auf andere Prozesse ist nur über das Betriebssystem möglich
 - Virtueller Speicher wird durch das Betriebssystem auf physikalischen (Hintergrund-)Speicher abgebildet




Speicherorganisation in einem UNIX-Prozess (Forts.)

text Programmcode
data globale und static Variablen

bss nicht initialisierte globale und *static* Variablen (wird vor der Vergabe an den Prozess mit 0 vorbelegt)


heap dynamische Erweiterungen des *bss*-Segments (**sbrk(2)**, **malloc(3)**)


stack lokale Variablen, Funktionsparameter, Speicherbereiche für Registerinhalte, (wird bei Bedarf dynamisch erweitert)

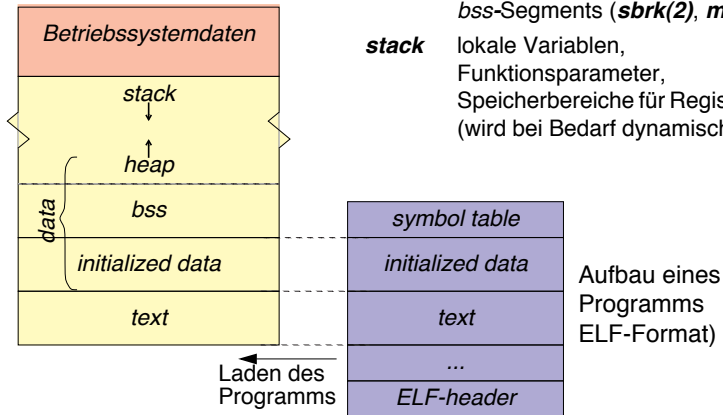

- Die Abbildung von virtuellem Speicher (VS) auf physikalischen Speicher (PS) erfolgt durch **Seitenadressierung** (*Paging*)
 - VS eines Prozesses ist unterteilt in **Speicherseiten** (*Memory Pages*)
 - kleine Adressblöcke, üblich sind z. B. 4 KiB und 4 MiB Seiten
 - in dieser Granularität wird Speicher **vom Betriebssystem** zugewiesen
 - PS ist analog unterteilt in **Speicherrahmen** (*Page Frames*)
 - Abbildung: *Seite* $\mapsto$ *Rahmen* über eine **Seitentabelle** (*Page Table*)
 - Umrechnung VS auf PS bei jedem Speicherzugriff
 - Hardwareunterstützung durch **MMU** (*Memory Management Unit*)
 - Betriebssystem kann Seiten auf den Hintergrundspeicher auslagern
 - Abbildung ist nicht linkseindeutig: Seiten aus mehreren Prozesse können auf denselben Rahmen verweisen (z. B. gemeinsamer Programmcode)
- Seitenbasierte Speicherverwaltung ist auch ein **Schutzkonzept**
 - Seiten sind mit Zugriffsrechten versehen: *Read*, *Read-Write*, *Execute*
 - MMU überprüft bei der Umrechnung, ob der Zugriff erlaubt ist



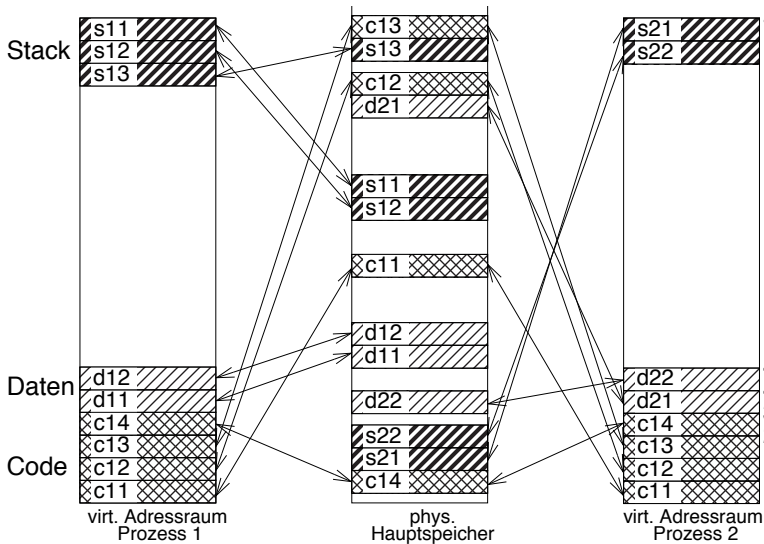

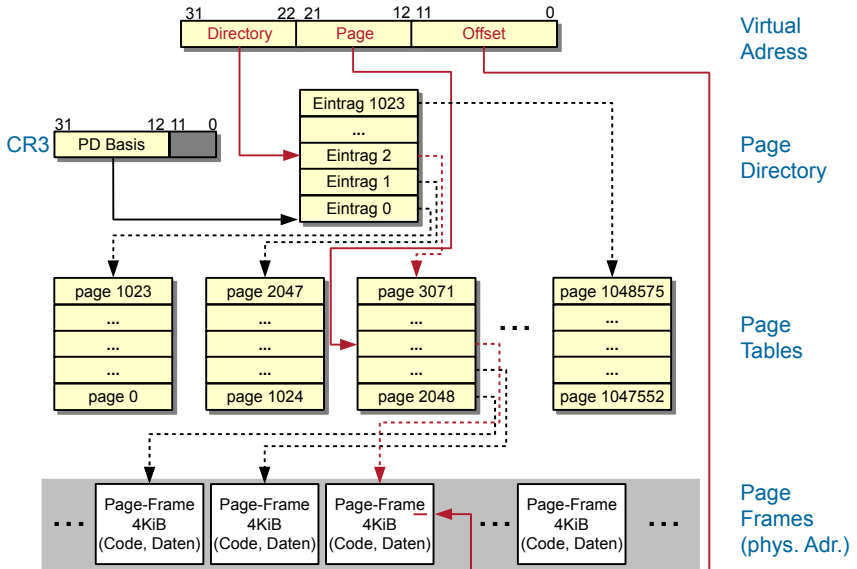

Dynamische Speicherallokation: Heap

- **Heap** := Vom Programm explizit verwalteter RAM-Speicher
 - Lebensdauer ist unabhängig von der Programmstruktur
- Anforderung und Wiederfreigabe über zwei Basisoperationen
 - `void* malloc( size_t n )` fordert einen Speicherblock der Größe `n` an; Rückgabe bei Fehler: 0-Zeiger (NULL)
 - `void free( void* pmem )` gibt einen zuvor mit `malloc()` angeforderten Speicherblock vollständig wieder frei
- Beispiel


```
#include <stdlib.h>

int* intArray( uint16_t n ) {    // alloc int[n] array
    return (int*) malloc( n * sizeof int );
}

void main() {
    int* array = intArray(100);  // alloc memory for 100 ints
    if( array ) {                // malloc() returns NULL on failure
        ...                      // if succeeded, use array
        array[99] = 4711;
        ...
        free( array );           // free allocated block (** IMPORTANT! **)
    }
}
```



- Lokale Variablen, Funktionsparameter und Rücksprungadressen werden vom Übersetzer auf dem **Stack** (Stapel, Keller) verwaltet
 - Prozessorregister **[e]sp** zeigt immer auf den nächsten freien Eintrag
 - Stack „wächst“ (architekturabhängig) „von oben nach unten“
- Die Verwaltung erfolgt in Form von **Stack-Frames**

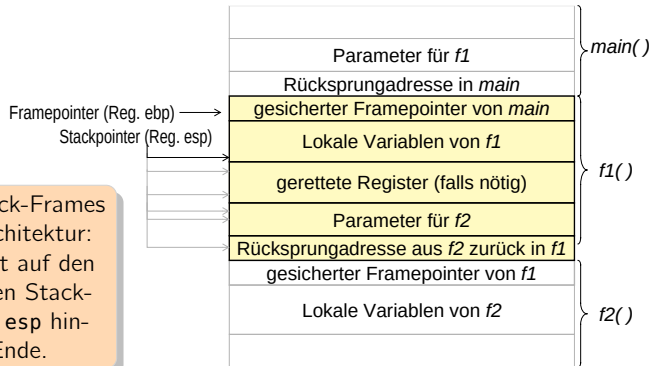

Aufbau eines Stack-Frames auf der IA-32-Architektur: Register **ebp** zeigt auf den Beginn des aktiven Stack-Frames; Register **esp** hinter das aktuelle Ende.



Stack-Aufbau bei Funktionsaufrufen

```
int main() {  
    int a, b, c;  
    a = 10;  
    b = 20;  
    f1(a, b);  
    return(a);  
}
```

*Stack-Frame für
main erstellen
&a = fp-4
&b = fp-8
&c = fp-12*

sp fp

return-addr	←2000
fp retten	←1996
a	←1992
b	←1988
c	←1984
	←1980
	←1976
	←1972
	←1968
	←1964
	←1960
	←1956
	←1952
	←1948
	←1944
	←1940
	←1936
	←1932

:


Beispiel hier für 32-Bit-Architektur (4-Byte ints), main() wurde soeben betreten



Stack-Aufbau bei Funktionsaufrufen

```
int main() {  
    int a, b, c;  
    a = 10;  
    b = 20;  
    f1(a, b);  
    return(a);  
}
```

*Parameter
auf Stack legen*
*Bei Aufruf
Rücksprungadresse
auf Stack legen*

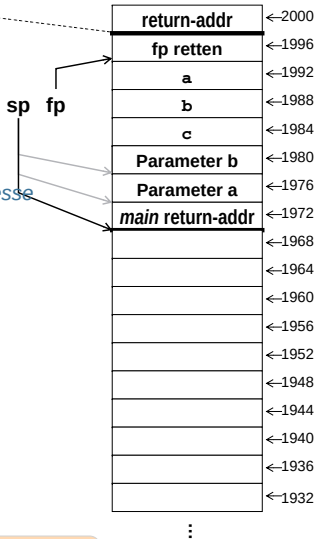

main() bereitet den Aufruf von f1(int, int) vor



Stack-Aufbau bei Funktionsaufrufen

```
int main() {  
    int a, b, c;  
    a = 10;  
    b = 20;  
    f1(a, b);  
    return(a);  
}
```

```
int f1(int x, int y) {  
    int i[3];  
    int n;  
    x++;  
    n = f2(x);  
    return(n);  
}
```

*Stack-Frame für
f1 erstellen
und aktivieren*

$\&x = fp+8$
 $\&y = fp+12$
 $\&(i[0]) = fp-12$
 $\&n = fp-16$

$i[4] = 20$ würde
return-Addr. zerstören

return-addr	←2000
fp retten	←1996
a	←1992
b	←1988
c	←1984
Parameter b	←1980
Parameter a	←1976
main return-addr	←1972
main-fp (1996)	←1968
i [2]	←1964
i [1]	←1960
i [0]	←1956
n	←1952
	←1948
	←1944
	←1940
	←1936
	←1932

⋮

f1() wurde soeben betreten




Stack-Aufbau bei Funktionsaufrufen

```
int main() {  
    int a, b, c;  
    a = 10;  
    b = 20;  
    f1(a, b);  
    return(a);  
}  
  
int f1(int x, int y) {  
    int i[3];  
    int n;  
    x++;  
    n = f2(x);  
    return(n);  
}  
  
int f2(int z) {  
    int m;  
    m = 100;  
    return(z+1);  
}
```

Stack-Frame von
f2 abräumen

- ① $sp = fp$
- ② $fp = pop(sp)$

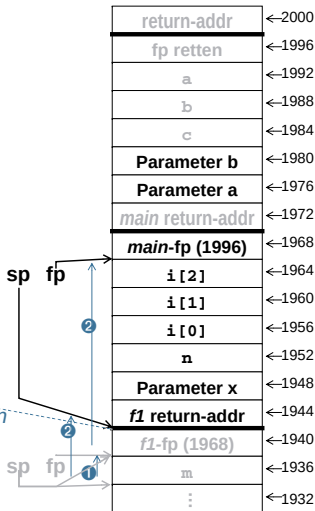

f2() bereitet die Terminierung vor (wurde von f1() aufgerufen und ausgeführt)


Stack-Aufbau bei Funktionsaufrufen

```
int main() {  
    int a, b, c;  
    a = 10;  
    b = 20;  
    f1(a, b);  
    return(a);  
}
```

```
int f1(int x, int y) {  
    int i[3];  
    int n;  
    x++;  
    n = f2(x);  
    return(n);  
}
```

```
int f2(int z) {  
    int m;  
    m = 100;  
    return(z+1);  
}
```

Rücksprung
③ return




return-addr	←2000
fp retten	←1996
a	←1992
b	←1988
c	←1984
Parameter b	←1980
Parameter a	←1976
main return-addr	←1972
main-fp (1996)	←1968
i [2]	←1964
i [1]	←1960
i [0]	←1956
n	←1952
Parameter x	←1948
f1 return-addr	←1944
f1-fp (1968)	←1940
m	←1936
⋮	←1932

f2() wird verlassen



Stack-Aufbau bei Funktionsaufrufen

```
int main() {  
    int a, b, c;  
    a = 10;  
    b = 20;  
    f1(a, b);  
    return(a);  
}
```

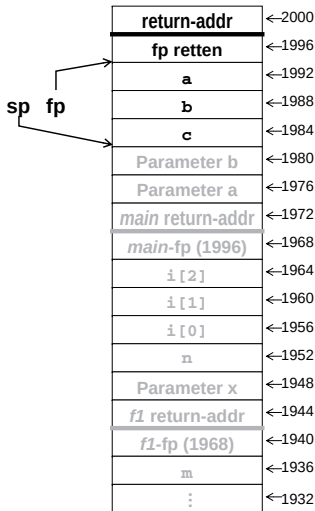


zurück in main()

Stack-Aufbau bei Funktionsaufrufen

```
int main() {  
    int a, b, c;  
    a = 10;  
    b = 20;  
    f1(a, b);  
    f3(4,5,6);  
}
```

*was wäre, wenn man nach
f1 jetzt eine Funktion f3
aufrufen würde?*

```
int f3(int z1, int z2, int z3) {  
    int m;  
  
    return(m);  
}
```

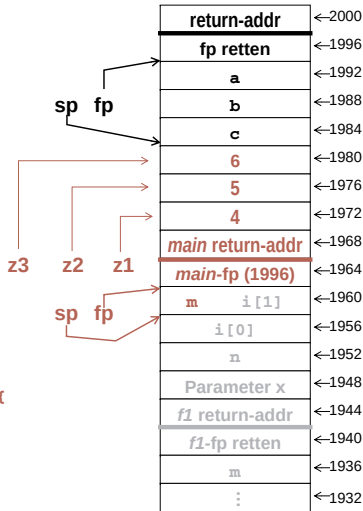

m wird nicht initialisiert ~ „erbt“ alten Wert vom Stapel

Statische versus dynamische Allokation

- Bei der μ **C-Entwicklung** wird **statische Allokation** bevorzugt
 - **Vorteil:** Speicherplatzbedarf ist bereits nach dem Übersetzen / Linken exakt bekannt (kann z. B. mit `size` ausgegeben werden)
 - Speicherprobleme frühzeitig erkennbar (Speicher ist knapp! $\hookrightarrow$ 1-3)

```
lohmann@fau148a:~$ size sections.avr
text      data      bss      dec      hex filename
682       10        6      698     2ba sections.avr
```

Sektionsgrößen des
Programms von $\hookrightarrow$ 20-1

- $\rightsquigarrow$ Speicher möglichst durch **static**-Variablen anfordern
 - Regel der geringstmöglichen Sichtbarkeit beachten $\hookrightarrow$ 12-6
 - Regel der geringstmöglichen Lebensdauer „sinnvoll“ anwenden
- Ein Heap ist **verhältnismäßig teuer** $\rightsquigarrow$ wird möglichst vermieden
 - Zusätzliche Speicherkosten durch Verwaltungsstrukturen und Code
 - Speicherbedarf zur Laufzeit schlecht abschätzbar
 - Risiko von Programmierfehlern und Speicherlecks



- Bei der Entwicklung für eine **Betriebssystemplattform** ist **dynamische Allokation** hingegen sinnvoll
 - **Vorteil:** Dynamische Anpassung an die Größe der Eingabedaten (z. B. bei Strings)
 - Reduktion der Gefahr von *Buffer-Overflow*-Angriffen
- Speicher für Eingabedaten möglichst auf dem Heap anfordern
 - Das **Risiko von Programmierfehlern und Speicherlecks bleibt!**

