

Übungen zu Systemprogrammierung 2

Ü2 – IPC mit Sockets, Signale

Sommersemester 2018

Christian Eichler, Jürgen Kleinöder

Lehrstuhl für Informatik 4
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Lehrstuhl für Verteilte Systeme
und Betriebssysteme

Agenda

- 2.1 Miniklausur
- 2.2 IPC-Schnittstelle: Server
- 2.3 UNIX-Signale
- 2.4 Signal-API von UNIX
- 2.5 Einsammeln von Zombies
- 2.6 Makefiles – Teil 3
- 2.7 Aufgabe 2: `sister`
- 2.8 Gelerntes anwenden

Miniklausur-Termin

- Termin für die Miniklausur
 - Mittwoch, 09.05.2018, 18:15 im Hörsaal H11
- Zur Abschätzung der Teilnehmerzahl **Anmeldung notwendig**
 - Möglich bis zum 06.05.2018, 23:59 Uhr
 - Veranstaltungstermin in WAFFEL
⇒ <https://waffel.cs.fau.de/signup?course=344>
- Erlaubte Hilfsmittel: ein beidseitig handbeschriebener **DIN-A5**-Zettel

2-1

Agenda

- 2.1 Miniklausur
- 2.2 IPC-Schnittstelle: Server
- 2.3 UNIX-Signale
- 2.4 Signal-API von UNIX
- 2.5 Einsammeln von Zombies
- 2.6 Makefiles – Teil 3
- 2.7 Aufgabe 2: *sister*
- 2.8 Gelerntes anwenden

IPC-Schnittstelle: Server

- **Ausgangssituation:** Socket wurde bereits erstellt (`socket(2)`)
- Nach seiner Erzeugung muss der Socket zunächst an eine Adresse *gebunden* werden, bevor er verwendet werden kann
- `bind(2)` stellt eine generische Schnittstelle zum Binden von Sockets in unterschiedlichen Domänen bereit:

```
int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
```

- `sockfd`: Socket-Deskriptor
- `addr`: protokollspezifische Adresse
 - Socket-Interface (<sys/socket.h>) ist zunächst protokollunabhängig:

```
struct sockaddr {  
    sa_family_t sa_family; // Adressfamilie  
    char sa_data[14];     // Platzhalter für Adresse  
};
```
 - „Klassenvererbung für Arme“; i. d. R. Cast notwendig
- `addrlen`: Länge der konkret übergebenen Struktur in Bytes

2-3

Adress-Struktur bei IPv4-Sockets

- Name durch IPv4-Adresse und Port-Nummer definiert:

```
struct sockaddr_in {  
    sa_family_t   sin_family; // = AF_INET  
    in_port_t    sin_port;   // Port  
    struct in_addr sin_addr; // Internet-Adresse  
};  


- sin_port: Port-Nummer
- sin_addr: IPv4-Adresse
  - INADDR_ANY: wenn Socket auf allen lokalen Adressen (z. B. allen Netzwerkschnittstellen) Verbindungen akzeptieren soll

```

- `sin_port` und `sin_addr` müssen in Netzwerk-Byteorder vorliegen!

- Umwandlung mittels `htonl(3)`, `htons(3)`: konvertiert Datenwort von Host-spezifischer Byteorder in Netzwerk-Byteorder – bzw. zurück:

```
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);  
uint16_t htons(uint16_t hostshort);  
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);  
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
```

2-4

Adress-Struktur bei IPv6-Sockets

- Name durch IPv6-Adresse und Port-Nummer definiert:

```
struct sockaddr_in6 {  
    sa_family_t    sin6_family;    // = AF_INET6  
    in_port_t      sin6_port;     // Port-Nummer  
    uint32_t       sin6_flowinfo; // = 0  
    struct in6_addr sin6_addr;   // IPv6-Adresse  
    uint32_t       sin6_scope_id; // = 0  
};  
  
struct in6_addr {  
    unsigned char  s6_addr[16];  
};  
  
■ sin6_port: Port-Nummer  
■ sin6_addr: IPv6-Adresse  
  - in6addr_any: auf allen lokalen Adressen Verbindungen akzeptieren
```

- sin6_port muss in Netzwerk-Byteorder vorliegen (htons(3))

- in6_addr-Struktur ist byteweise definiert, deswegen keine Konvertierung nötig

2-5

IPC-Schnittstelle: Server

- Verbindungsannahme vorbereiten mit listen(2):

```
int listen(int sockfd, int backlog);
```

- backlog: (Unverbindliche) Größe der Warteschlange, in der eingehende Verbindungswünsche zwischengepuffert werden
 - Bei voller Warteschlange werden Verbindungsanfragen zurückgewiesen
 - Maximal mögliche Größe: SOMAXCONN

2-6

IPC-Schnittstelle: Server

- Verbindung annehmen mit accept(2):


```
int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
```

- addr, addrlen: Ausgabeparameter zum Ermitteln der Adresse des Clients
 - Bei Desinteresse zweimal NULL übergeben

- Entnimmt die vorderste Verbindungsanfrage aus der Warteschlange
 - Blockiert bei leerer Warteschlange

- Erzeugt einen neuen Socket und liefert ihn als Rückgabewert
 - Kommunikation mit dem Client über diesen neuen Socket
 - Annahme weiterer Verbindungen über den ursprünglichen Socket

TCP/IP-Sockets: Zusammenfassung

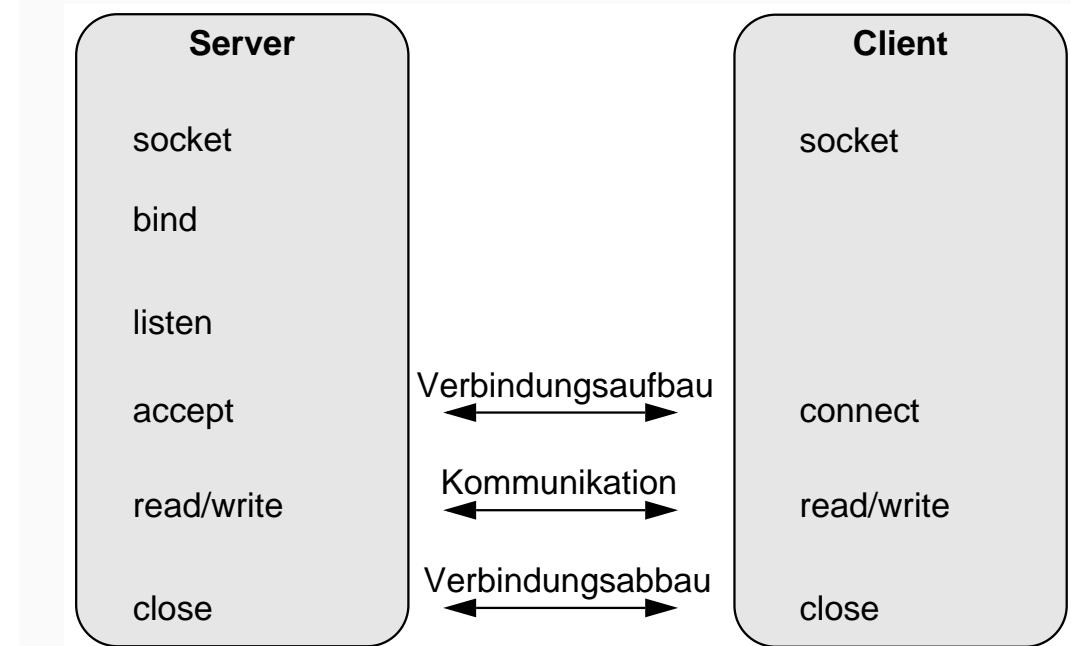

Beispiel: einfacher Echo-Server

```
! Fehlerabfragen nicht vergessen

int listenSock = socket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0);

struct sockaddr_in6 name = {
    .sin6_family = AF_INET6,
    .sin6_port   = htons(1112),
    .sin6_addr   = in6addr_any,
};

bind(listenSock, (struct sockaddr *) &name, sizeof(name));

listen(listenSock, SOMAXCONN);

for (;;) {
    int clientSock = accept(listenSock, NULL, NULL);
    char buf[1024];
    ssize_t n;
    while ((n = read(clientSock, buf, sizeof(buf))) > 0) {
        write(clientSock, buf, n);
    }
    close(clientSock);
}
```

2-9

Beispiel: einfacher Echo-Server

```
for (;;) {
    int clientSock = accept(listenSock, NULL, NULL);
    char buf[1024];
    ssize_t n;
    while ((n = read(clientSock, buf, sizeof(buf))) > 0) {
        write(clientSock, buf, n);
    }
    close(clientSock);
}
```

- Limitierungen:

- Neue Verbindung kann erst nach vollständiger Abarbeitung der vorherigen Anfrage angenommen werden
 - Monopolisierung des Dienstes möglich (*Denial of Service*)!

- Mögliche Ansätze zur Abhilfe:

- 1. Mehrere Prozesse
 - Anfrage wird durch Kindprozess bearbeitet
 - 2. Mehrere Threads
 - Anfrage wird durch einen Thread im gleichen Prozess bearbeitet

2-10

„Wiederverwenden“ von Ports

- Nach Beendigung des Server-Prozesses erlaubt das Betriebssystem kein sofortiges bind(2) an den selben Port
 - Erst nach Timeout erneut möglich
 - Grund: es könnten sich noch Datenpakete für den alten Prozess auf der Leitung befinden
- Testen und Debuggen eines Server-Programms dadurch stark erschwert
- Lösungsmöglichkeiten:
 1. Bei jedem Start einen anderen Port verwenden – doof!
 2. Sofortige Wiederverwendung des Ports forcieren:

```
int sock = socket(...);
...
int flag = 1;
setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &flag, sizeof(flag));
...
bind(sock, ...);
```

2-11

Agenda

- 2.1 Miniklausur
- 2.2 IPC-Schnittstelle: Server
- 2.3 UNIX-Signale
- 2.4 Signal-API von UNIX
- 2.5 Einsammeln von Zombies
- 2.6 Makefiles – Teil 3
- 2.7 Aufgabe 2: sister
- 2.8 Gelerntes anwenden


UNIX-Signale

- Essenzielles Betriebssystemkonzept: synchrone/asynchrone Programmunterbrechungen (*Traps bzw. Interrupts*)
 - Zweck: Signalisierung von Ereignissen
 - Abwicklung zwischen Hardware und Betriebssystem
 - Transparent für die Anwendung
- **UNIX-Signale:** Nachbildung des Konzepts auf Anwendungsebene
 - Abwicklung zwischen Betriebssystem und Anwendung
 - Unabhängig von der Hardware

2-13

UNIX-Signale

- **Anwendungsfall 1:** Signalisierungen durch den Betriebssystemkern

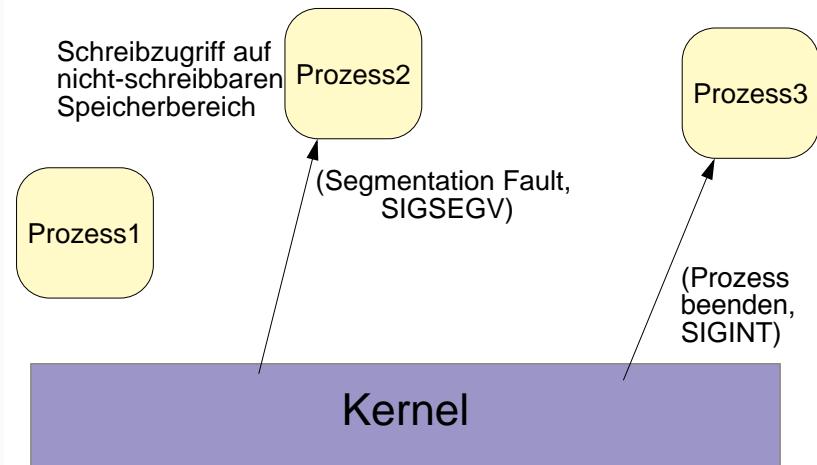


- Sychrone Signale: unmittelbar durch Aktivität des Prozesses ausgelöst
- Asynchrone Signale: „von außen“ ausgelöst

2-14

UNIX-Signale

- Anwendungsfall 2: primitive „Kommunikation“ zwischen Prozessen

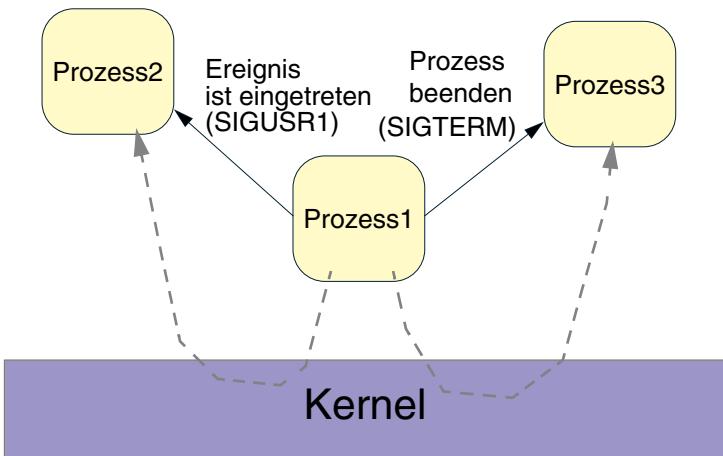


- Asynchron zum eigentlichen Programmablauf

2-15

Reaktion des Prozesses

- Ign*
 - Ignorieren des Signals
- Core*
 - Erzeugen eines Core-Dumps (Speicherabbild + Registerkontext) und Beenden des Prozesses
- Term*
 - Beenden des Prozesses, ohne einen Core-Dump zu erzeugen
 - Standardreaktion für die meisten Signale
- Signal-Behandlungsfunktion*
 - Aufruf einer vorher festgelegten Funktion, danach Fortsetzen des Prozesses:

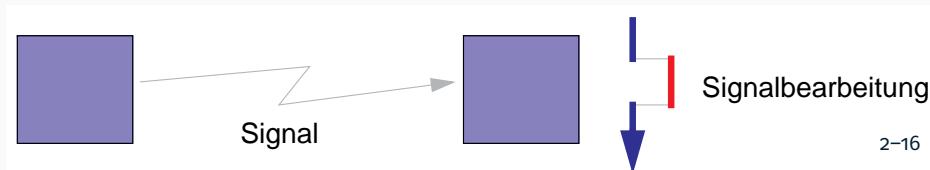

2-16

Gängige Signalnummern (mit Standardverhalten)

SIGINT	<i>Term</i>	Beenden durchs Terminal (Ctrl-C)
SIGABRT	<i>Core</i>	Abort-Signal; entsteht z. B. durch Aufruf von <code>abort(3)</code>
SIGFPE	<i>Core</i>	Floating-Point Exception (Division durch 0, Überlauf, ...)
SIGKILL	<i>Term</i>	„Tötet“ den Prozess; nicht abfangbar
SIGSEGV	<i>Core</i>	Segmentation Violation; illegaler Speicherzugriff
SIGPIPE	<i>Term</i>	Schreiben auf Pipe oder Socket, nachdem die Gegenseite geschlossen wurde
SIGTERM	<i>Term</i>	Standardsignal von <code>kill(1)</code>
SIGCHLD	<i>Ign</i>	Status eines Kindprozesses hat sich geändert

Agenda

- 2.1 Miniklausur
- 2.2 IPC-Schnittstelle: Server
- 2.3 UNIX-Signale
- 2.4 Signal-API von UNIX
- 2.5 Einsammeln von Zombies
- 2.6 Makefiles – Teil 3
- 2.7 Aufgabe 2: `sister`
- 2.8 Gelerntes anwenden

Signalbehandlung einrichten

- Prototyp:

```
#include <signal.h>

int sigaction(int signum, const struct sigaction *act,
              struct sigaction *oldact);

    ■ signum: Signalnummer
    ■ act:    Neue Behandlung für dieses Signal
    ■ oldact: Bisherige Behandlung dieses Signals (Ausgabeparameter)
```

- Die eingerichtete Behandlung bleibt so lange aktiv, bis eine neue mit `sigaction()` installiert wird

- `sigaction`-Struktur:

```
struct sigaction {
    void    (*sa_handler)(int); // Behandlungsfunktion
    sigset_t sa_mask;          // Blockierte Signale
    int     sa_flags;           // Optionen
};
```

2-19

Signalbehandlung einrichten: `sa_handler`

- `sigaction`-Struktur:

```
struct sigaction {
    void    (*sa_handler)(int); // Behandlungsfunktion
    sigset_t sa_mask;          // Blockierte Signale
    int     sa_flags;           // Optionen
};
```

- Über `sa_handler` kann die Signalbehandlung eingestellt werden:

- `SIG_IGN`: Signal ignorieren
- `SIG_DFL`: Standard-Signalbehandlung einstellen
- *Funktionsadresse*: Funktion wird in der Signalbehandlung aufgerufen

2-20

Signalbehandlung einrichten: sa_mask

- sigaction-Struktur:

```
struct sigaction {  
    void    (*sa_handler)(int); // Behandlungsfunktion  
    sigset_t sa_mask;        // Blockierte Signale  
    int     sa_flags;         // Optionen  
};
```

- Trifft während der Signalbehandlung dasselbe Signal erneut ein, wird dieses bis zum Ende der Behandlung verzögert (*blockiert*)

- Maximal ein Ereignis wird zwischengespeichert
 - Mit sa_mask kann man **weitere** Signale blockieren

- Hilfsfunktionen zum Auslesen und Modifizieren einer Signal-Maske:

- **sigaddset(3)**: Bestimmtes Signal zur Maske hinzufügen
 - **sigdelset(3)**: Bestimmtes Signal aus Maske entfernen
 - **sigemptyset(3)**: Alle Signale aus Maske entfernen
 - **sigfillset(3)**: Alle Signale in Maske aufnehmen
 - **sigismember(3)**:

2-21

Signalbehandlung einrichten: sa_flags

- sigaction-Struktur:

```
struct sigaction {  
    void    (*sa_handler)(int); // Behandlungsfunktion  
    sigset_t sa_mask;        // Blockierte Signale  
    int     sa_flags;         // Optionen  
};
```

- Beeinflussung des Verhaltens bei Signalempfang durch sa_flags (o oder Veroderung von Flag-Konstanten):

- **SA_NOCLDSTOP**: SIGCHLD wird nur zugestellt, wenn ein Kindprozess terminiert, nicht wenn er gestoppt wird
 - **SA_RESTART**: durch das Signal unterbrochene Systemaufrufe werden automatisch neu aufgesetzt (siehe nächste Folie)

- Weitere Flags siehe **sigaction(2)**

2-22

Unterbrechen von Systemaufrufen

- Signalbehandlung muss im Benutzerkontext durchgeführt werden
- ? Was geschieht, wenn ein Prozess ein Signal erhält, während er sich in einem Systemaufruf befindet?
- Nicht-blockierender Systemaufruf:
 - Signalbehandlung wird durchgeführt, sobald der Kontrollfluss aus dem Kern zurückkehrt
- Blockierender Systemaufruf:
 - **Problem:** Die Blockade kann beliebig lang dauern, z. B. beim Warten auf eingehende Verbindungen mit `accept(2)`
 - Die Signalbehandlung indefinit hinauszögern, ist keine gute Idee
 - **Lösung:** Systemaufruf wird abgebrochen und kehrt mit `errno = EINTR` zurück, Signal wird sofort behandelt
 - **Vereinfachung:** Setzt man das Flag `SA_RESTART`, kehrt der Systemaufruf nicht mit Fehler zurück, sondern wird nach der Signalbehandlung automatisch wiederholt

2-23

Zustellen von Signalen

- Systemaufruf `kill(2)`:

```
int kill(pid_t pid, int sig);
```

- Shell-Kommando `kill(1)`:

- Sendet ein Signal an einen bestimmten Prozess
- z. B. `user@host:~$ kill -USR1 <pid>`

- Shell-Kommando `pkill(1)`:

- Sendet ein Signal an alle Prozesse, die ein bestimmtes Programm ausführen
- z. B. `user@host:~$ pkill -USR1 <programmname>`

2-24

Agenda

2.1 Miniklausur

2.2 IPC-Schnittstelle: Server

2.3 UNIX-Signale

2.4 Signal-API von UNIX

2.5 Einsammeln von Zombies

2.6 Makefiles – Teil 3

2.7 Aufgabe 2: sister

2.8 Gelerntes anwenden

Zombies einsammeln mit Hilfe von Signalen

- Stirbt ein Kindprozess, so erhält der Vater das Signal **SIGCHLD** vom Kernel
 - Damit ist sofortiges Aufsammeln von Zombieprozessen möglich
- **Variante 1:** Aufruf von `waitpid(2)` im Signalhandler
 - Aufruf in Schleife notwendig – während der Signalbehandlung könnten weitere Kindprozesse sterben
- **Variante 2:** Signalhandler für **SIGCHLD** auf **SIG_DFL** setzen und in den `sa_flags` den Wert **SA_NOCLDWAIT** setzen
- **Variante 3:** Signalhandler für **SIGCHLD** auf **SIG_IGN** setzen

Agenda

- 2.1 Miniklausur
- 2.2 IPC-Schnittstelle: Server
- 2.3 UNIX-Signale
- 2.4 Signal-API von UNIX
- 2.5 Einsammeln von Zombies
- 2.6 Makefiles – Teil 3
- 2.7 Aufgabe 2: sister
- 2.8 Gelerntes anwenden

Dynamische Makros

- **\$@** Name des Targets (hier: test)

```
test: test.c  
      $(CC) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ test.c
```

- **\$*** Basisname des Targets (ohne Dateiendung, hier: test)

```
test.o: test.c test.h  
      $(CC) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -c $*.c
```

- **\$<** Name der ersten Abhängigkeit (hier: test.c)

```
test.o: test.c test.h  
      $(CC) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -c $<
```

- **\$^** Namen aller Abhängigkeiten (hier: test.o func.o)

- Achtung: GNU-Erweiterung, nicht SUSv4-konform!

```
test: test.o func.o  
      $(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $^
```

Pattern-Regeln

- Allgemeine Regel zur Erzeugung einer Datei mit einer bestimmten Endung aus einer gleichnamigen Datei mit einer anderen Endung
- Beispiel: Erzeugung von .o-Dateien aus .c-Dateien

```
%.o: %.c  
    $(CC) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -c $<
```

- Regeln ohne Kommandos können Abhängigkeiten überschreiben

```
test.o: test.c test.h func.h
```

- Die Pattern-Regel wird weiterhin zur Erzeugung herangezogen

- Explizite Regeln überschreiben die Pattern-Regeln

```
test.o: test.c  
    $(CC) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -DXYZ -c $<
```

Agenda

- 2.1 Miniklausur
- 2.2 IPC-Schnittstelle: Server
- 2.3 UNIX-Signale
- 2.4 Signal-API von UNIX
- 2.5 Einsammeln von Zombies
- 2.6 Makefiles – Teil 3
- 2.7 Aufgabe 2: *sister*
- 2.8 Gelerntes anwenden

Aufgabe 2: sister

- Einfacher HTTP-Webserver zum Ausliefern statischer HTML-Seiten innerhalb eines Verzeichnisbaums (*WWW-Pfad*)
- Abarbeitung der Anfragen erfolgt in eigenem Prozess (`fork(2)`)
- Modularer Aufbau (vgl. SP1#SS16 A/II 7)
 - Wiederverwendung einzelner Module in Aufgabe 5: mother

2-31

Exkurs: modulare Softwareentwicklung in C

- **Wiederholung:** Ein Modul besteht aus ...
 - Öffentlicher Schnittstelle (Header-Datei)
 - Konkreter Implementierung dieser Schnittstelle (C-Datei)
- Durch diese Trennung ist es möglich die Implementierung auszutauschen, ohne die Schnittstelle zu verändern
 - Module, die die öffentliche Schnittstelle verwenden, müssen nicht angepasst werden, wenn deren konkrete Implementierung geändert wird

2-32

Aufgabe 2: sister

Hauptmodul (sister.c)

- Implementiert die `main()`-Funktion:
 - Initialisierung des Verbindungs- und `cmdline`-Moduls
 - Vorbereiten der Interprozesskommunikation
 - Annehmen von Verbindungen
 - Übergabe angenommener Verbindungen an das Verbindungsmodul

Verbindungsmodul (connection-fork.c)

- Implementiert die Schnittstelle aus dem Header `connection.h`:
 - Initialisierung des Anfragemoduls
 - Erstellen eines Kindprozesses zur Abarbeitung der Anfrage
 - Anmerkung: Entstandene Zombie-Prozesse müssen beseitigt werden!
 - Weitergabe der Verbindung an das Anfragemodul

2-33

Aufgabe 2: sister

Anfragemodul (request-http.c)

- Implementiert die Schnittstelle aus dem Header `request.h`:
 - Einlesen und Auswerten der Anfragezeile
 - Suchen der angeforderten Datei im WWW-Pfad
 - ! **Vorsicht:** Anfragen auf Dateien jenseits des WWW-Pfades stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Sie müssen erkannt und abgelehnt werden!
 - Ausliefern der Datei

Hilfsmodule (cmdline, i4httools)

- `cmdline`: Schnittstelle zum Parsen der Befehlszeilenargumente
- `i4httools`: Hilfsfunktionen zum Implementieren eines HTTP-Servers

2-34

Agenda

- 2.1 Miniklausur
- 2.2 IPC-Schnittstelle: Server
- 2.3 UNIX-Signale
- 2.4 Signal-API von UNIX
- 2.5 Einsammeln von Zombies
- 2.6 Makefiles – Teil 3
- 2.7 Aufgabe 2: sister
- 2.8 Gelerntes anwenden

Aktive Mitarbeit!

„Aufgabenstellung“

- Programm schreiben, welches durch Ctrl-C nicht beendet werden kann