

## D Autorisierung und Zugriffskontrolle

D Autorisierung und Zugriffskontrolle

### D.1 Autorisierung von Benutzern

- Sonderfall allgemeiner Schutzmechanismen
- Beispiel für einfache Realisierung: UNIX-Dateizugriffe
  - ◆ Benutzer ist UID zugeordnet
    - Korrektheit wird durch Authentifizierung sichergestellt
  - ◆ System kennt einzelne Benutzer und Gruppen
  - ◆ Für jede Datei kann die Berechtigung für Eigentümer, Gruppe, Rest festgelegt werden
    - rwx
- Zugriffskontrolle muss sicherstellen, dass jeder Zugriffsversuch kontrolliert wird und nur autorisierte Zugriffe möglich sind


SYSSEC

### D.3 Objektschutz

D.3 Objektschutz

#### 1 Schutzdomänen

- Domäne = Menge von (Objekt, Rechte)-Tupeln
  - ◆ Beispiele für Domänen
    - ein Benutzer
    - eine Gruppe
    - eine Rolle
- Recht = Menge von Operationen, die auf dem Objekt ausgeführt werden dürfen



SYSSEC

## D.2 Speicherschutz

D.2 Speicherschutz

- Schutzräume für Anwendungen (Prozesse) und Betriebssystem (Systemkern)
- Schutz zwischen Systemkern und Anwendungen ist Basis für alle weiteren Zugriffskontrollkonzepte
  - Verwaltung in Datenstrukturen des Systemkerns
  - logische/virtuelle Adressräume gewährleisten Abgrenzung Programmadressen → MMU → Maschinenadressen
  - MMU-Datenstrukturen durch Systemkern-Adressraum geschützt
  - Kontrollierte Übergänge zwischen Betriebsmodi (*user / kernel mode*) → Trap
- Alternative: Schutz durch Programmiersprache (Typ-Konzept) und Laufzeitsystem
  - Beispiel: Java + Verifier + Virtuelle Maschine

SYSSEC

### 1 Schutzdomänen (2)

D.3 Objektschutz

- Ein Prozess ist zu jedem Zeitpunkt einer Schutzdomäne zugeordnet
- Wechsel der Schutzdomäne (am Beispiel UNIX)
  - exec einer Datei mit s-bit
  - setuid-Systemaufruf
- Verwaltung der Schutzdomänen im System
  - Schutzmatrix

	Objekt: Datei1	Datei2	Datei3	Datei4	Datei5	Drucker1
Domäne: 1	R	RW				
2			R	RWX		W
3					RWX	W

- Schutzmatrix in der Praxis nicht handhabbar
  - Information aus Spalten: Zugriffskontrolllisten
  - Information aus Zeilen: Capabilities


SYSSEC

## 1 Zugriffskontrolllisten (ACLs)

- Zugriffskontrolllisten an den Objekten (Dateien)
  - ◆ jedes Objekt hält eine Liste der Berechtigungen
    - welche Domänen haben welche Rechte
    - z. B. Unix-Datei: Inode enthält UID, GID und Rechte-Bits (primitiv)
- Zugriffskontrolllisten an den Subjekten (Prozesse)
  - ◆ jedes Subjekt hält eine Liste von Objekten und den Berechtigungen, die das Subjekt für das Objekt hat
  - ◆ ähnlich → Capabilities
- sichere Verwaltung
  - ◆ zentral: in Datenstrukturen des Systemkerns
  - ◆ dezentral
    - Objektverwaltung durch Serverprozesse
    - Aufteilung von Berechtigungs- und Zugriffskontrolle
    - Verwendung von kryptographischen Verfahren

## 2 Zugriffsausweise (Capabilities)

- Ein Benutzer (Subjekt) erhält eine Referenz auf ein Objekt
  - ◆ die Referenz enthält alle Rechte, die das Subjekt an dem Objekt besitzt
  - ◆ bei der Nutzung der Capability (Zugriff auf das Objekt) werden die Rechte überprüft

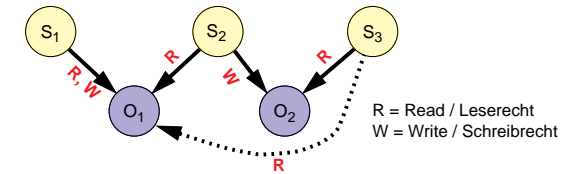

Subjekte und Objekte; Weitergabe einer Capability (O<sub>1</sub> von S<sub>2</sub> nach S<sub>3</sub>)

## 2 Zugriffsausweise (Capabilities) (2)

- ★ Vorteile
  - ◆ keine Speicherung von Rechten beim Objekt oder Subjekt nötig; Capability enthält Zugriffsrechte
  - ◆ leichte Vergabe von individuellen Rechten
  - ◆ einfache Weitergabe von Zugriffsrechten möglich
- ▲ Nachteile
  - ◆ Weitergabe nicht kontrollierbar
  - ◆ Rückruf von Zugriffsrechten nicht möglich
  - ◆ Capability muss vor Fälschung und Verfälschung geschützt werden
    - durch kryptographische Mittel (Capability wird signiert und wird bei Manipulation automatisch zerstört)
    - durch Speicherschutz (Capability wird im Systemkern gehalten und Anwendung erhält nur einen Index darauf)

## 3 Capabilities und ACLs am Beispiel UNIX


- Systemaufruf open
  - ◆ überprüft Zugriffsrechte des Prozesses (ACL)
  - ◆ erzeugt *file handle* Struktur im Systemkern
    - Zugriffsmode (read/write) wie bei open angegeben
    - Verweis of Inode-Struktur
  - ◆ Verweis auf *file handle* wird in *open file table* im Prozesskontrollblock eingetragen
  - ◆ open liefert Filedeskriptor zurück = Index in *open file table*
- Filedeskriptor + file handle = Capability
  - ◆ nicht manipulierbar
    - file handle und open file table liegen im Systemkern
    - nur Verweise auf erfolgreich geöffnete Dateien werden eingetragen
  - ◆ Rechte (bei open angegebener mode) werden in file handle gehalten

### 3 Capabilities und ACLs am Beispiel UNIX (2)


**Kontrollstrukturen**

(früher in SystemV, heute komplexer aber im Prinzip analog aufgebaut)


user file descriptor table



file table



inode table

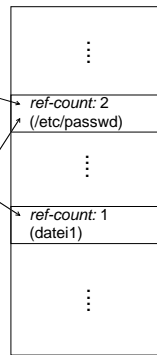

**Aufruf:**

```
fd1 = open("/etc/passwd", O_RDONLY);
fd2 = open("date1", O_WRONLY);
fd3 = open("/etc/passwd", O_RDWR);
-> fd1 == 3, fd2 == 4, fd3 == 5
```


### 3 Capabilities und ACLs am Beispiel UNIX (3)

**Capabilities können weitergegeben werden**


► im Rahmen von fork — offene Datei wird vererbt

```
1 fd1 = open("date1", O_RDONLY);
2 fork();
```


user file descriptor table parent proc.



user file descriptor table child proc.



inode table



► durch Versenden über socketpairs

**Empfangender Prozess benötigt dafür keine Zugriffsrechte (ACL)!**

## D.4 Konzeptionelle Grundlagen von Capabilities

### 1 Hydra


**Hydra ist ein Capability-basiertes Betriebssystem**

- ◆ entwickelt Mitte der 1970er Jahre an der Carnegie-Mellon University
- ◆ lief auf einem speziellen Multiprozessor namens **C.mmp**
- ◆ Ziel: Experimentierplattform für verschiedene Betriebssystemmechanismen
  - verschiedene Dateisysteme, Scheduler, ...
  - Policy-Mechanism-Separation: Mechanismen im Systemkern, Policies können ausgelagert werden
  - frühes Mikrokern-Konzept
  - Problem: Schutz der "Objekte" vor unberechtigten Zugriffen
- ◆ Capability-Mechanismen sind integraler Bestandteil des Betriebssystems
- ◆ Relevanz aus heutiger Sicht:
  - Hydra-Capabilities sind gut mit geschützten Objekt-Referenzen in einer objekt-orientierten Sprachumgebung (wie Java) vergleichbar

### 1 Hydra (2)

**Objekte werden in Hydra durch Capabilities angesprochen und geschützt**

- ◆ Objekte haben einen Typ (z. B. Prozeduren, Prozesse/LNS, Semaphoren, Dateien etc.)
- ◆ Capabilities haben entsprechenden Typ
- ◆ benutzerdefinierte Typen sind möglich
- ◆ generische Operationen für alle Typen, implementiert durch das Betriebssystem
- ◆ Objekte besitzen eine Liste von Capabilities auf andere Objekte (genannt **C-List**)
- ◆ Capabilities enthalten Rechte
- ◆ Objekte besitzen einen Datenbereich (impl. durch geschütztes Segment)



## 1 Hydra (3)


- Prozesse (Subjekte)
  - ◆ Prozesse besitzen einen aktuellen Kontext, den LNS (*Local name space*)
  - ◆ LNS ist ein Objekt
  - ◆ zum LNS gehört ein Aktivitätsträger (Thread)
  - ◆ Prozess kann nur auf Objekte zugreifen, die in der C-List seines LNS stehen (mehrstufige Zugriffe, z. B. auf die C-List eines Objekts, dessen Capabilities in der C-List des LNS steht, sind möglich → Pfad zur eigentlichen Capability)
- Capabilities
  - ◆ Prozesse können nur über Systemaufrufe ihre Capabilities bzw. ihre C-List bearbeiten
  - ◆ Capabilities können nicht gefälscht oder verfälscht werden
  - ◆ Betriebssystem kann sicheres Schutzkonzept basierend auf Capabilities implementieren

## 2 Datenzugriff in Hydra

- Operationen auf dem Datenbereich
  - ◆ *Getdata*: kopiere Abschnitt aus dem Datenbereich eines Objekts in den Datenbereich des LNS
  - ◆ *Putdata*: kopiere Abschnitt aus dem Datenbereich des LNS in den Datenbereich eines Objekts
  - ◆ *Adddata*: füge Daten zu dem Datenbereich eines Objekts hinzu
- Dazugehörige Rechte:
  - ◆ **GETRTS**: erlaubt den Aufruf von *Getdata*
  - ◆ **PUTRTS**: erlaubt den Aufruf von *Putdata*
  - ◆ **ADDRTS**: erlaubt den Aufruf von *Adddata*
- Rechte müssen in der Capability zum Objekt gesetzt sein

## 2 Datenzugriff in Hydra (2)

- Beispiel: Implementierung von Dateien
  - ◆ *Getdata* erlaubt das Lesen von Daten
  - ◆ *Putdata* erlaubt das Schreiben von Daten
  - ◆ *Adddata* erlaubt das Anhängen von Daten
- Entsprechende Rechte können pro Capability gesetzt werden



## 3 Zugriff auf Capabilities in Hydra

- Operationen auf der C-List eines Objekts:
  - ◆ *Load*: kopieren einer Capability aus der C-List eines Objekts in die C-List des LNS (≙ Besorgen einer Objektreferenz von einem Nameserver)
  - ◆ *Store*: kopieren einer Capability aus der C-List des LNS in die C-List eines Objekts (dabei können Rechte maskiert werden)
  - ◆ *Append*: anfügen einer Capability in die C-List eines Objekts
  - ◆ *Delete*: löschen einer Capability aus der C-List eines Objekts
- Rechte:
  - ◆ **LOADRTS**: erlaubt Aufruf von *Load*
  - ◆ **STORTS**: erlaubt Aufruf von *Store*
  - ◆ **APPRTS**: erlaubt Aufruf von *Append*
  - ◆ **KILLRTS**: erlaubt Aufruf von *Delete*