

# U2 2. Übung

## U2-1 Überblick

- Ein-Ausgabefunktionen in C (letzter Abschnitt Vorlesungsstoff ab C.110)
- Aufgabe 2: qsort
- Debugger
- Übersetzen von Projekten mit "make"

## B-2 Aufgabe 2: Sortieren mittels qsort

### 1 Funktion *qsort*(3)


- Prototyp aus `stdlib.h`:

```
void qsort(void *base,
           size_t nel,
           size_t width,
           int (*compare) (const void *, const void *));
```

- Bedeutung der Parameter:
  - ◆ **base** : Zeiger auf das erste Element des Feldes, dessen Elemente sortiert werden sollen
  - ◆ **nel** : Anzahl der Elemente im zu sortierenden Feld
  - ◆ **width**: Größe eines Elements
  - ◆ **compare**: Vergleichsfunktion

## 2 Arbeitsweise von qsort(3)

- ◆ qsort vergleicht je zwei Elemente mit Hilfe der Vergleichsfunktion compare
- ◆ sind die Elemente zu vertauschen, dann werden die entsprechenden Felder komplett ausgetauscht, z.B.:

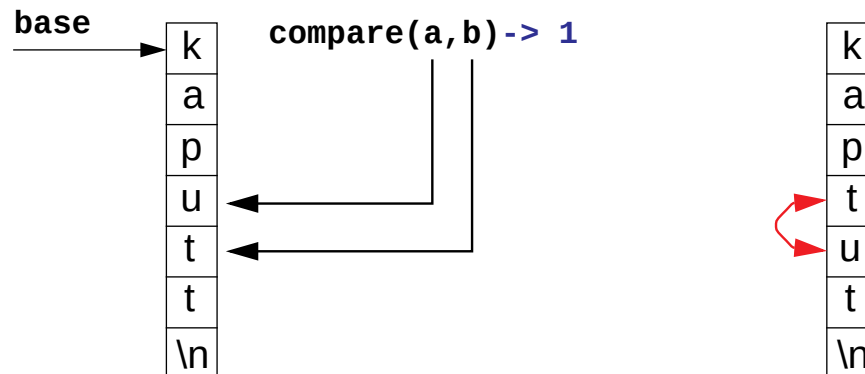

## 3 Vergleichsfunktion

- Die Vergleichsfunktion erhält Zeiger auf Feldelemente, d.h. die übergebenen Zeiger haben denselben Typ wie das Feld
- Die Funktion vergleicht die beiden Elemente und liefert:
  - <0, falls Element 1 kleiner bewertet wird als Element 2
  - 0, falls Element 1 und Element 2 gleich gewertet werden
  - >0, falls Element 1 größer bewertet wird als Element 2
- Beispiel
  - ◆ 'z', 'a' -> 1
  - ◆ 1, 5 -> -1
  - ◆ 5,5 -> 0

## B.3 Debuggen mit dem gdb

- Programm muß mit der Compileroption **-g** übersetzt werden

```
gcc -g -o hello hello.c
```

- Aufruf des Debuggers mit **gdb <Programmname>**

```
gdb hello
```

- im Debugger kann man u.a.
  - ◆ Breakpoints setzen
  - ◆ das Programm schrittweise abarbeiten
  - ◆ Inhalt Variablen und Speicherinhalte ansehen und modifizieren
- Debugger außerdem zur Analyse von core dumps
  - ◆ Erlauben von core dumps:  
z. B. **limit coredumpsize 1024k** oder **limit coredumpsize unlimited**

### 1 Breakpoints

- Breakpoints:
  - ◆ **b <Funktionsname>**
  - ◆ **b <Dateiname>:<Zeilennummer>**
  - ◆ Beispiel: Breakpoint bei main-Funktion

```
b main
```


- Starten des Programms mit **run** (+ evtl. Befehlszeilenparameter)
- Schrittweise Abarbeitung mit
  - ◆ **s** (step: läuft in Funktionen hinein) bzw.
  - ◆ **n** (next: läuft über Funktionsaufrufe ohne in diese hineinzusteppen)
- Fortsetzen bis zum nächsten Breakpoint mit **c** (continue)
- Breakpoint löschen: **delete <breakpoint-nummer>**

## 2 Variablen, Stack

- Anzeigen von Variablen mit **p** <variablenname>
- Automatische Anzeige von Variablen bei jedem Programmhalt (Breakpoint, Step, ...) mit **display** <variablenname>
- Setzen von Variablenwerten mit **set** <variablenname>=<wert>
- Ausgabe des Funktionsaufruf-Stacks: **bt**

## 3 The Data Display Debugger (DDD)

- Komfortable, grafische Schnittstelle für gdb

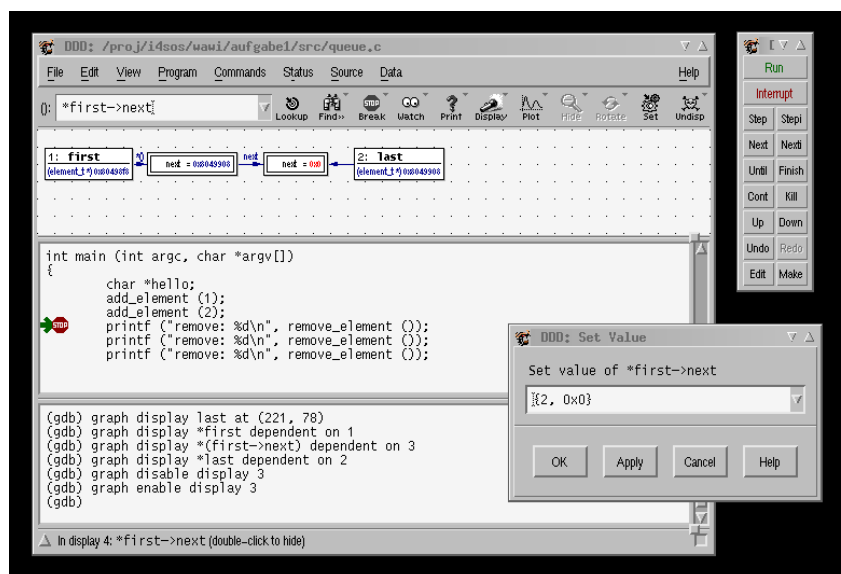


## 4 Emacs und gdb

- gdb lässt sich auch sehr komfortabel im Emacs verwenden
- Aufruf mit "**ESC-x gdb**" und bei der Frage "**Run gdb on file:**" das mit der **-g**-Option übersetzte ausführbare File angeben
- Breakpoints lassen sich (nachdem der gdb gestartet wurde) im Buffer setzen, in welchem das C-File bearbeitet wird: **CTRL-x SPACE**


## B-4 Make

## B-4 Make

- Problem: Es gibt Dateien, die aus anderen Dateien generiert werden.
  - ◆ Zum Beispiel kann eine test.o Datei aus einer test.c Datei unter Verwendung des C-Compilers generiert werden.



- Ausführung von *Update*-Operationen
- **Makefile**: enthält Abhängigkeiten und Update-Regeln (Befehlszeilen)

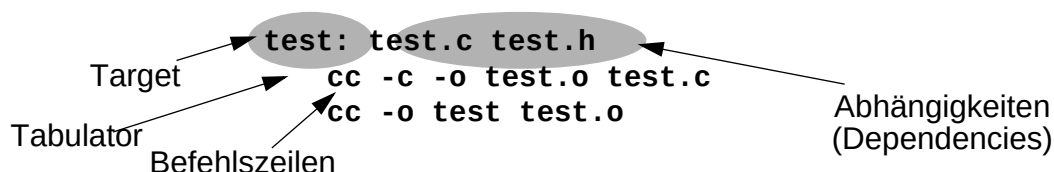

# 1 Beispiel

```
test: test.o func.o
    cc -o test test.o func.o

test.o: test.c test.h func.h
    cc -c test.c

func.o: func.c func.h test.h
    cc -c func.c
```

# 2 Allgemeines

- Kommentare beginnen mit # (bis Zeilenende)
- Befehlszeilen müssen mit TAB beginnen
- das zu erstellende Target kann beim **make**-Aufruf angegeben werden (z.B. **make test**)
  - ◆ wenn kein Target angegeben wird, bearbeitet make das erste Target im Makefile
- beginnt eine Befehlszeile mit @ wird sie nicht ausgegeben
- jede Zeile wird mit einer neuen Shell ausgeführt (d.h. z.B. **cd** in einer Zeile hat keine Auswirkung auf die nächste Zeile)

### 3 Makros

- in einem Makefile können Makros definiert werden

```
SOURCE = test.c func.c
```

- Verwendung der Makros mit **\$(NAME)** oder **\${NAME}**

```
test: $(SOURCE)
    cc -o test $(SOURCE)
```

### 4 Dynamische Makros

- **\$@** Name des Targets

```
test: $(SOURCE)
    cc -o $@ $(SOURCE)
```

- **\$\*** Basisname des Targets

```
test.o: test.c test.h
    cc -c $*.c
```

- **\$?** Abhängigkeiten, die jünger als das Target sind

- **\$<** Name einer Abhängigkeit (in impliziten Regeln)

## 5 ... Makros

- Erzeugung neuer Makros durch Konkatination

```
OBJS += hallo.o
```

oder

```
OBJS = $(OBJS) hallo.o
```

- Erzeugen neuer Makros durch Ersetzung in existierenden Makros

```
OBJS_SOLARIS = $(OBJS:test.o=test_solaris.o)
```

- Ersetzen mit Pattern-Matching

```
SOURCE = test.c func.c
```

```
OBJS = $(SOURCE:%.c=%.o)
```

- Benutzen von Befehlsausgaben

```
WORKDIR = $(shell pwd)
```

## 6 Eingebaute Regeln und Makros

- make enthält eingebaute Regeln und Makros (**make -p** zeigt diese an)

- Wichtige Makros:

◆ **CC** C-Compiler Befehl

◆ **CFLAGS** Optionen für den C-Compiler

◆ **LD** Linker Befehl  
(in der Praxis wird aber meist cc verwendet, weil direkter Aufruf von ld die Standard-Bibliotheken nicht mit einbindet - cc ruft intern bei Bedarf automatisch ld auf)

◆ **LD\_FLAGS** Optionen für den Linker

- Wichtige Regeln:

◆ **.c.o** C-Datei in Objektdatei übersetzen

◆ **.c** C-Datei übersetzen und linken



## 7 Suffix Regeln

- Eine Suffix Regel kann verwendet werden, wenn **make** eine Datei mit einer bestimmten Endung (z.B. **test.o**) benötigt und eine andere Datei gleichen Namens mit einer anderen Endung (z.B. **test.c**) vorhanden ist.

```
.c.o:
    $(CC) $(CFLAGS) -c $<
```

- Suffixe müssen deklariert werden

```
.SUFFIXES: .c .o $(SUFFIXES)
```

- Explizite Regeln überschreiben die Suffix-Regeln

```
test.o: test.c
    $(CC) $(CFLAGS) -DXYZ -c $<
```

## 8 Beispiel verbessert

```
SOURCE = test.c func.c
OBJS = $(SOURCE:%.c=%.o)
HEADER = test.h func.h
```

```
test: $(OBJS)
    @echo Folgende Dateien erzwingen neu-linken von $@: $?
    $(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJS)
```

```
.c.o:
    @echo Folgende C-Datei wird neu uebersetzt: $<
    $(CC) $(CFLAGS) -c $<
```

```
test.o: test.c $(HEADER)
```

```
func.o: func.c $(HEADER)
```

## 9 Pseudo-Targets (PHONY)

### ■ .PHONY-Targets

- Pseudo-Targets, die nicht die Erzeugung einer gleichnamigen Datei zum Ziel haben, sondern nur zum Aufruf einer Reihe von Kommandos dienen

```
.PHONY: all clean install
```

### ■ Aufräumen mit **make clean**

```
clean:  
    rm -f $(OBSJS)
```

### ■ Projekt bauen mit **make all**

```
all: test
```

### ■ Installieren mit **make install**

```
install: all  
    cp test /usr/local/bin
```