

Übungen zu Systemnahe Programmierung in C (SPiC)

Moritz Strübe, Rainer Müller
(Lehrstuhl Informatik 4)



Wintersemester 2013



Linux

Terminal

Arbeiten unter Linux

Arbeitsumgebung

Manual Pages

Fehlerbehandlung

Bibliotheksfunktionen



Terminal - historisches (etwas vereinfacht)

- Als die Computer noch größer waren:



1


- Als das Internet noch langsam war:



- Farben, Positionssprünge, etc werden durch spezielle Zeichenfolgen ermöglicht

¹Televideo 925

- Drei Kanäle:

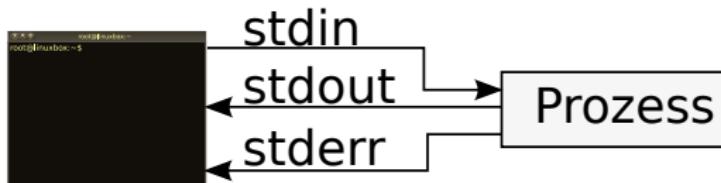

- `stdin` Eingaben
- `stdout` Ausgaben
- `stderr` Fehlermeldungen

- Beispiel stdout und stderr
 - Ausgabe in eine Datei schreiben

```
1 find . > ordner.txt
```

- Vor allem unter Linux wird stdout häufig direkt mit stdin anderer Programme verbunden

```
1 cat ordner.txt | grep tmp | wc -l
```

- Vorteil von stderr:
 - ⇒ Fehlermeldungen werden weiterhin am Terminal ausgegeben



■ Wichtige Kommandos

- `cd` (change directory) Wechseln in ein Verzeichnis

```
1 cd /proj/i4spic/<login>/aufgabeX
```

- `ls` (list directory) Verzeichnisinhalt auflisten

```
1 ls
```

- `cp` (copy) Datei kopieren

```
1 cp /proj/i4spic/pub/aufgabeX/vorgabe.h /proj/i4spic/<login>/  
    aufgabeX
```

```
2 # oder
```

```
3 cd /proj/i4spic/<login>/aufgabeX
```

```
4 cp /proj/i4spic/pub/aufgabeX/vorgabe.h .
```

- `rm` (remove) Löschen

```
1 rm test1.c
```

```
2 # Ordner mit allen Dateien löschen
```

```
3 rm -r aufgabe1
```



Programme beenden

- Per Signal: `CTRL-C` (Kann vom Programm ignoriert werden)
- Von einer anderen Konsole aus: `killall cworld` beendet alle Programme mit dem Namen "cworld"
- Von der selben Konsole aus:
 - `CTRL-Z` hält den aktuell laufenden Prozess an
 - `killall cworld`
 - `fg` setzt den angehaltenen Prozess fort
- Wenn nichts mehr hilft: `killall -9 cworld`



- Unter Linux:
 - Kate, gedit, Eclipse cdt, Vim, Emacs,
- Zugriff aus der Windows-Umgebung über SSH (nur Terminalfenster)
 - Editor unter Linux via SSH:
 - mcedit, nano, emacs, vim
 - Editor unter Windows:
 - ⇒ Dateizugriff über das Netzwerk
 - AVR-Studio ohne Projekt
 - Notepad++
 - Übersetzen und Test unter Linux (z.B. via Putty)
- Emulation der Linux-Umgebung unter Windows für daheim:
 - Cygwin/MinGW
 - Code::Blocks: IDE mit vorkonfiguriertem MinGW/gcc (Support im Forum)
 - Notepad++ und NppFTP (erlaubt das editieren der Dateien im CIP)
 - Wichtig: Auf jeden Fall auch (per SSH) im CIP testen!



- spezielle Aufrufoptionen des Compilers
 - `-pedantic` liefert Warnungen in allen Fällen, die nicht 100% dem ANSI-C-Standard entsprechen
 - `-Wall` Warnt vor möglichen Fehlern (z.B.: `if(x = 7)`)
- diese Optionen führen zwar oft zu nervenden Warnungen, helfen aber auch dabei, Fehler schnell zu erkennen.
- Wir Testen die Abgaben mit:

```
1 gcc -pedantic -Wall -Werror -std=c99 -D_BSD_SOURCE -o print  
      printdir.c
```

- `-Werror` wandelt Warnungen in Fehler um
- `-std=c99` Setzt verwendeten Standard auf C99
- `-D_BSD_SOURCE` Fügt unter anderem die POSIX Erweiterungen hinzu die in C99 nicht enthalten sind
- `-o print` Die Ausgabe wird in die Datei `print` geschrieben.
Standardwert: `a.out`



- Das Linux-Hilfesystem
- aufgeteilt nach verschiedenen Sections
 - 1 Kommandos
 - 2 Systemaufrufe
 - 3 Bibliotheksfunktionen
 - 5 Dateiformate (spezielle Datenstrukturen, etc.)
 - 7 verschiedenes (z.B. Terminaltreiber, IP, ...)
- man-Pages werden normalerweise mit der Section zitiert: `printf(3)`

```
1 # man [section] Begriff
2 man 3 printf
```

- Suche nach Sections: `man -f Begriff`
- Suche von man-Pages zu einem Stichwort: `man -k Stichwort`
- Alternativ: Webseiten, z.B. <http://die.net>



- Fehler können aus unterschiedlichsten Gründen im Programm auftreten
 - Systemressourcen erschöpft
 - ⇒ `malloc(3)` schlägt fehl
 - Fehlerhafte Benutzereingaben (z.B. nicht existierende Datei)
 - ⇒ `fopen(3)` schlägt fehl
 - Transiente Fehler (z.B. nicht erreichbarer Server)
 - ⇒ `connect(2)` schlägt fehl



- Gute Software erkennt Fehler, führt eine angebrachte Behandlung durch und gibt eine aussagekräftige Fehlermeldung aus
- Kann das Programm trotz des Fehlers sinnvoll weiterlaufen?
- Beispiel 1: Ermittlung des Hostnamens zu einer IP-Adresse für Log
 - ⇒ Fehlerbehandlung: IP-Adresse im Log eintragen, Programm läuft weiter
- Beispiel 2: Öffnen einer zu kopierenden Datei schlägt fehl
 - ⇒ Fehlerbehandlung: Kopieren nicht möglich, Programm beenden
 - ⇒ Oder den Kopiervorgang bei der nächsten Datei fortsetzen
 - ⇒ Entscheidung liegt beim Softwareentwickler



Fehler in Bibliotheksfunktionen

- Fehler treten häufig in Funktionen der C-Bibliothek auf
 - erkennbar i.d.R. am Rückgabewert (Manpage!)
- Die Fehlerursache wird meist über die globale Variable `errno` übermittelt
 - Bekanntmachung im Programm durch Einbinden von `errno.h`
 - Bibliotheksfunktionen setzen `errno` nur im Fehlerfall
 - Fehlercodes sind immer > 0
 - Fehlercode für jeden möglichen Fehler (siehe `errno(3)`)
- Fehlercodes können mit `perror(3)` und `strerror(3)` ausgegeben bzw. in lesbare Strings umgewandelt werden

```
1 char *mem = malloc(...); /* malloc gibt im Fehlerfall */
2 if(NULL == mem) {           /* NULL zurück */
3     fprintf(stderr, "%s:%d: malloc failed with reason: %s\n",
4             __FILE__, __LINE__-3, strerror(errno));
5     perror("malloc"); /* Alternative zu strerror + fprintf */
6     exit(EXIT_FAILURE); /* Programm mit Fehlercode beenden */
7 }
```



- Signalisierung von Fehlern normalerweise durch Rückgabewert
- Nicht bei allen Funktionen möglich, z.B. `getchar(3)`

```
1 int c;
2 while ((c=getchar()) != EOF) { ... }
3 /* EOF oder Fehler? */
```

- Rückgabewert `EOF` sowohl im Fehlerfall als auch bei End-of-File
- Erkennung im Fall von I/O-Streams mit `ferror(3)` und `feof(3)`

```
1 int c;
2 while ((c=getchar()) != EOF) { ... }
3 /* EOF oder Fehler? */
4 if(ferror(stdin)) {
5     /* Fehler */
6     ...
7 }
```



- Was ist ein Segfault

