

Übungen zu Systemsicherheit

Jürgen Kleinöder,
Michael Gernoth, Reinhard Tartler
Universität Erlangen-Nürnberg, Informatik 4


D.1 Besprechung der Aufgabe 'filecrypt'

- Wieviele Passwörter pro Sekunde? :-)

D.2 Challenge Response Verfahren

- Authentifizierung eines Clients an einem Serverdienst
- Zufallszahl (Nonce) wird verschlüsselt an den Client gesendet
 - ◆ symmetrische Verschlüsselung
 - ◆ asymmetrisch Verschlüsselung
- Ergebnis wird zurückgesendet

D.3 Ablauf

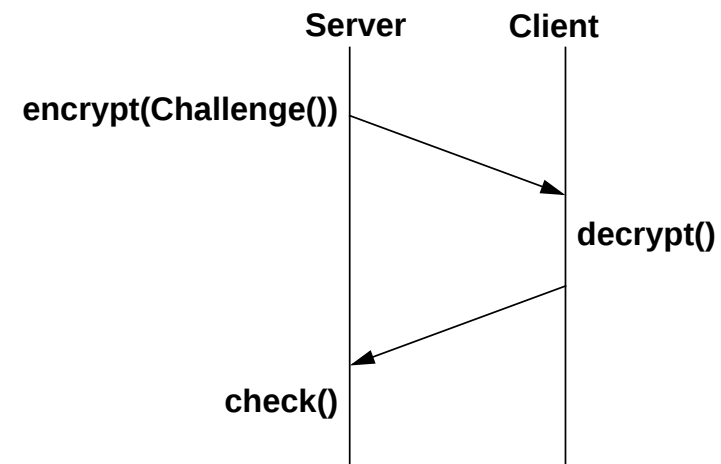

D.4 Aufgabenstellung

- 2 OpenSSL gestützte Konsolenanwendungen:
 - ◆ Server
 - Kennt den Public Key
 - Verschlüsselt eine Zufallszahl (Nonce)
 - Erwartet die Antwort in einer sinnvollen Zeit
 - ◆ Client
 - Hat Private Key
 - Entschlüsselt
 - gibt die entschlüsselte Nonce aus
- Anwendungen arbeiten auf stdin/stdout, Bedienung mittels zwei x-terms und Copy&Paste

D.5 Schächen/Probleme des RSA Verfahrens

- RSA ist ein deterministisches Verfahren
 - ◆ Keine Verwendung von Zufallswerten
 - ◆ "Known-Plaintext Attack" ist möglich
- Daher wird RSA mit einem Padding Scheme verwendet
 - ◆ Bekanntestes Verfahren ist PKCS
 - ◆ Standardisiert in RFC 3447 (definiert OAEP und PKCS1-V1_5)
- Maximallänge der zu verschlüsselnden Nachricht ist beschränkt durch
 - ◆ Schlüssellänge
 - ◆ Padding Verfahren

D.6 Erstellung von RSA Keys

- Mittels openssl Kommandozeile

```
openssl genrsa -out privkey -aes256 1024
```
- Die Datei privkey enthält nun beide Schlüsselteile

```
openssl rsa -in privkey -pubout -out pubkey.pem
```
- Bonus: Schlüsselhälften in die ausführbaren Programme einbinden
 - ◆ Generierung eines Headers, Einbinden per #include
 - ◆ Umwandlung des Schlüssels in ein Object-File und ins Binary linker

```
ld -r -b binary -o privkey privkey.pem
```
 - ◆ Schlüssel dann verfügbar als Symbol

```
extern char _binary_privkey_pem_start[];
```

D.7 Umgang mit RSA in openssl

- OpenSSL bietet diverse Funktionen zum Umgang von PEM Schlüsseln:
 - ◆ Dokumentiert in pem(3ssl)
 - ◆ Diverse Variationen von Formaten (Enkodierung und Verschlüsselung)
 - ◆ Für diese Aufgabe sinnvolle Funktionen:

```
RSA *PEM_read_RSAPrivateKey(FILE *fp, x, cb, u)
RSA *PEM_read_RSA_PUBKEY(FILE *fp, x, cb, u)
RSA *PEM_read_bio_RSAPrivateKey(BIO *bp, *x, cb, u);
...
```
- x, cb, u werden nur für benutzerspezifische Passphrase-Callback Funktion benötigt. NULL ist ein sinnvoller und akzeptierter Wert.

D.8 RSA Verschlüsselung in Openssl

- Verschlüsselung an einen Key

```
int RSA_public_encrypt(int flen, unsigned char *from,  
    unsigned char *to, RSA *rsa, int padding);
```

- Entschlüsselung einer Nachricht:

```
int RSA_private_decrypt(int flen, unsigned char *from,  
    unsigned char *to, RSA *rsa, int padding);
```

- Als Padding Modus wird RSA_PKCS1_OAEP_PADDING verwendet
- Die Challenge ist genauso lang wie der Schlüssel

```
int RSA_size(const RSA *rsa);
```

- Minus Paddinglänge (2x SHA1 + 2Bytes)

```
#define RSA_PKCS1_OAEP_PADDING_SIZE 42
```