


G Speicherorganisation eines Prozesses

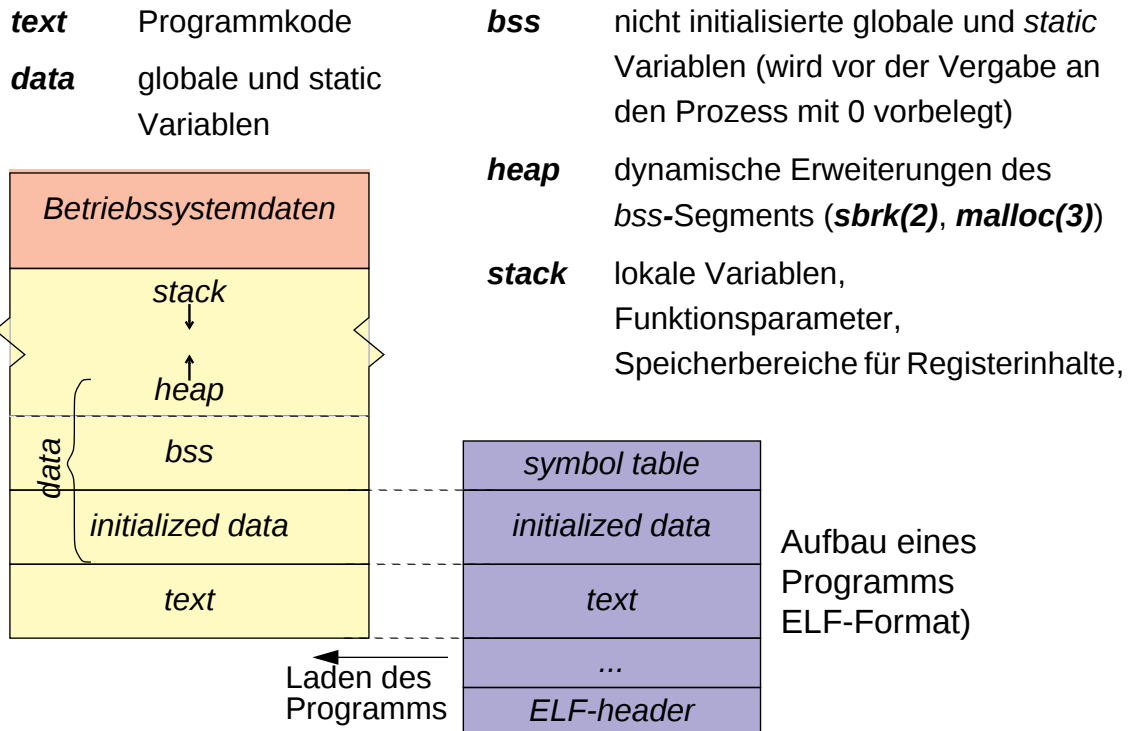


G.1 Stackaufbau eines Prozesses

1 Prinzip

- für jede Funktion wird ein **Stack-Frame** angelegt, in dem
 - lokale Variablen der Funktion
 - Aufrufparameter an weitere Funktionen
 - Registerbelegung der Funktion während des Aufrufs weiterer Funktionen
 gespeichert werden
- Stackorganisation ist abhängig von
 - Prozessor
 - Compiler und
 - Betriebssystem
- Beispiele aus einem UNIX auf Intel-Prozessor (typisch für CISC)
 - RISC-Prozessoren mit Registerfiles gehen teilweise anders vor!

2 Beispiel


- Aufbau eines **Stack-Frames** (Funktionen *main()*, *f1()*, *f2()*)

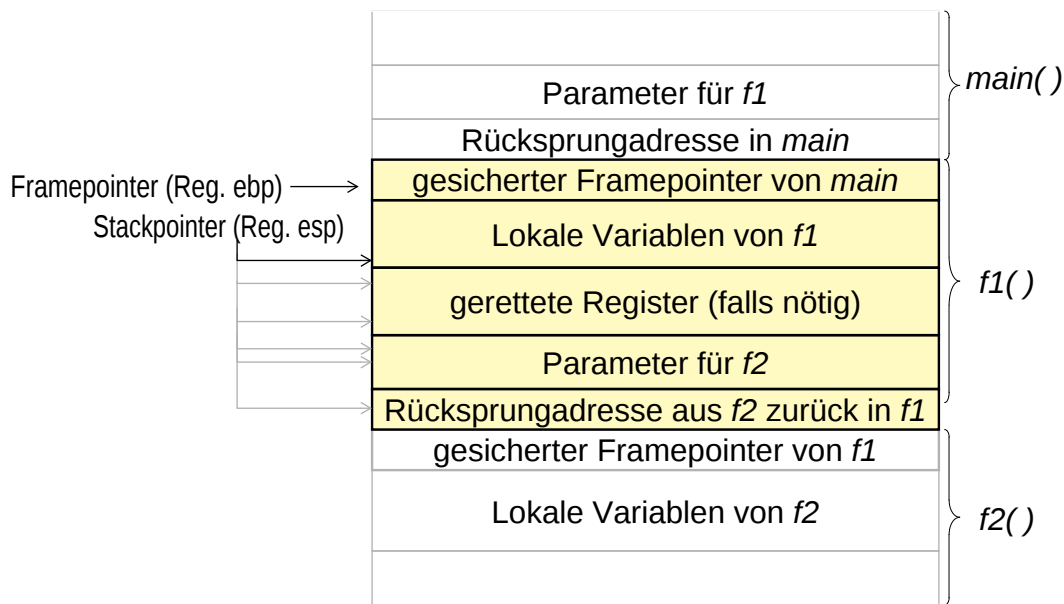

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}
```

Stack-Frame für
main erstellen
&a = fp-4
&b = fp-8
&c = fp-12

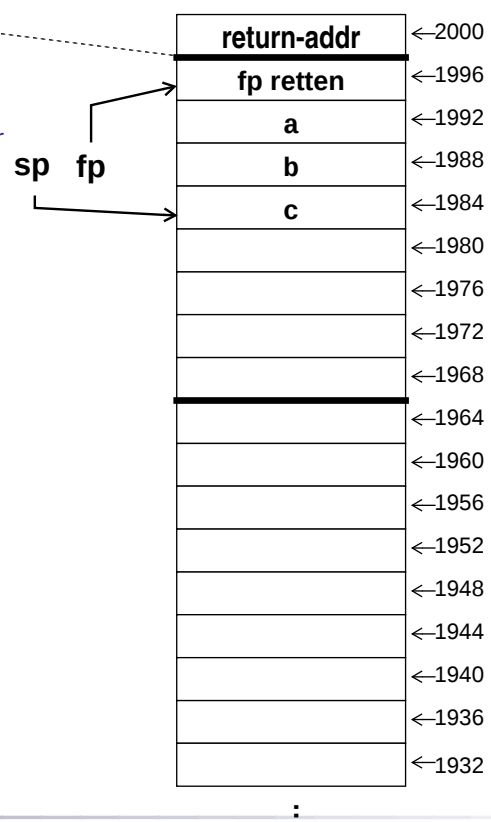


2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```

main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}

```

Parameter
auf Stack legen
Bei Aufruf
Rücksprungadresse
auf Stack legen

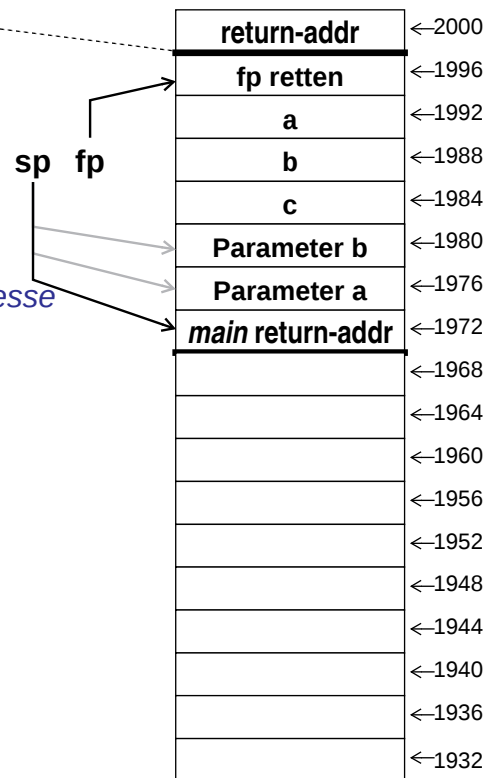

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```

main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}


```

```


int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;
    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}

```


Stack-Frame für
f1 erstellen
und aktivieren
 $&x = fp+8$
 $&y = fp+12$
 $&(i[0]) = fp-12$
 $&n = fp-16$
 $i[4] = 20$ würde
return-Addr. zerstören

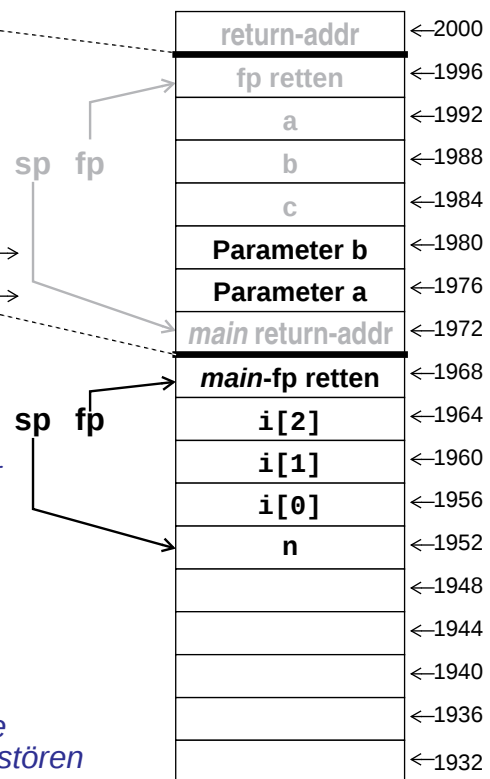


2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

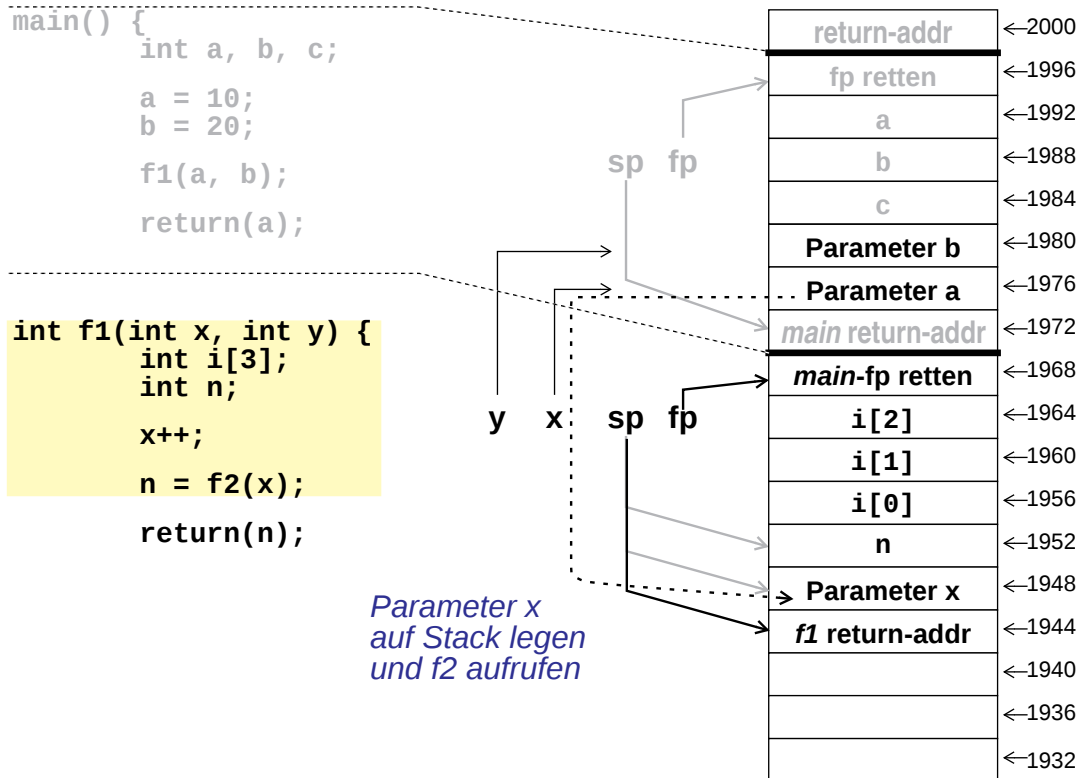


2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

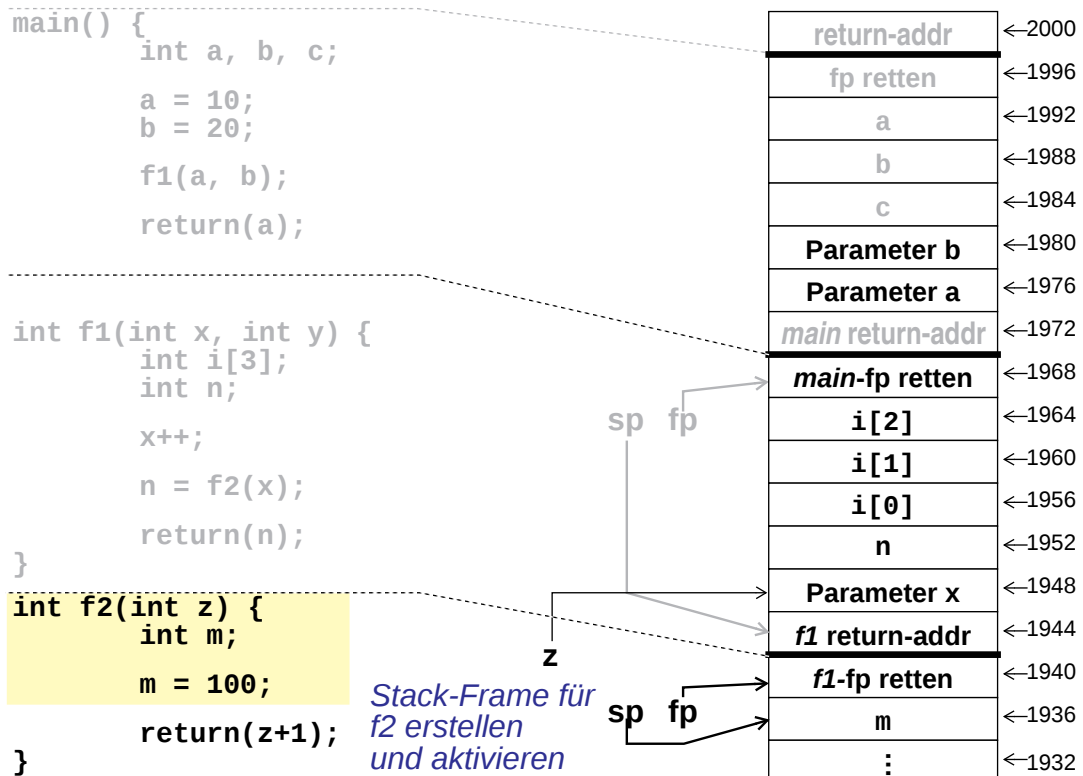

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

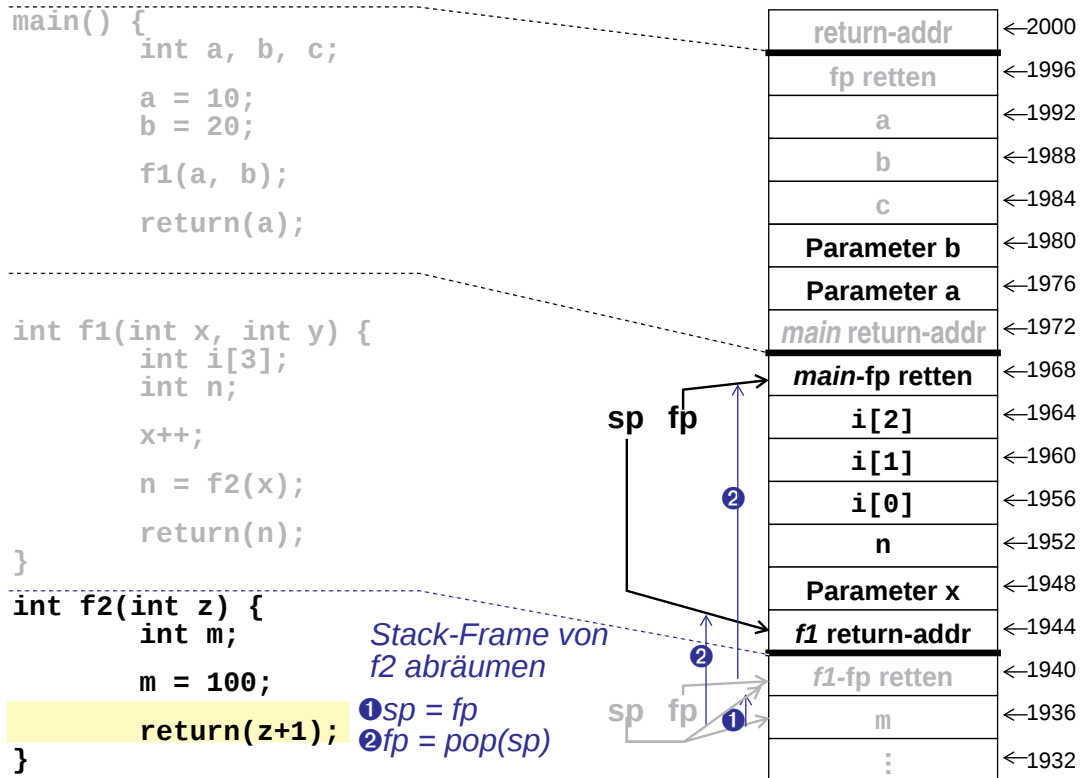

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

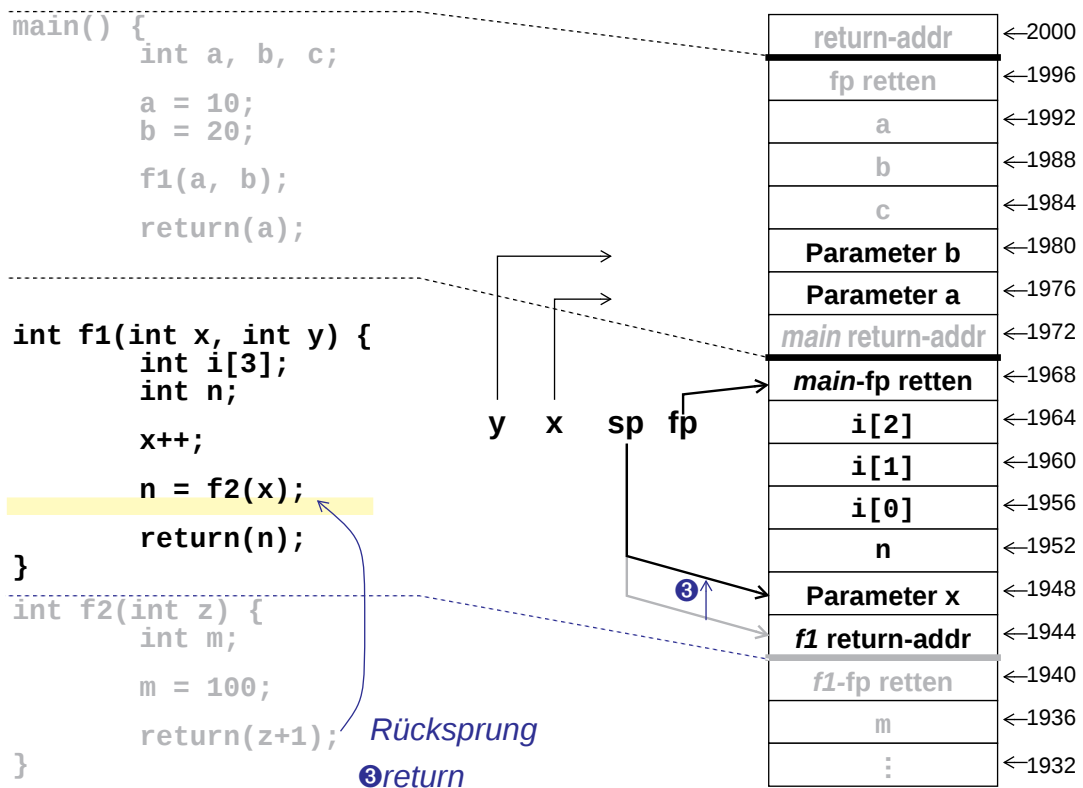


2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}
```

```
int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;
    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}
```

④ Aufrufparameter
abräumen




return-addr	←2000
fp retten	←1996
a	←1992
b	←1988
c	←1984
Parameter b	←1980
Parameter a	←1976
main return-addr	←1972
main-fp retten	←1968
i[2]	←1964
i[1]	←1960
i[0]	←1956
n	←1952
Parameter x	←1948
f1 return-addr	←1944
f1-fp retten	←1940
m	←1936
⋮	←1932

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe


```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}
```

```
int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;
    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}
```




return-addr	←2000
fp retten	←1996
a	←1992
b	←1988
c	←1984
Parameter b	←1980
Parameter a	←1976
main return-addr	←1972
main-fp retten	←1968
i[2]	←1964
i[1]	←1960
i[0]	←1956
n	←1952
Parameter x	←1948
f1 return-addr	←1944
f1-fp retten	←1940
m	←1936
⋮	←1932

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

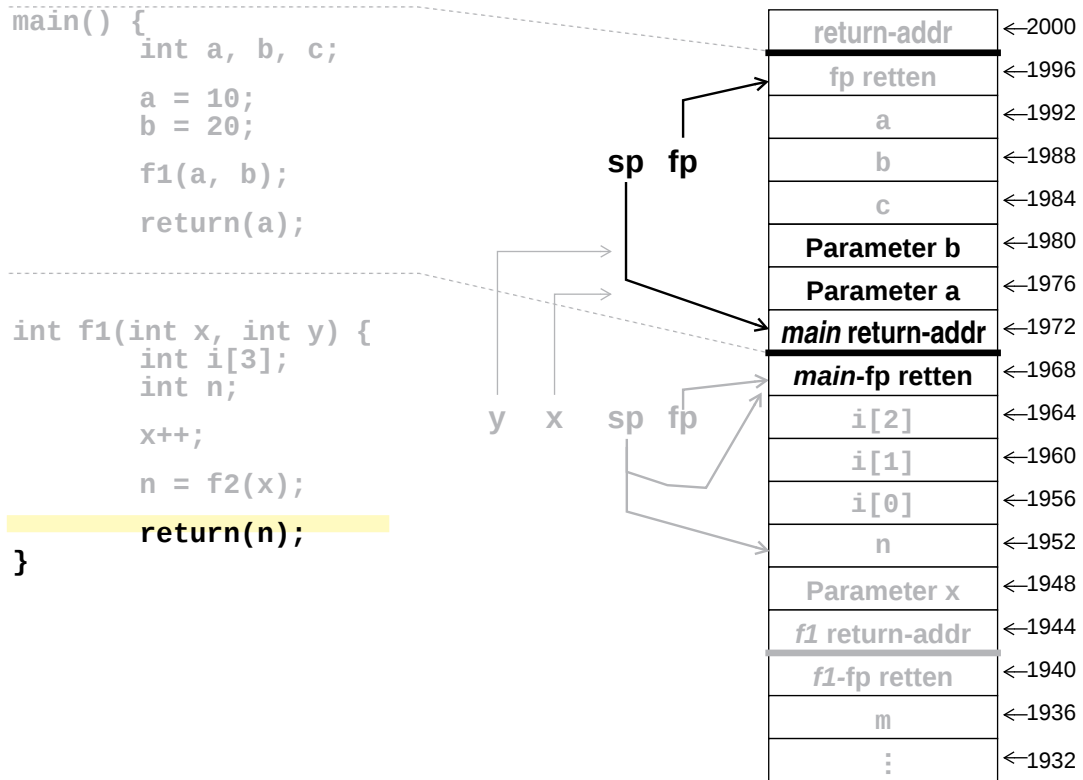


2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

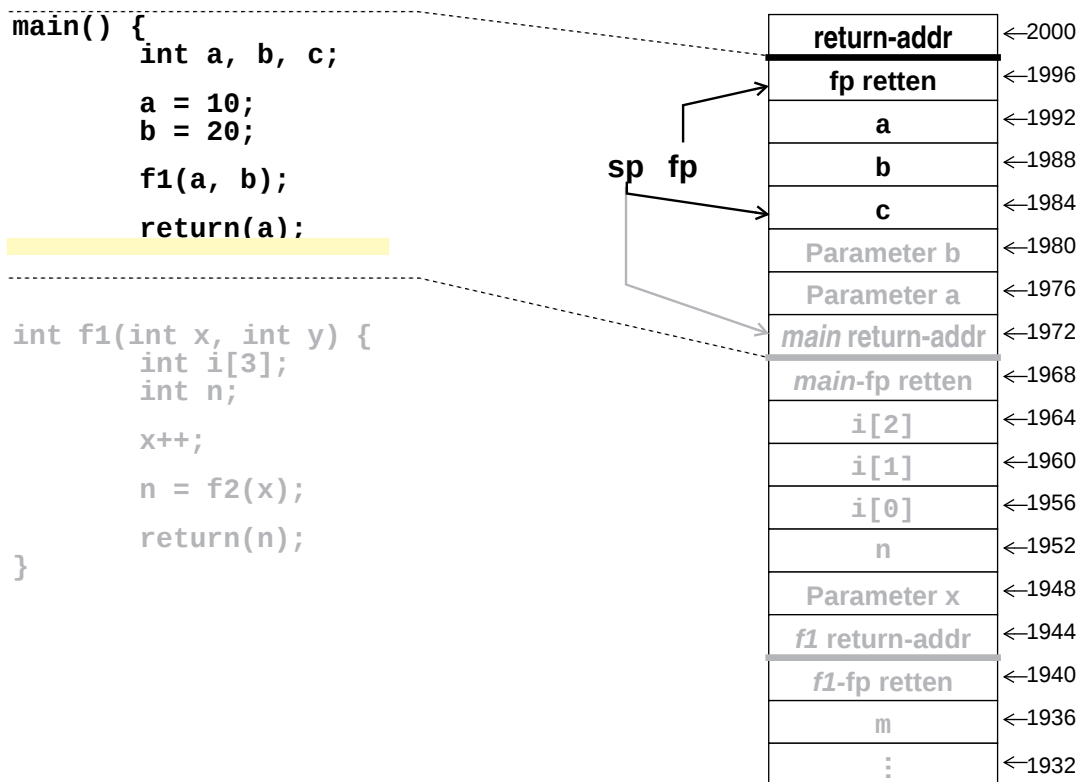

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}
```

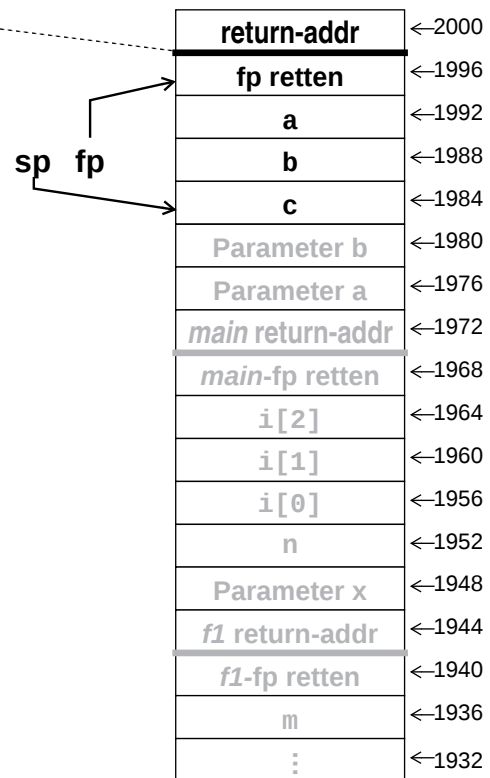

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    f2(200);
}
```

was wäre, wenn man nach
f1 jetzt nochmal f2
aufrufen würde?

```
int f2(int z) {
    int m;
    m = 100;
    return(z+1);
}
```

