

Verlässliche Echtzeitsysteme

Übungen zur Vorlesung

Florian Franzmann, Tobias Klaus, Peter Wägemann

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme)
<https://www4.cs.fau.de>

11. April 2016



- 1 C-Quiz Teil I
- 2 Versionsverwaltung mit git



Die Programmiersprache C

- C ist eine sehr alte Programmiersprache
- Der C-Sprachumfang ist überschaubar
- Deswegen denken viele Leute C sei einfach
- **Das stimmt so leider nicht**

↪ C folgt nicht dem *Prinzip der geringsten Verwunderung!*

Auch heute noch viel sicherheitskritische Software in C

↪ In jeder Übung ein kleines Quiz zum Thema C-Gemeinheiten



- C99
- x86 bzw. x86-64, d. h.
 - vorzeichenbehaftete Integer als Zweierkomplement implementiert
 - char hat 8 Bit
 - short hat 16 Bit
 - int hat 32 Bit
 - long hat 32 Bit auf x86 und 64 Bit auf x86-64



Frage 1

Zu was wird $1 > 0$ ausgewertet?

1. 0
2. 1
3. nicht definiert

Erklärung

- Jeder Wert ausser 0 ist in C wahr.
- Vergleichende Operatoren geben laut C-Standard entweder 1 (wahr) oder 0 (falsch) zurück.



Frage 2

Zu was wird `1U > -1` ausgewertet?

1. 0
2. 1
3. nicht definiert

Erklärung

■ `unsigned` gewinnt bei impliziter Typumwandlung.

↪ `1U > -1U ⇒ 1U > UINT_MAX`



Frage 3

Angenommen: `int x = 1;` Zu was wird `(unsigned short)x > -1` ausgewertet?

1. 0
2. 1
3. nicht definiert

Erklärung

- vor dem Vergleich beide Operanden nach `int` umgewandelt
- weil dies ohne Wertverlust geschehen kann
- ↪ hier werden zwei `signed`-Werte verglichen
- ↪ ein `unsigned int` würde nicht umgewandelt werden!



1 C-Quiz Teil I

2 Versionsverwaltung mit git



Typische Aufgaben eines Versionsverwaltungssystems sind:

- *Sichern* alter Zustände
- *Zusammenführung* paralleler Entwicklung
- *Transportmedium*

Idealerweise zusätzlich:


- *Unabhängige Entwicklung* ohne zentrale Infrastruktur



- wir werden in VEZS `git` verwenden
- 2005 von Linus Torvalds für den Linux-Kernel geschrieben
- Konsequenz der Erfahrungen mit *bitkeeper*
- Eigenschaften:
 - dezentrale, parallele Entwicklung
 - Koordinierung hunderter Entwickler
 - Visualisierung von Entwicklungszweigen




- Was speichert ein Commit?
 - Wer? \rightsquigarrow Autor
 - Warum? \rightsquigarrow Commit-Nachricht
 - Was?
 - Vorher/Nachher *Zustände* Arbeitskopie!
 - Vorgänger Commits, auch *mehrere!*
 - *Keine* Nachfolger
- \rightsquigarrow Commit-Id: SHA-1 Hash über Inhalt
- \rightsquigarrow Gerichteter Azyklischer Graph (eng.: Directed Acyclic Graph: DAG)
 - \rightsquigarrow Sprünge zurück *möglich*
 - \rightsquigarrow Sprünge vorwärts *nicht möglich*
- Woher kriegt man "obere" Commits?
 - \rightsquigarrow Symbolische Namen (Zeiger)
 - HEAD: Aktueller Commit
 - Branch: Zeiger auf Commit




- initiales Repository herunterladen:
`% git clone <URL>`
- oder anlegen:
`% git init`
- Commit im Index zusammenbauen (⇒ „*Verladerampe*“):
`% git add <Datei1>`
`% git add <Datei2>`
`% ...`
- anschauen was bei git commit passieren würde:
`% git status`
oder
`% git diff --cached`
- anschließend Index an das Repository übergeben:
`% git commit (⇒ „Einladen in den LKW“)`



git-Arbeitsschritte – lokal

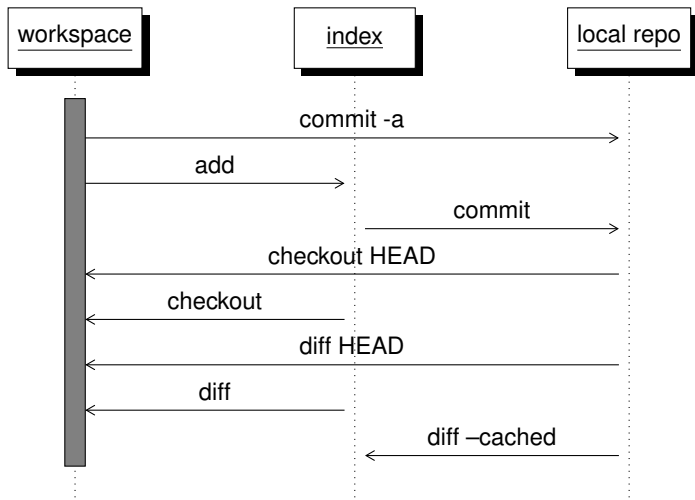

git-Arbeitsschritte – entfernt I

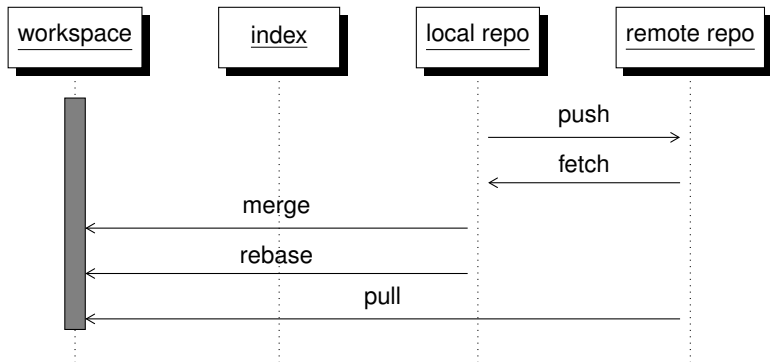

git push [<remote> [<branch>]]

- schiebt Commits nach <remote> in den ausgewählten <branch>
- dies geht nur, wenn lokales Repo auf dem aktuellen Stand ist!
- sonst beschwert sich git:

```
% git push origin master
```


```
To /tmp/test.git
 ! [rejected]          master -> master (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to '/tmp/test.git'
To prevent you from losing history, non-fast-forward updates
Merge the remote changes (e.g. 'git pull') before pushing again
See the
'Note about fast-forwards' section of 'git push --help' for details
```

~> wir müssen das Repository erst auf den aktuellen Stand bringen



git pull [<remote> [<branch>]]

- holt Änderungen aus remote in den aktuellen Branch
- verschmilzt aktuellen Branch mit geholten Änderungen
- gleicher Effekt wie % git fetch && git merge FETCH_HEAD



- % git pull origin

```
remote: Counting objects: 5, done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From /tmp/test
   38b95cb..8ec6e93  master    -> origin/master
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

- Änderungen an gleicher Stelle in der Zwischenzeit
~> Konflikte müssen von Hand behoben werden



Konflikt beheben

- `% cat test.txt`

```
hallo
<<<<<<< HEAD
welt!     meine Version
=====
Welt!     Version in origin/master
>>>>>>> 8ec6e9309fa37677e2e7ffcf9553a6bebf8827d6
```

↪ sich für eine von beiden Versionen entscheiden

- Konflikt auflösen:

```
% git add test.txt && git commit
```

```
[master 4d21871] Merge branch 'master' of /tmp/test
```

```
% git push origin master
```

```
Counting objects: 5, done.
Writing objects: 100% (3/3), 265 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
To /tmp/test.git
 8ec6e93..278c740  master -> master
```



- initiales *Klonen*:

```
% git clone https://www4.cs.fau.de/...
```

- Einspielen entfernter Änderungen:

```
% git pull
```

⇒ äquivalent zu

```
% git fetch && git merge
```

- Mehrere Repositories registrieren:

```
% git remote add 32-stable git://git.kernel.org/.../...
```

- registrierte Remotes untersuchen:

```
% git remote -v
```



- alle Remotes nachladen (aktueller Branch wird nicht verändert)
`% git remote update`
- lokalen Branch aus dem neuen 'RRemote' anlegen:
`% git checkout -b work 32-stable/master`
- Unterschiede zwischen lokalem und entferntem Branch untersuchen:
`% git log ..origin/master`
- aktuelle Änderungen auf dem entfernten Branch neu aufspielen:
`% git pull --rebase`
- die neuste Änderung untersuchen:
`% git show`




- herausfinden wer für welche Zeilen einer Datei verantwortlich ist:
`% git blame`
- die letzten drei Änderungen als Patch:
`% git format-patch HEAD~~`
- Sendeziel für Patchversand per E-Mail vorgeben:
`% git config sendemail.to=...@...`
- Patchset letzten drei Änderungen per E-Mail senden:
`% git send-email --compose HEAD~~`
- einen Patch aus einer Mailbox anwenden:
`% git am < <Datei>`



Verzweigungen und Zusammenführungen

Beispiel für parallele Entwicklung:



In den meisten Versionsverwaltungssystemen

1. Featurebranch anlegen
2. Feature im Branch implementieren, testen
3. Featurebranch mit `master` verschmelzen
4. ggf. Featurebranch löschen

Naiver Ansatz

~> skaliert nicht!



Aufgaben von Versionsverwaltung

1. Codeschreiben unterstützen
2. Konfigurationsmanagement/Branches
~> z. B. Release-Version, HEAD-Version . . .

~> Konflikt

1. braucht Checkpoint-Commits
 - möglichst oft einchecken
 - ~> skaliert nicht
2. braucht Stable-Commits
 - nur einchecken, wenn Commit perfekt
 - ~> nicht praktikabel



Öffentlicher Branch \leadsto verbindliche Geschichte

Commits sollen $\left. \begin{array}{l} \text{atomar} \\ \text{gut dokumentiert} \\ \text{linear} \\ \text{unveränderlich} \end{array} \right\}$ sein


Privater Branch \leadsto Schmierpapier

- für einzelnen Entwickler
- möglichst lokal
- wenn im zentralen Repo \leadsto auf Privatheit einigen



Aufräumen

- verschmelze nie direkt privaten mit öffentlichem Branch
 - Historie wird sonst unübersichtlich
- ↪ nicht einfach `git merge` im master machen



- vorher immer erst `git`
 - `rebase` ↪ Commits auf Branch anwenden
 - `merge --squash` ↪ einzelnen Commit aus Branch-Commits
 - `commit --amend` ↪ letzten Commit überarbeiten
- Ziel: öffentlicher Commit \equiv Kapitel eines Buches

Michael Crichton

Great books aren't written – they're rewritten.



Arbeitsablauf für kleinere Änderungen

- `git merge --squash`
- ↳ zieht Änderungen aus einem Branch in den aktuellen Index

Branch

```
% git checkout -b private_feature_branch (Branch anlegen)
% touch file1.txt file2.txt
% git add file1.txt; git commit -am "WIP1" (file1.txt einchecken)
% git add file2.txt; git commit -am "WIP2" (file2.txt einchecken)
```


Merge

```
% git checkout master (nach master wechseln)
% git merge --squash private_feature_branch
(Änderungen auf Index von master anwenden)
% git commit -v (Änderungen einchecken)
```



git rebase <branch>

- Aufsetzen auf bestehenden <branch>




- Patches aus dem „unteren“ Zweig werden auf den „oberen“ aufgespielt
- Die Historie ist nun linear
- Linearisierte Änderungen lassen sich häufig einfacher bewerten
- **Vorsicht!**
 - Verzweigungen vom alten Zweig können nun nicht mehr zusammengeführt werden
 - Keine gemeinsamen Vorgänger mehr
 - Visualisierung der Historie ist nun bestenfalls verwirrend



git rebase <branch>

- Aufsetzen auf bestehenden <branch>



- Patches aus dem „unteren“ Zweig werden auf den „oberen“ aufgespielt
- Die Historie ist nun linear
- Linearisierte Änderungen lassen sich häufig einfacher bewerten
- **Vorsicht!**
 - Verzweigungen vom alten Zweig können nun nicht mehr zusammengeführt werden
 - Keine gemeinsamen Vorgänger mehr
 - Visualisierung der Historie ist nun bestenfalls verwirrend



git rebase --interactive <commit>

- schreibt Geschichte um

```
% git rebase --interactive ccd6e62^
```

pick ~> übernimmt Commit

pick ccd6e62 Work on back button

pick 1c83feb Bug fixes

pick f9d0c33 Start work on toolbar

fixup ~> verschmilzt Commit mit Vorgänger

pick ccd6e62 Work on back button

fixup 1c83feb Bug fixes # mit Vorgaenger verschmelzen

pick f9d0c33 Start work on toolbar

reword ~> Beschreibung editieren

edit ~> kompletten Commit editieren



Wenn der Feature-Branch im Chaos versinkt?

~> aufgeräumten Branch anlegen

1. auf Branch master wechseln

```
% git checkout master
```

2. Branch aus master erzeugen

```
% git checkout -b cleaned_up_branch
```

3. Branch-Änderungen in den Index und die Working Copy ziehen

```
% git merge --squash private_feature_branch
```

4. Index zurücksetzen

```
% git reset
```

■ danach Commits neu zusammenbauen

~> git cola



- Zeigt die Befehls Geschichte

git reflow

```
8afd010 HEAD@{0}: rebase -i (finish): returning to refs/heads/master
8afd010 HEAD@{1}: checkout: moving from master to 8afd010ae2ab48246d5
7f97fab HEAD@{2}: commit: Pentax K20D fw version 1.04.0.11 wb presets
8c37332 HEAD@{3}: rebase -i (finish): returning to refs/heads/master
8c37332 HEAD@{4}: checkout: moving from master to 8c373324ca196c337dd
9d66ec9 HEAD@{5}: clone: from git://github.com/darktable-org/darkt...
```

- `git reset --hard HEAD@{2}` stellt alten Zustand wieder her



.bashrc

```
function git_current_branch() {
  git symbolic-ref HEAD 2> /dev/null | sed -e 's/refs\//heads\///'
}

# git push ohne tracking
alias gpthis='git push origin HEAD:${git_current_branch}'
# alle branches holen und dann rebase
alias gup='git fetch origin && git rebase -p origin/${git_current_branch}'
```

→ <https://gist.github.com/geelen/590895>



- Selbstverwaltet auf <https://gitlab.cs.fau.de/>
- Account anlegen
- Repository anlegen

- Schreibrechte für die Gruppenmitglieder vergeben:
 - ↳ Menüpunkt *Members*

- SSH Schlüssel für Authentifizierung hinterlegen
 - ↳ `% ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/gitlab`

- <https://gitlab.cs.fau.de/help/ssh/README>



.git/config

```
[remote "origin"]
  fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
  url = git@gitlab.cs.fau.de:<username>/<projektname>.git

[remote "vorgabe-astime"]
  fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
  url = https://gitlab.cs.fau.de/ezs/vezs16-vorgabe.git
```



- <http://gitready.com>
- <http://book.git-scm.com/>
- <http://gitcasts.com>
- <http://eagain.net/articles/git-for-computer-scientists/>
- <http://sandofsky.com/blog/git-workflow.html>
- <http://365git.tumblr.com/>
- [http://blog.sensible.io/post/33223472163/
git-to-force-push-or-not-to-force-push](http://blog.sensible.io/post/33223472163/git-to-force-push-or-not-to-force-push)



- Repository erstellen:
`% git init`
- Änderung hinzufügen:
`% git add <Datei>`
- oder interaktiv:
`% git add -i`
- feingranulares hinzufügen:
`% git add -p`
- Änderungen einchecken:
`% git commit -i <Datei1> <Datei2> ...`



- alles was nicht im git ist löschen:
`% git clean -d <Pfad>`
nur anzeigen, was gelöscht werden würde:
`% git clean -n -d <Pfad>`
- herausfinden was beim nächsten Commit verändert wird:
`% git diff --cached`
- oder als Kurzzusammenfassung:
`% git status`
- geänderte aber noch nicht eingecheckte Datei zurücksetzen:
`% git checkout -- <Datei>`



- das Log anschauen:
`% git log`
mit Graph:
`% git log --graph`
- herausfinden, was im letzten Commit verändert wurde:
`% git whatchanged`
- einen Commit rückgängig machen:
`% git revert <commit-id>`
- Änderungen sichern, aber noch nicht einchecken:
`% git add ...`
`% git stash`



- gesicherte Änderungen wieder hervorholen:
`% git stash apply`
- Stashinhalt anzeigen:
`% git stash list`
- Stash-Element löschen:
`% git drop <id>`
- einen Branch anlegen:
`% git branch <Name>`
- alle registrierten Branches anzeigen:
`% git branch -a`
- zu einem Branch wechseln:
`% git checkout <Name>`



- menügeführt das Repository befragen:
`% tig`

