

Übungen zu Systemprogrammierung 1 (SP1)

Ü6 – Dateisystem

Jens Schedel, Christoph Erhardt, Jürgen Kleinöder

Lehrstuhl für Informatik 4
Verteilte Systeme und Betriebssysteme

Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

WS 2014 – 01. bis 05. Dezember 2014

https://www4.cs.fau.de/Lehre/WS14/V_SP1



Agenda

- 6.1 Aufbau eines Dateisystems
- 6.2 Dateisystem-Schnittstelle
- 6.3 Wildcards
- 6.4 Gelerntes anwenden



Agenda

- 6.1 Aufbau eines Dateisystems
- 6.2 Dateisystem-Schnittstelle
- 6.3 Wildcards
- 6.4 Gelerntes anwenden



Rechte auf Verzeichniseinträgen

- UNIX sieht folgende Zugriffsrechte vor (davor die Darstellung des jeweiligen Rechts bei der Ausgabe des `ls`-Kommandos)
 - r** lesen (getrennt für User, Group und Others einstellbar)
 - w** schreiben (analog)
 - x** ausführen (bei regulären Dateien) bzw. Durchgriffsrecht (bei Verzeichnissen)
 - s** **setuid/setgid**-Bit: bei einer ausführbaren Datei mit dem Laden der Datei in einen Prozess (**exec**) erhält der Prozess die Benutzer (bzw. Gruppen)-Rechte des Dateieigentümers
 - s** **setgid**-Bit: bei einem Verzeichnis: neue Dateien im Verzeichnis erben die Gruppe des Verzeichnisses statt der des anlegenden Benutzers
 - t** bei Verzeichnissen: es dürfen trotz Schreibrecht im Verzeichnis nur eigene Dateien gelöscht werden



Agenda

- 6.1 Aufbau eines Dateisystems
- 6.2 Dateisystem-Schnittstelle
- 6.3 Wildcards
- 6.4 Gelerntes anwenden



Dateiinformatoren auslesen

- `stat(2)/lstat(2)` liefern Datei-Attribute aus dem Inode
- Unterschiedliches Verhalten bei Symlinks:
 - `stat(2)` folgt Symlinks (rekursiv) und liefert Informationen über das Ziel
 - `lstat(2)` liefert Informationen über den Symlink selber
- Funktions-Prototypen

```
int stat(const char *path, struct stat *buf);  
int lstat(const char *path, struct stat *buf);
```


- `path`: Dateiname
- `buf`: Zeiger auf Puffer zum Speichern der Dateiinformationen
- Für uns relevante Strukturkomponenten der `struct stat`:
 - `mode_t st_mode`: Dateimode, u. a. Zugriffs-Bits und Dateityp
 - Zur Bestimmung des Dateitypes gibt es u. a. folgende Makros: `S_ISREG`, `S_ISDIR`, `S_ISLNK`
 - `off_t st_size`: Dateigröße in Bytes



Verzeichnisinhalte auslesen

```
DIR *opendir(const char *dirname);  
struct dirent *readdir(DIR *dirp);  
int closedir(DIR *dirp);
```

- Die DIR-Struktur ist ein Iterator und speichert die jeweils aktuelle Position
- `readdir(3)` liefert einen Verzeichniseintrag und setzt den DIR-Iterator auf den Folgeeintrag
 - Rückgabewert `NULL` im Fehlerfall oder wenn EOF erreicht wurde
 - bei EOF bleibt `errno` unverändert, im Fehlerfall wird `errno` entsprechend gesetzt
- `closedir(3)` gibt die belegten Ressourcen nach Ende der Bearbeitung frei

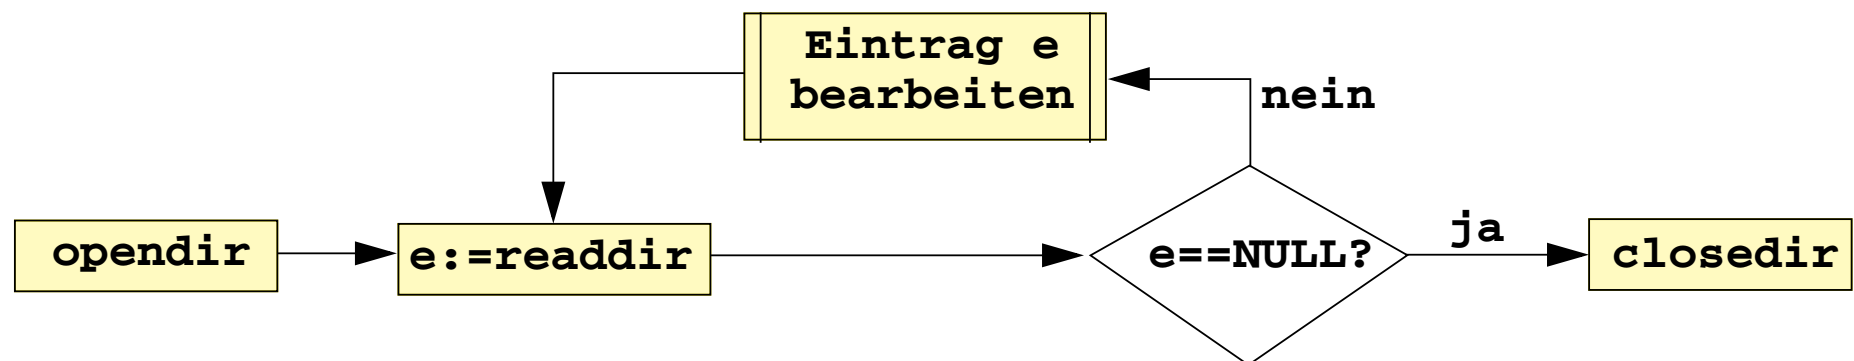

Aufbau der Struktur struct dirent

```
struct dirent {
    ino_t      d_ino;      /* inode number */
    off_t      d_off;     /* offset to the next dirent */
    unsigned short d_reclen; /* length of this record */
    unsigned char d_type;  /* type of file; not supported
by all file system types */
    char        d_name[256]; /* filename */
};
```

- d_reclen: Tatsächliche Länge der Struktur inklusive des Dateinamens
- d_name: Name des Verzeichniseintrages
- d_type: Eventuell Dateityp
 - **Nicht** verwenden, da nicht von allen Dateisystemen implementiert



Diskussion der Schnittstelle von `readdir(3)`

- Der Speicher für die zurückgelieferte `struct dirent` wird von den Bibliotheksfunktionen selbst angelegt und beim nächsten `readdir`-Aufruf auf dem gleichen DIR-Iterator potentiell wieder verwendet!
 - werden Daten aus der `dirent`-Struktur länger benötigt, müssen sie vor dem nächsten `readdir`-Aufruf kopiert werden
- Konzeptionell schlecht
 - aufrufende Funktion arbeitet mit Zeiger auf internen Speicher der `readdir`-Funktion
- In nebenläufigen Programmen nur bedingt einsetzbar
 - man weiß evtl. nicht, wann der nächste `readdir`-Aufruf stattfindet



Vergleich: `readdir(3)` und `stat(2)`

- Die problematische Rückgabe auf funktionsinternen Speicher wie bei `readdir(3)` gibt es bei `stat(2)` nicht
- Grund: `stat(2)` ist ein Systemaufruf – Vorgehensweise wie bei `readdir(3)` wäre gar nicht möglich
 - Vergleiche Vorlesung *B V-4* Seite 3
 - `readdir(3)` ist komplett auf Ebene 3 implementiert (Teil der Standard-C-Bibliothek/Laufzeitbibliothek)
 - `stat(2)` ist (nur) ein Systemaufruf(-stumpf), die Funktion selbst ist Teil des Betriebssystems (Ebene 2)
- der logische Adressraum auf Ebene 3 (Anwendungsprogramm) ist nur eine Teilmenge (oder sogar komplett disjunkt) von dem logischen Adressraum auf Ebene 2 (Betriebssystemkern)
 - Betriebssystemspeicher ist für Anwendung nicht sichtbar/zugreifbar
 - Funktionen der Ebene 2 können keine Zeiger auf ihre internen Datenstrukturen an Ebene 3 zurückgeben



Agenda

- 6.1 Aufbau eines Dateisystems
- 6.2 Dateisystem-Schnittstelle
- 6.3 Wildcards**
- 6.4 Gelerntes anwenden



Wildcards

- ... erlauben Beschreibung von Mustern für Pfadnamen
 - *: beliebiger Teilstring (inklusive leerer String)
 - ?: genau ein beliebiges Zeichen
 - [a-d]: ein Zeichen aus den Zeichen a - d
 - [!a-d]: ein Zeichen nicht aus den Zeichen a - d
- Die Erweiterung betrifft immer nur einzelne Pfadkomponenten
- Dateien, die mit einem '.' beginnen, müssen explizit getroffen werden
- Weitere und ausführliche Beschreibung siehe `glob(7)`
- Werden von der Shell expandiert, wenn im jeweiligen Verzeichnis passende Dateinamen existieren
 - Quoting notwendig, wenn Muster als Argument übergeben wird



Fun with Wildcards

	test*	*test*	test?.*	t[1x].*	t[!12].*	.text*
.text.c						X
attest.doc		X				
t1.tar				X		
t2.txt						
test.c	X	X				
test2.c	X	X	X			
tx.map				X	X	



Wildcards auswerten

- ... mit der Funktion `fnmatch(3)`

```
int fnmatch(const char *pattern, const char *string, int flags);
```

- Prüft, ob der String `string` zum Wildcard-Muster `pattern` passt
- Flags (0 oder bitweises Oder von ein oder mehreren der Werte)
 - `FNM_PATHNAME`: Ein Slash in `string` wird nur von einem Slash-Zeichen in `pattern` getroffen, nicht von einem Wildcard-Zeichen
 - `FNM_PERIOD`: Ein führender Punkt in einer Pfadkomponente muss von einem korrespondierenden Punkt in `pattern` getroffen werden
 - Weitere Flags siehe Man-Page



Agenda

- 6.1 Aufbau eines Dateisystems
- 6.2 Dateisystem-Schnittstelle
- 6.3 Wildcards
- 6.4 Gelerntes anwenden



„Aufgabenstellung“

- Ausgabe aller Dateinamen von symbolischen Verknüpfungen im aktuellen Verzeichnis

