

Systemprogrammierung

Grundlage von Betriebssystemen

Teil C – XIII. Dateisysteme

Jürgen Kleinöder

20. Januar 2016

28. Januar 2016



Agenda

Medien

Speicherung von Dateien

Freispeicherverwaltung

Beispiele: Dateisysteme unter UNIX und Windows

Dateisysteme mit Fehlererholung

Datensicherung




Medien

Festplatten

- Häufigstes Medium zum Speichern von Dateien

- Aufbau einer Festplatte

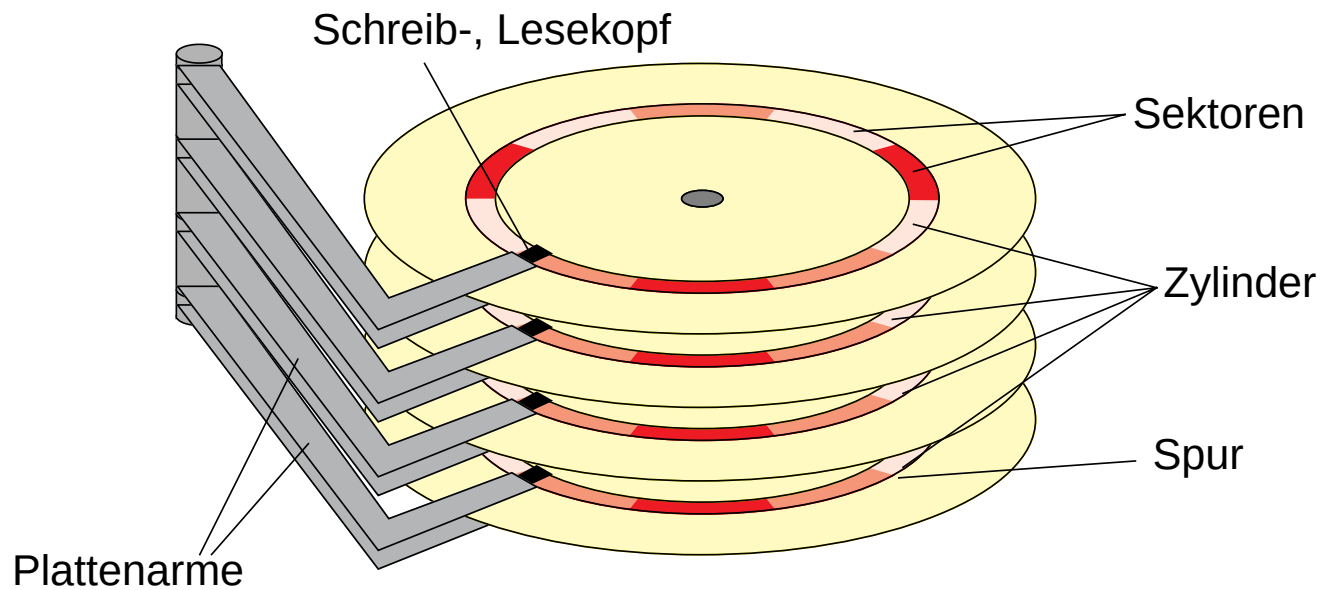


- Kopf schwebt auf Luftpolster



Festplatten (2)

■ Sektoraufbau

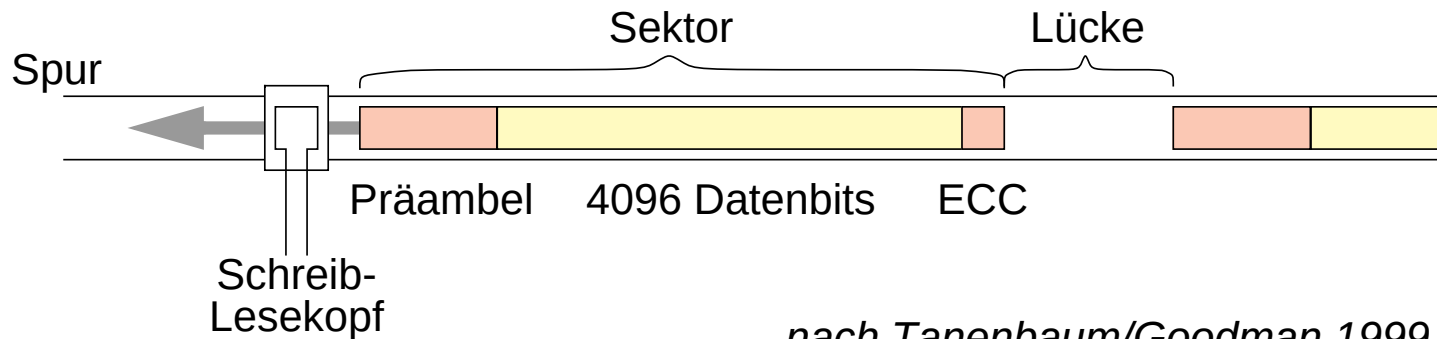

- Breite der Spur: 5–10 μm
- Spuren pro Zentimeter: 800–2000
- Breite einzelner Bits: 0,1–0,2 μm

■ Zonen

- Mehrere Zylinder (10–30) bilden eine Zone mit gleicher Sektorenanzahl (bessere Plattenausnutzung)



Festplatten (3)

■ Datenblätter von drei (alten) Beispielplatten

Plattentyp		Fujitsu M2344 (1987)	Seagate Cheetah	Seagate Barracuda
Kapazität		690 MB	300 GB	400 GB
Platten/Köpfe		8 / 28	4 / 8	781.422.768 Sektoren
Zylinderzahl		624	90.774	
Cache		-	4 MB	8 MB
Positionier- zeiten	Spur zu Spur	4 ms	0,5 ms	-
	mittlere	16 ms	5,3 ms	8 ms
	maximale	33 ms	10,3 ms	-
Transferrate		2,4 MB/s	320 MB/s	-150 MB/s
Rotationsgeschw.		3.600 U/min	10.000 U/min	7.200 U/min
eine Plattenumdrehung		16 ms	6 ms	8 ms
Stromaufnahme		?	16-18 W	12,8 W

06.2015: Kapazität bis 10TB bei 7.200 U/min oder 0,6 - 2 TB bei 15.000 U/min,
Zugriffszeit ab 2,7 ms, Transferrate bis 200 MB/s

SSD: Kapazität bis 16 TB, Zugriffszeit ca. 0,1 ms, Transferrate bis 3 GB/s



Festplatten (4)

■ Zugriffsmerkmale

- blockorientierter und wahlfreier Zugriff
- Blockgröße zwischen 32 und 4096 Bytes (typisch 512 Bytes)
- Zugriff erfordert Positionierung des Schwenkarms auf den richtigen Zylinder und Warten auf den entsprechenden Sektor
- heutige Platten haben internen Cache und verbergen die Hardware-Details


■ Blöcke sind üblicherweise nummeriert

- früher getrennte Nummerierung: Zylindernummer, Sektornummer
- heute durchgehende Nummerierung der Blöcke




CD-ROM / DVD

■ Aufbau einer CD

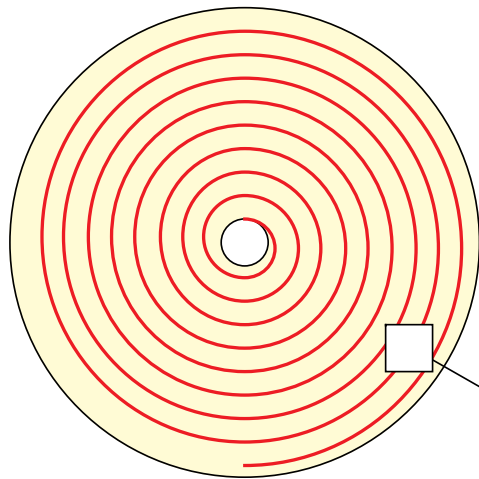

- Spirale, beginnend im Inneren
- 22188 Umdrehungen (600 pro mm)
- Gesamtlänge 5,6 km

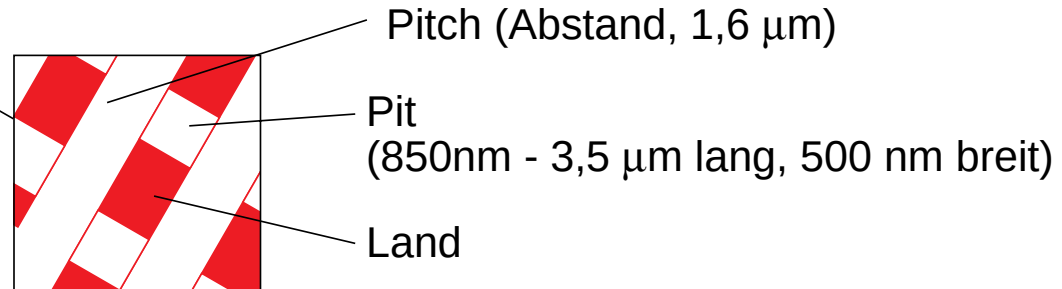

- **Pit:** Vertiefung, wird von Laser (780 nm Wellenlänge) abgetastet

■ DVD

- gleiches Grundkonzept, Wellenlänge des Lasers 650 nm
- Pits und Spurabstand weniger als halb so groß



CD-ROM / DVD (2)

■ Kodierung einer CD

- **Symbol:** ein Byte wird mit 14 Bits kodiert
(kann bereits bis zu zwei Bitfehler korrigieren)
- **Frame:** 42 Symbole (192 Datenbits, 396 Fehlerkorrekturbits)
- **Sektor :** 98 Frames werden zusammengefasst
(16 Bytes Präambel, 2048 Datenbytes, 288 Bytes Fehlerkorrektur)
- *Effizienz :* 7203 Bytes transportieren 2048 Nutzbytes (28,4 %)

■ Kodierung einer DVD

- Codierung mit Reed-Solomon-Product-Code, 8/16-Bit-Modulation,
43,2 % Nutzdaten

■ Transferrate

- CD-Single-Speed-Laufwerk: 75 Sektoren/Sek. (153.600 Bytes/Sek.)
- CD-72-fach-Laufwerk: 11,06 MB/Sek.
- DVD 1-fach: 1.3 MB/sec, 24-fach: 33.2 MB/sec



CD-ROM / DVD (3)

■ Kapazität

- CD: ca. 650 MB
- DVD single layer: 4.7 GB
- DVD dual layer: 8.5 GB, beidseitig: 17 GB

■ Varianten

- **DVD/CD-R** (Recordable): einmal beschreibbar
- **DVD/CD-RW** (Rewritable): mehrfach beschreibbar



Speicherung von Dateien

- Dateien benötigen oft mehr als einen Block auf der Festplatte
 - Welche Blöcke werden für die Speicherung einer Datei verwendet?

Kontinuierliche Speicherung

- Datei wird in Blöcken mit aufsteigenden Blocknummern gespeichert
 - Nummer des ersten Blocks und Anzahl der Folgeblöcke muss gespeichert werden
- ★ Vorteile
 - Zugriff auf alle Blöcke mit minimaler Positionierzeit des Schwenkarms
 - Schneller direkter Zugriff auf bestimmter Dateiposition
 - Einsatz z. B. bei Systemen mit Echtzeitanforderungen



Kontinuierliche Speicherung (2)

▲ Probleme

- Finden des freien Platzes auf der Festplatte (Menge aufeinanderfolgender und freier Plattenblöcke)
- Fragmentierungsproblem (Verschnitt: nicht nutzbare Plattenblöcke; siehe auch Speicherverwaltung)
- Größe bei neuen Dateien oft nicht im Voraus bekannt
- Erweitern ist problematisch
 - Umkopieren, falls kein freier angrenzender Block mehr verfügbar



Kontinuierliche Speicherung (3)

■ Variation

- Unterteilen einer Datei in Folgen von Blöcken (*Chunks*, *Extents*)
- Blockfolgen werden kontinuierlich gespeichert
- Pro Datei muss erster Block und Länge jedes einzelnen Chunks gespeichert werden


▲ Problem

- Verschnitt innerhalb einer Folge (siehe auch Speicherverwaltung: interner Verschnitt bei Seitenadressierung)



Verkettete Speicherung

- Blöcke einer Datei sind verkettet

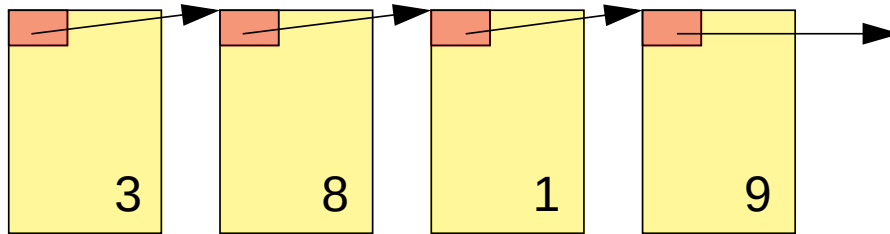

- z. B. Commodore Systeme (CBM 64 etc.)

- Blockgröße 256 Bytes
- die ersten zwei Bytes bezeichnen Spur- und Sektornummer des nächsten Blocks
- wenn Spurnummer gleich Null: letzter Block
- 254 Bytes Nutzdaten

- ★ Datei kann wachsen und verlängert werden



Verkettete Speicherung (2)

▲ Probleme


- Speicher für Verzeigerung geht von den Nutzdaten im Block ab (ungünstig im Zusammenhang mit Paging: Seite würde immer aus Teilen von zwei Plattenblöcken bestehen)
- Fehleranfälligkeit: Datei ist nicht restaurierbar, falls einmal Verzeigerung fehlerhaft
- schlechter direkter Zugriff auf bestimmte Dateiposition
- häufiges Positionieren des Schreib-, Lesekopfs bei verstreuten Datenblöcken




Verkettete Speicherung (3)

- Verkettung wird in speziellen Plattenblocks gespeichert
 - FAT-Ansatz (*FAT: File Allocation Table*), z. B. MS-DOS, Windows 95

FAT-Block

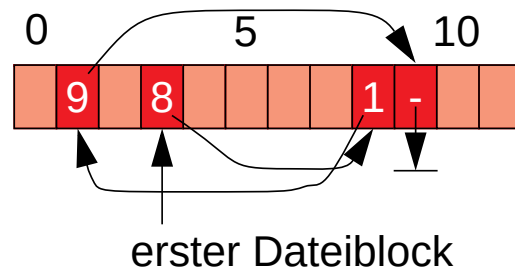

Blöcke der Datei: 3, 8, 1, 9

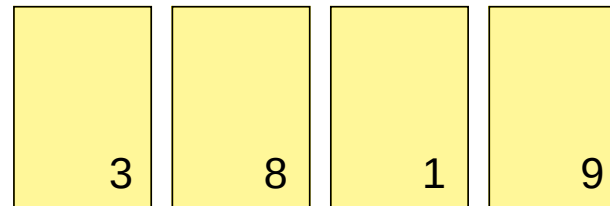

★ Vorteile

- kompletter Inhalt des Datenblocks ist nutzbar (günstig bei Paging)
- mehrfache Speicherung der FAT möglich: Einschränkung der Fehleranfälligkeit



Verkettete Speicherung (4)

▲ Probleme


- mindestens ein zusätzlicher Block muss geladen werden (Caching der FAT zur Effizienzsteigerung nötig)
- FAT enthält Verkettungen für alle Dateien: das Laden der FAT-Blöcke lädt auch nicht benötigte Informationen
- aufwändige Suche nach dem zugehörigen Datenblock bei bekannter Position in der Datei
- häufiges Positionieren des Schreib-, Lesekopfs bei verstreuten Datenblöcken



Indiziertes Speichern


- Spezieller Plattenblock enthält Blocknummern der Datenblocks einer Datei

Indexblock



erster Dateiblock

Blöcke der Datei: 3, 8, 1, 9

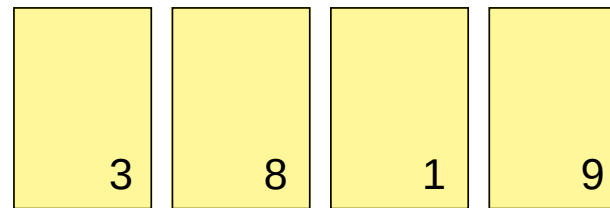


▲ Problem

- feste Anzahl von Blöcken im Indexblock
 - Verschnitt bei kleinen Dateien
 - Erweiterung nötig für große Dateien



Indiziertes Speichern (2)

■ Beispiel UNIX Inode

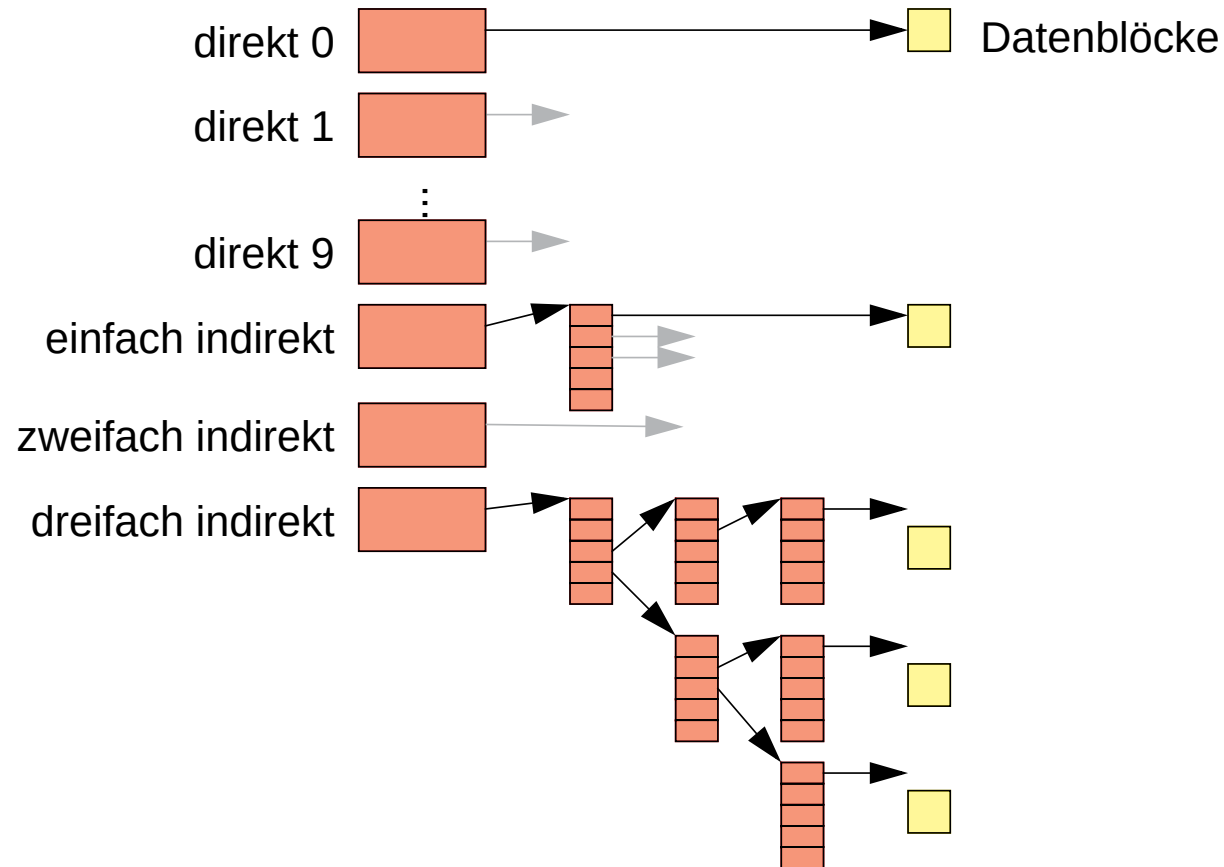


Indiziertes Speichern (3)

- ★ Einsatz von mehreren Stufen der Indizierung
 - Inode benötigt sowieso einen Block auf der Platte (Verschnitt unproblematisch bei kleinen Dateien)
 - durch mehrere Stufen der Indizierung auch große Dateien adressierbar
- ▲ Nachteil
 - mehrere Blöcke müssen geladen werden (nur bei langen Dateien)



Freispeicherverwaltung


- Prinzipiell ähnlich wie Verwaltung von freiem Hauptspeicher
 - Bitvektoren zeigen für jeden Block Belegung an
 - verkettete Listen repräsentieren freie Blöcke
 - Verkettung kann in den freien Blöcken vorgenommen werden
 - Optimierung: aufeinanderfolgende Blöcke werden nicht einzeln aufgenommen, sondern als Stück verwaltet
 - Optimierung: ein freier Block enthält viele Blocknummern weiterer freier Blöcke und evtl. die Blocknummer eines weiteren Blocks mit den Nummern freier Blöcke



Beispiel: UNIX Dateisysteme

System V File System

■ Blockorganisation

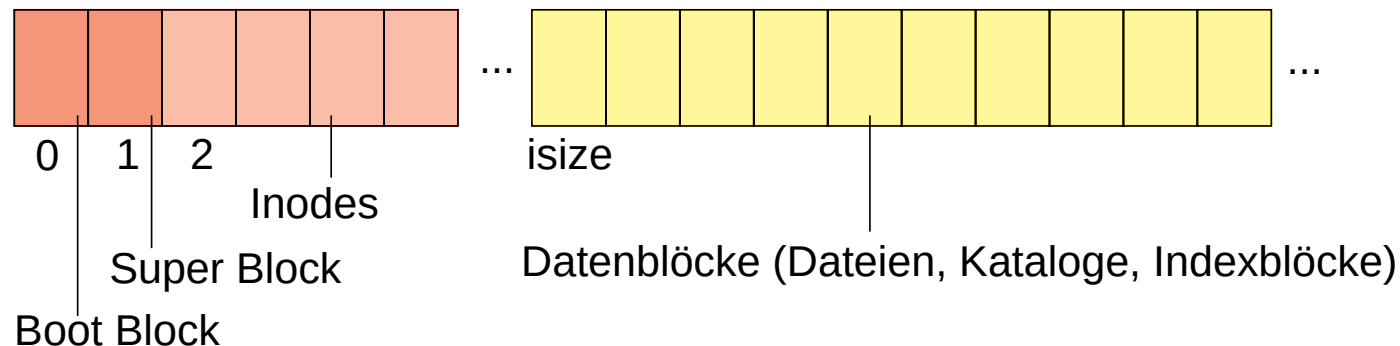


- Boot Block enthält Informationen zum Laden eines initialen Programms
- Super Block enthält Verwaltungsinformation für ein Dateisystem
 - Anzahl der Blöcke, Anzahl der Inodes
 - Anzahl und Liste freier Blöcke und freier Inodes
 - Attribute (z.B. *Modified flag*)



BSD 4.2 (Berkeley Fast File System)

■ Blockorganisation

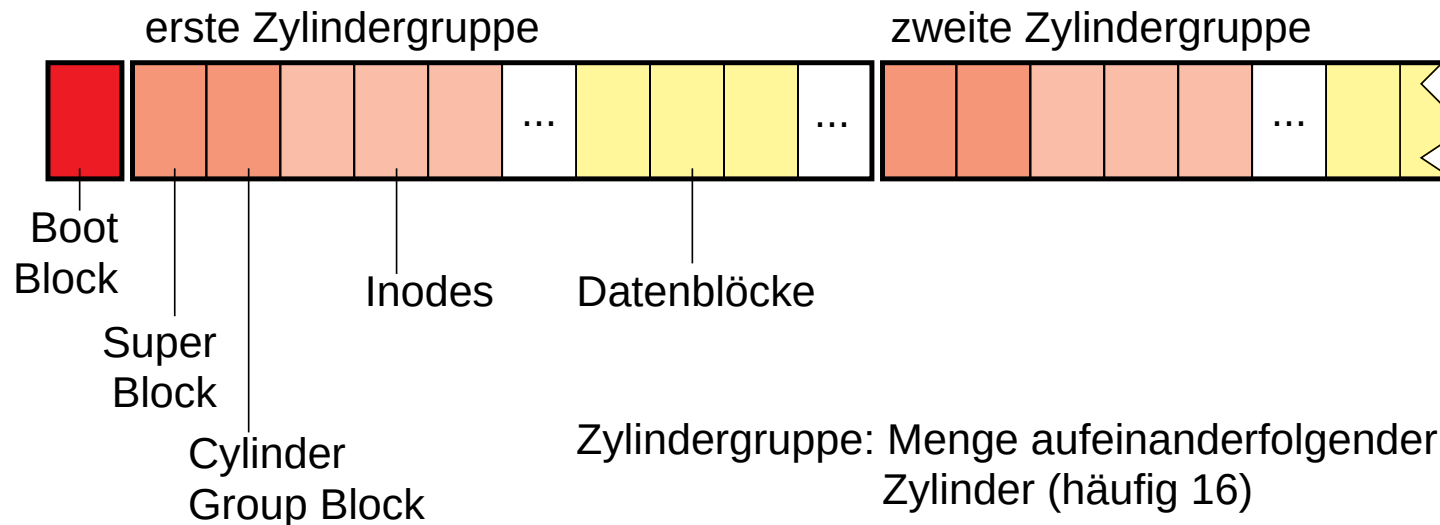


- Kopie des Super Blocks in jeder Zylindergruppe
- freie Inodes u. freie Datenblöcke werden im *Cylinder Group Block* gehalten
- eine Datei wird möglichst innerhalb einer Zylindergruppe gespeichert

★ Vorteil: kürzere Positionierungszeiten



Linux EXT2/3/4

■ EXT2: Blockorganisation

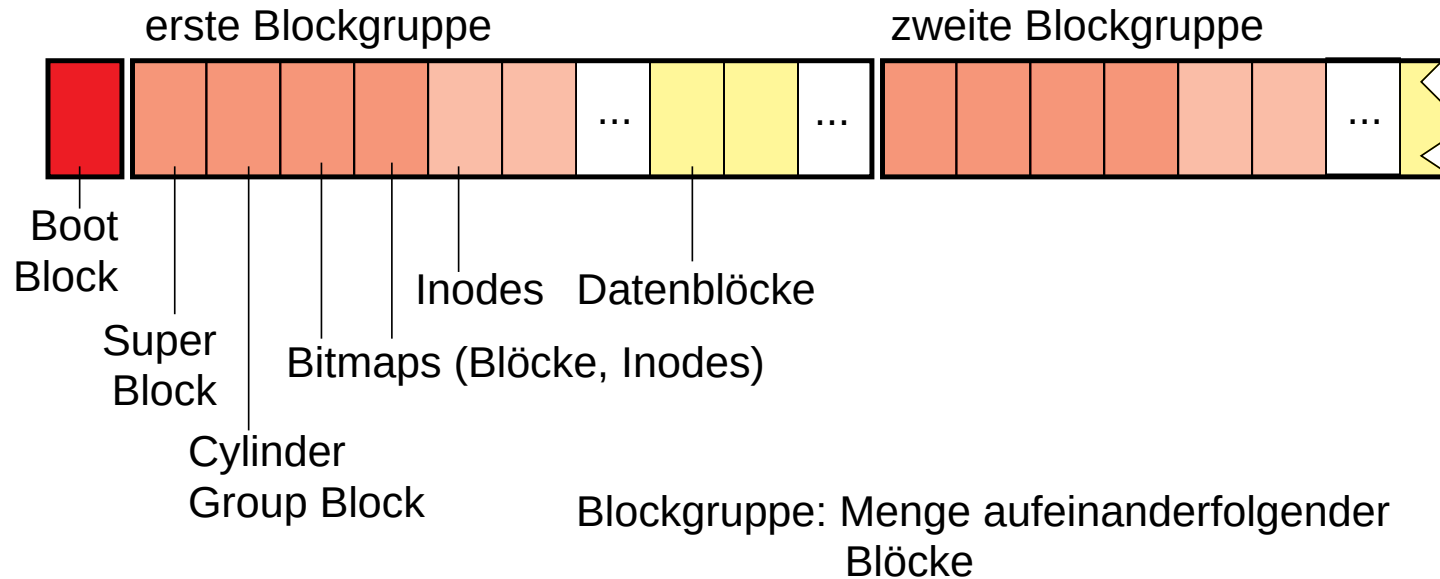

- Ähnliches Layout wie BSD FFS
- Blockgruppen unabhängig von Zylindern

■ EXT3: Erweiterung als Journaling-File-System (siehe Abschnitt 7.2)

■ EXT4: Einführung von Extents (siehe NTFS) und viele neue Details



Beispiel: Windows NTFS

- Dateisystem für Windows-Systeme (seit Windows NT 3.1, 1993)
- Datei
 - beliebiger Inhalt; für das Betriebssystem ist der Inhalt transparent
 - Rechte verknüpft mit NT-Benutzern und -Gruppen
 - Datei kann automatisch komprimiert oder verschlüsselt gespeichert werden
 - große Dateien bis zu 2^{64} Bytes lang
 - Hard links: mehrere Einträge derselben Datei in verschiedenen Katalogen möglich
- Dateiinhalt: Sammlung von *Streams*
 - *Stream*: einfache, unstrukturierte Folge von Bytes
 - "normaler Inhalt" = unbenannter Stream (default stream)
 - dynamisch erweiterbar
 - Syntax: dateiname:streamname



Dateiverwaltung

■ Basiseinheit „Cluster“

- 512 Bytes bis 4 Kilobytes (beim Formatieren festgelegt)
- wird auf eine Menge von hintereinanderfolgenden Blöcken abgebildet
- logische Cluster-Nummer als Adresse (LCN)

■ Basiseinheit „Strom“


- jede Datei kann mehrere (Daten-)Ströme speichern
- einer der Ströme wird für die eigentlichen Daten verwendet
- Dateiname, MS-DOS Dateiname, Zugriffsrechte, Attribute und Zeitstempel werden jeweils in eigenen Datenströmen gespeichert (leichte Erweiterbarkeit des Systems)



Dateiverwaltung (2)

■ *File-Reference*

- Bezeichnet eindeutig eine Datei oder einen Katalog

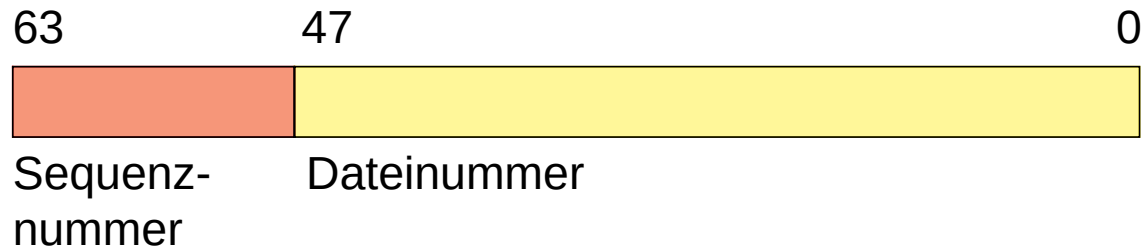


- Dateinummer ist Index in eine globale Tabelle (*MFT: Master File Table*)
- Sequenznummer wird hochgezählt, für jede neue Datei mit gleicher Dateinummer



Master-File-Table

- Rückgrat des gesamten Systems
 - große Tabelle mit gleich langen Elementen (1KB, 2KB oder 4KB groß, je nach Clustergröße)
 - kann dynamisch erweitert werden

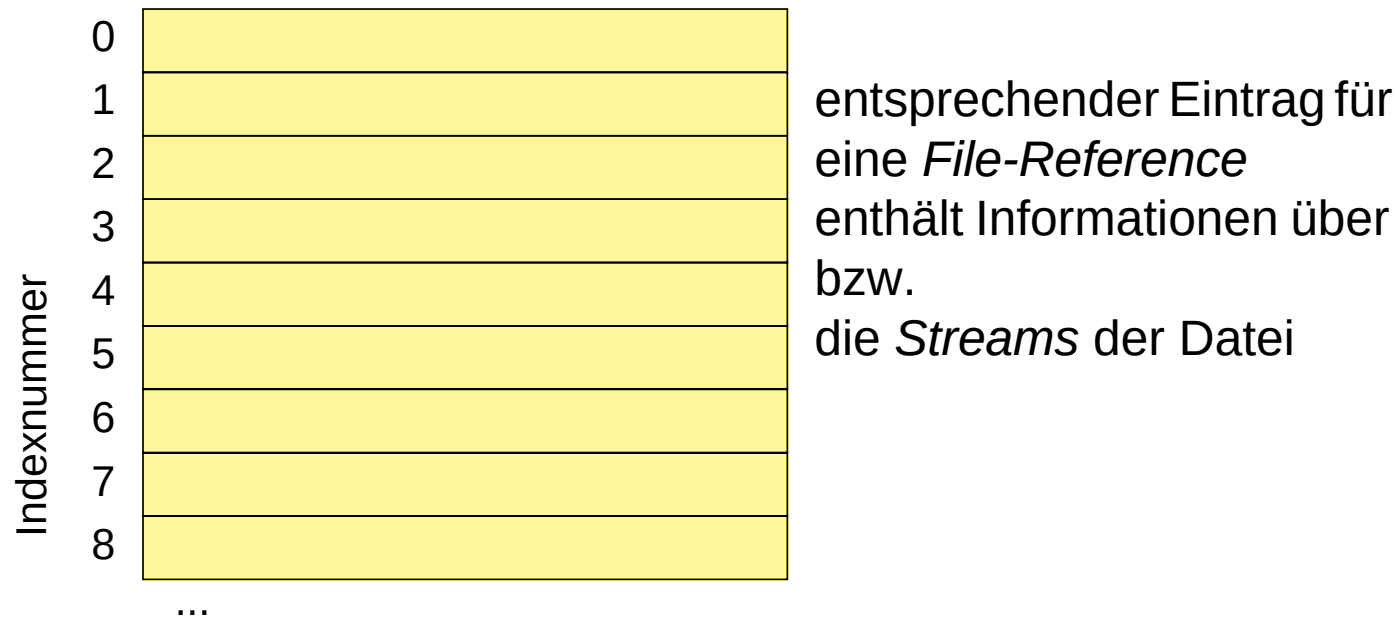


- Index in die Tabelle ist Teil der *File-Reference*



Master-File-Table (2)

■ Eintrag für eine kurze Datei

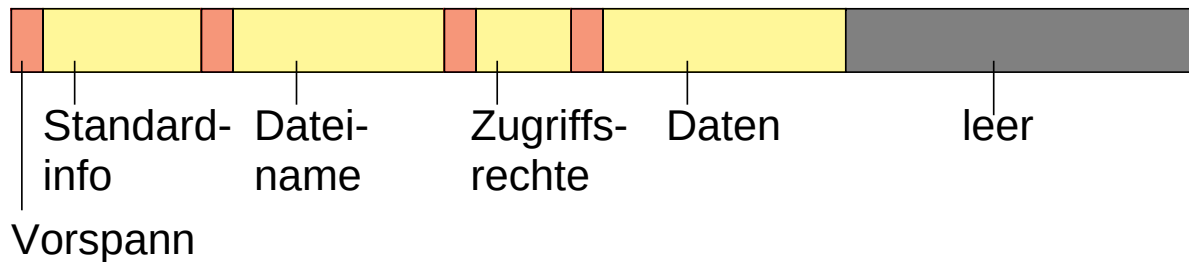


■ Streams

- Standard-Information (immer in der MFT)
 - enthält Länge, Standard-Attribute, Zeitstempel, Anzahl der Hard links, Sequenznummer der gültigen File-Reference
- Dateiname (immer in der MFT)
 - kann mehrfach vorkommen (Hard links)
- Zugriffsrechte (*Security Descriptor*)
- Eigentliche Daten



Master-File-Table (3)

■ Eintrag für eine längere Datei

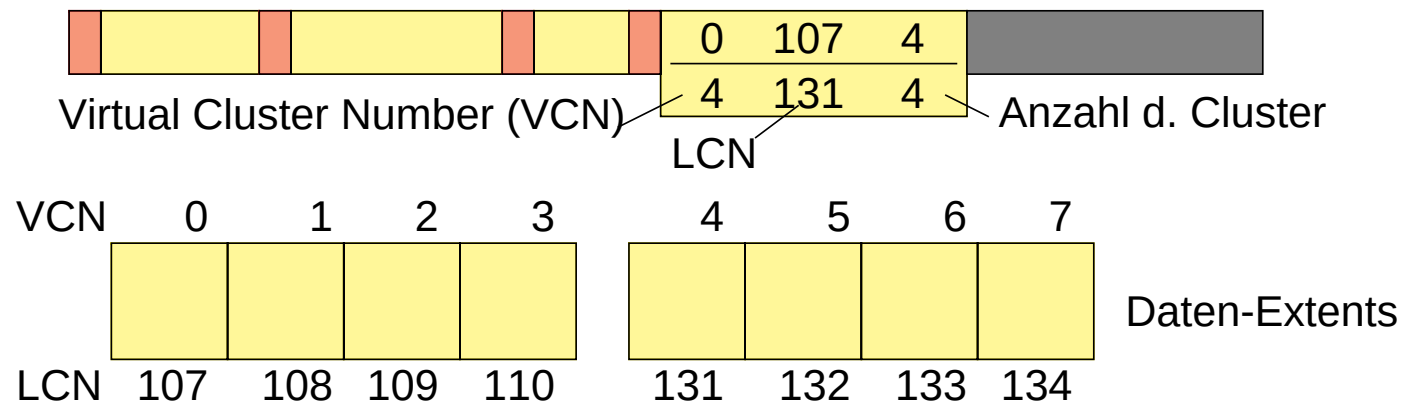

- **Extents** werden außerhalb der MFT in aufeinanderfolgenden Clustern gespeichert
- Lokalisierungsinformationen werden in einem eigenen Stream gespeichert



Master-File-Table (4)

■ Mögliche weitere Streams (*Attributes*)

■ Index

- Index über einen Attributschlüssel (z.B. Dateinamen) implementiert Katalog

■ Indexbelegungstabelle

- Belegung der Struktur eines Index

■ Attributliste (immer in der MFT)

- wird benötigt, falls nicht alle Streams in einen MFT Eintrag passen
- referenzieren weitere MFT Einträge und deren Inhalt


■ Streams mit beliebigen Daten

- wird gerne zum Verstecken von Viren genutzt, da viele Standard-Werkzeuge von Windows nicht auf die Bearbeitung mehrerer Streams eingestellt sind (arbeiten nur mit dem unbenannten Stream)



Master File Table (5)

■ Eintrag für einen kurzen Katalog

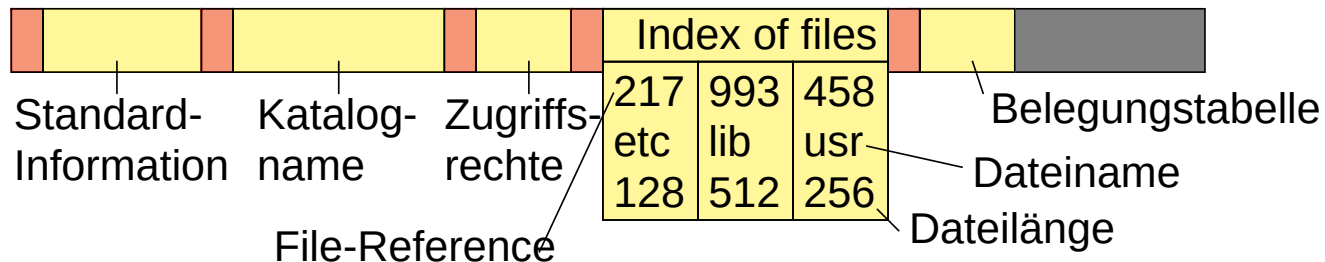


- Dateien des Katalogs werden mit File-References benannt
- Name und Standard-Attribute (z.B. Länge) der im Katalog enthaltenen Dateien und Kataloge werden auch im Index gespeichert (doppelter Aufwand beim Update; schnellerer Zugriff beim Kataloglisten)



Master File Table (6)

■ Eintrag für einen längeren Katalog

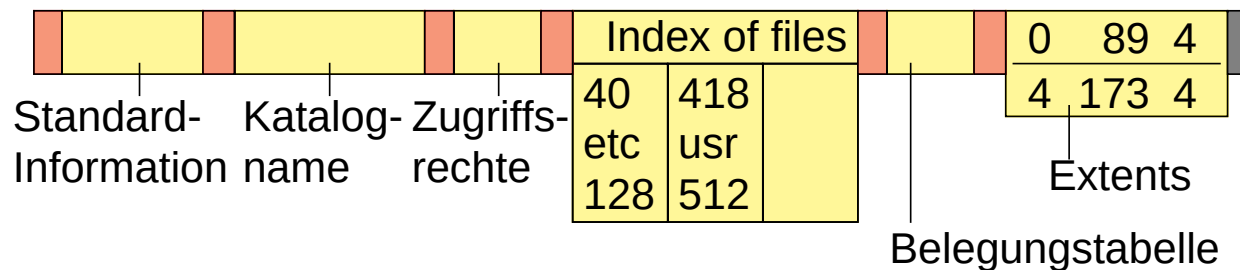

Daten-Extents

VCN	0	1	2	3	4	5	6	7	
	918	773	473		873	910		10	File reference
	cd	cs	doc		lib	news		tmp	Dateiname
	128	2781	128		512	1024		128	Dateilänge
LCN	89	90	91	92	173	174	175	176	

- Speicherung als B⁺-Baum (sortiert, schneller Zugriff)
- in einen Cluster passen zwischen 3 und 15 Dateien (im Bild nur eine)



Metadaten

- Alle Metadaten werden in Dateien gehalten

Indexnummer	0	MFT
	1	MFT Kopie (teilweise)
	2	Log File
	3	Volume Information
	4	Attributtabelle
	5	Wurzelkatalog
	6	Clusterbelegungstabelle
	7	Boot File
	8	Bad Cluster File
	...	
	16	Benutzerdateien u. -kataloge
	17	
	...	

Feste Dateien in der MFT



Metadaten (2)

- Bedeutung der Metadateien
 - MFT und MFT Kopie: MFT wird selbst als Datei gehalten (d.h. Cluster der MFT stehen im Eintrag 0)
MFT Kopie enthält die ersten 16 Einträge der MFT (Fehlertoleranz)
 - Log File: enthält protokollierte Änderungen am Dateisystem
 - Volume Information: Name, Größe und ähnliche Attribute des Volumes
 - Attributtabelle: definiert mögliche Ströme in den Einträgen
 - Wurzelkatalog
 - Clusterbelegungstabelle: Bitmap für jeden Cluster des Volumes
 - Boot File: enthält initiales Programm zum Laden, sowie ersten Cluster der MFT
 - Bad Cluster File: enthält alle nicht lesbaren Cluster der Platte
NTFS markiert automatisch alle schlechten Cluster und versucht die Daten in einen anderen Cluster zu retten



Fehlererholung

- NTFS ist ein Journaling-File-System
 - Änderungen an der MFT und an Dateien werden protokolliert.
 - Konsistenz der Daten und Metadaten kann nach einem Systemausfall durch Abgleich des Protokolls mit den Daten wieder hergestellt werden.
- ▲ Nachteile
 - etwas ineffizienter
 - nur für Volumes >400 MB geeignet



Dateisysteme mit Fehlererholung

- Metadaten und aktuell genutzte Datenblöcke geöffneter Dateien werden im Hauptspeicher gehalten (Dateisystem-Cache)
 - effizienter Zugriff
 - Konsistenz zwischen Cache und Platte muss regelmäßig hergestellt werden
 - synchrone Änderungen: Operation kehrt erst zurück, wenn Änderungen auf der Platte gespeichert wurden
 - asynchrone Änderungen: Änderungen erfolgen nur im Cache, Operation kehrt danach sofort zurück, Synchronisation mit der Platte erfolgt später
- Mögliche Fehlerursachen
 - Stromausfall (dummer Benutzer schaltet einfach Rechner aus)
 - Systemabsturz



Konsistenzprobleme

- Fehlerursachen & Auswirkungen auf das Dateisystem
 - Cache-Inhalte und aktuelle E/A-Operationen gehen verloren
 - inkonsistente Metadaten
 - z. B. Katalogeintrag fehlt zur Datei oder umgekehrt
 - z. B. Block ist benutzt aber nicht als belegt markiert
- ★ Reparaturprogramme
 - Programme wie **chkdsk**, **scandisk** oder **fsck** können inkonsistente Metadaten reparieren
- ▲ Datenverluste bei Reparatur möglich
- ▲ Große Platten bedeuten lange Laufzeiten der Reparaturprogramme



Journaling-File-Systems

- Zusätzlich zum Schreiben der Daten und Meta-Daten (z. B. Inodes) wird ein Protokoll der Änderungen geführt
 - Grundidee: Log-based Recovery bei Datenbanken
 - alle Änderungen treten als Teil von Transaktionen auf.
 - Beispiele für Transaktionen:
 - Erzeugen, Löschen, Erweitern, Verkürzen von Dateien
 - Dateiattribute verändern
 - Datei umbenennen
 - Protokollieren aller Änderungen am Dateisystem zusätzlich in einer Protokolldatei (*Log File*)
 - beim Bootvorgang wird Protokolldatei mit den aktuellen Änderungen abgeglichen und damit werden Inkonsistenzen vermieden.



Journaling-File-Systems (2)

■ Protokollierung

- für jeden Einzelvorgang einer Transaktion wird zunächst ein Logeintrag erzeugt und
- danach die Änderung am Dateisystem vorgenommen
- dabei gilt:
 - der Logeintrag wird immer **vor** der eigentlichen Änderung auf Platte geschrieben
 - wurde etwas auf Platte geändert, steht auch der Protokolleintrag dazu auf der Platte

■ Fehlererholung

- Beim Bootvorgang wird überprüft, ob die protokollierten Änderungen vorhanden sind:
 - Transaktion kann wiederholt bzw. abgeschlossen werden (*Redo*) falls alle Logeinträge vorhanden
 - angefangene, aber nicht beendete Transaktionen werden rückgängig gemacht (*Undo*).



Journaling-File-Systems (3)

■ Beispiel: Löschen einer Datei im NTFS

■ Vorgänge der Transaktion

- Beginn der Transaktion
- Freigeben der Extents durch Löschen der entsprechenden Bits in der Belegungstabelle (gesetzte Bits kennzeichnen belegten Cluster)
- Freigeben des MFT-Eintrags der Datei
- Löschen des Katalogeintrags der Datei (evtl. Freigeben eines Extents aus dem Index)
- Ende der Transaktion

■ Alle Vorgänge werden unter der File-Reference im Log-File protokolliert, danach jeweils durchgeführt.

- Protokolleinträge enthalten Informationen zum *Redo* und zum *Undo*

