


## ZooKeeper

Einführung

Konsistenzwahrung in ZooKeeper

Aufgabe 6



- **Fehlertoleranter Koordinierungsdienst** für verteilte Systeme
  - Anfangs entwickelt bei Yahoo! Research, jetzt Apache-Projekt
  - Im Produktiveinsatz (z. B. bei Yahoo und Facebook (Cassandra))
- Verwaltung von Daten
  - **Hierarchischer Namensraum**: Knoten in einer Baumstruktur
  - Knoten sind eindeutig identifizierbar und können Nutzdaten aufnehmen
  - **Keine expliziten Sperren**, aber Gewährleistung bestimmter Ordnungen bei konkurrierenden Zugriffen
- Fehlertoleranz
  - Replikation des Diensts auf mehrere Rechner
  - Replikatkonsistenz mittels Leader-Follower-Ansatz
- Literatur
  -  Patrick Hunt, Mahadev Konar, Flavio P. Junqueira, and Benjamin Reed  
**ZooKeeper: Wait-free coordination for Internet-scale systems**  
*Proc. of the 2010 USENIX Annual Technical Conf. (ATC '10)*, S. 145–158, 2010.



## Schnittstelle

- **Zentrale Operationen**
  - `create` Erstellen eines Knotens
  - `exists` Überprüfung, ob ein Knoten existiert
  - `delete` Löschen eines Knotens
  - `setData` Setzen der Nutzdaten eines Knotens
  - `getData` Auslesen der Nutz- und Metadaten eines Knotens
  - `getChildren` Rückgabe der Pfade von Kindknoten eines Knotens
  - `sync` Warten auf die Bearbeitung aller vorherigen zustandsmodifizierenden Operationen [Siehe später.]
- **Aufrufvarianten**
  - Synchron
  - Asynchron
- **ZooKeeper-API**
  - <http://zookeeper.apache.org/doc/r3.4.13/api/>



## Kategorien von Datenknoten

- **Persistente Knoten** (*Regular Nodes*)
  - Erzeugung durch den Client
  - Explizites Löschen durch den Client
- **Flüchtige Knoten** (*Ephemeral Nodes*)
  - Erzeugung durch den Client unter Angabe des EPHEMERAL-Flag
  - Löschen
    - Explizites Löschen durch den Client
    - Automatisches Löschen durch den Dienst, sobald die Verbindung zum Client, der diesen Knoten erstellt hat, beendet wird oder abbricht
  - Anwendungsbeispiel: Benachrichtigung über Knotenausfall
- **Sequenzielle Knoten** (*Sequential Nodes*)
  - Erzeugung durch den Client unter Angabe des SEQUENTIAL-Flag
  - Automatische Erweiterung des Knotennamens um eine vom System vergebene Sequenznummer
  - Anwendungsbeispiel: Herstellung einer Ordnung auf Clients

[Hinweis: Das EPHEMERAL- und das SEQUENTIAL-Flag sind miteinander kombinierbar]



## Verwaltung von Nutzdaten

- Grundprinzipien [→ Unterschiede zu Dateisystemen]
  - Jeder Knoten kann Nutzdaten aufnehmen
    - Speicherung von Nutzdaten ist nicht auf Blattknoten des Baums beschränkt
    - Kleine Datenmengen, üblicherweise < 1 MB pro Knoten
  - Daten werden atomar geschrieben und gelesen
    - {S,Ers}etzen der kompletten Nutzdaten eines Knotens beim Schreiben
    - Kein partielles Lesen der Nutzdaten
- Versionierung der Nutzdaten
  - Schreiben neuer Daten → Inkrementierung der Knoten-Versionsnummer
  - Bedingtes Schreiben von Nutzdaten

```
public Stat setData(String path, byte[] data, int version);
```

    - Speicherung der Nutzdaten data nur, falls die aktuelle Versionsnummer des Knotens dem Wert version entspricht
    - Schreiben ohne Randbedingung: version = -1 setzen
  - Kein Zugriff auf ältere Versionen möglich



## Verwaltung von Metadaten

- Verwaltete Metadaten eines Knotens
  - Zeitstempel der Erstellung
  - Zeitstempel der letzten Modifikation
  - Versionsnummer der Nutzdaten
  - Größe der Nutzdaten
  - Anzahl der Kindknoten
  - Bei flüchtigen Knoten: ID der Verbindung des ZooKeeper-Clients, der den Knoten erstellt hat (*Ephemeral Owner*)
  - ...
- Abruf der Metadaten eines Knotens
  - Kapselung in einem Objekt der Klasse Stat
  - Nur in Kombination mit dem Lesen der Nutzdaten möglich
- Implementierungsentscheidung
  - Nutz- und Metadaten werden komplett im Hauptspeicher gehalten
  - Keine Strategie für den Fall, dass der Hauptspeicher voll ist



## Benachrichtigung über Ereignisse

- Problemstellung
  - Client wartet darauf, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt
  - Aktives Nachfragen durch den Client ist im Allgemeinen nicht effizient
- Wächter (*Watches*)
  - Umsetzung von Rückrufen (*Callbacks*) in ZooKeeper
  - Aufruf durch ZooKeeper-Dienst bei Eintritt bestimmter Ereignisse
  - Registrierung bei Leseoperationen (muss ggf. erneuert werden!)
  - Ereignisarten
    - Erstellen oder Löschen eines Knotens (*exists*)
    - Änderung der Nutzdaten eines Knotens (*getData*)
    - Hinzukommen oder Wegfall von Kindknoten (*getChildren*)
- Schnittstelle für Wächter-Objekte

```
public interface Watcher {  
    public void process(WatchedEvent event);  
}
```



## Anwendungsbeispiel: Wahl eines Anführers

- Problemstellung
    - In einer Gruppe von ZooKeeper-Clients soll ein Anführer gewählt werden
    - Bei Ausfall des Anführers muss ein neuer Anführer bestimmt werden
  - Umsetzung
    - Erstellen eines „Verzeichnisknotens“ `/leader` für die Gruppe
- 
- Vorgehensweise beim Hinzukommen eines neuen Clients
    - Erstellen eines **flüchtigen Kindknotens** `/leader/node-<Sequenznummer>`
    - Suche nach Kindknoten mit kleineren Sequenznummern
    - Existiert kein Kindknoten mit kleinerer Sequenznummer → Client ist *Leader*
    - Sonst: Client ist *Follower* → Setzen eines Watch auf den Kindknoten mit der nächstkleineren Sequenznummer
  - Bei Knotenausfall
    - Automatische Löschung des zugehörigen flüchtigen Knotens
    - Genau ein Client wird per Watch über den Ausfall benachrichtigt



## Anwendungsbeispiel: Wahl eines Anführers


### Beispielablauf

- Client 1 kommt neu zur Gruppe hinzu
  - Erstellen eines flüchtigen Kindknotens `/leader/node-1`
  - Client 1 wird zum Leader, da sein Kindknoten die kleinste Sequenznummer aufweist [bzw. in diesem Fall keine weiteren Kindknoten vorhanden sind]

Clients

Leader  
①

ZooKeeper-Dienst



## Anwendungsbeispiel: Wahl eines Anführers


### Beispielablauf

- Client 2 kommt neu zur Gruppe hinzu
  - Erstellen eines flüchtigen Kindknotens `/leader/node-2`
  - Client 2 wird zum Follower
  - Client 2 setzt Watch auf Kindknoten mit nächstkleinerer Sequenznummer ( $\rightarrow$  `/leader/node-1`)

Clients

Leader  
①

ZooKeeper-Dienst



②



## Anwendungsbeispiel: Wahl eines Anführers

### Beispielablauf

- Client 3 kommt neu zur Gruppe hinzu
  - Erstellen eines flüchtigen Kindknotens `/leader/node-3`
  - Client 3 wird zum Follower
  - Client 3 setzt Watch auf Kindknoten mit nächstkleinerer Sequenznummer ( $\rightarrow$  `/leader/node-2`)


Clients

Leader  
①

③

②

ZooKeeper-Dienst



## Anwendungsbeispiel: Wahl eines Anführers

### Beispielablauf

- Ausfall des Leader-Knotens Client 1
  - Abbruch der Verbindung zum ZooKeeper-Dienst
  - Automatische Löschung des Kindknotens `/leader/node-1`
  - Client 2 wird per Watch über den Ausfall benachrichtigt und steigt damit zum neuen Leader auf


Clients

~~Leader~~  
~~①~~

③

Leader  
②

ZooKeeper-Dienst



## ZooKeeper

Einführung

Konsistenzwahrung in ZooKeeper

Aufgabe 6

## ■ Problemstellung

- Replikation einer zustandsbehafteten Anwendung
- Replikatzustände müssen konsistent gehalten werden
- Beispiel für inkonsistente Zustände zweier Replikate  $R_1$  und  $R_2$ 
  - Zwei Anfragen  $A_1$  und  $A_2$ , die einem Knoten `/node` neue Daten zuweisen

$A_1$ : `setData("/node", new byte[] { 47 }, -1);`

$A_2$ : `setData("/node", new byte[] { 48 }, -1);`

- Annahme:  $A_1$  erreicht  $R_1$  früher als  $A_2$ , bei  $R_2$  ist es umgekehrt


$R_1$	/node-Daten	$R_2$	/node-Daten
< init >	null	< init >	null
$A_1$	[ 47 ]	$A_2$	[ 48 ]
$A_2$	[ 48 ]	$A_1$	[ 47 ]

## ■ Sicherstellung der **Replikatkonsistenz** in ZooKeeper

- Alle Replikate vollziehen Zustandsänderungen in derselben Reihenfolge
- Protokoll zur Erstellung und Bestätigung einer eindeutigen Reihenfolge

## Replikation in ZooKeeper

- Gruppe von ZooKeeper-Replikaten
  - $2f + 1$  Replikate zur Tolerierung von höchstens  $f$  Fehlern bzw. Ausfällen
  - Jedes Replikat nimmt Verbindungen von Clients an
- Leader-Follower-Ansatz für schreibende Anfragen
  - Follower leitet Anfrage an den Leader weiter
  - Leader bearbeitet Anfrage und erzeugt daraus **Zustandstransaktion**
  - Fehlerfall: Erstellung einer Fehlertransaktion [Bsp.: Zu löschender Knoten existiert nicht.]
  - Transaktionsauslieferung nach Bestätigung durch Mehrheit der Replikate
  - Konsistente Ausführung ausgelieferter Transaktionen auf allen Replikaten

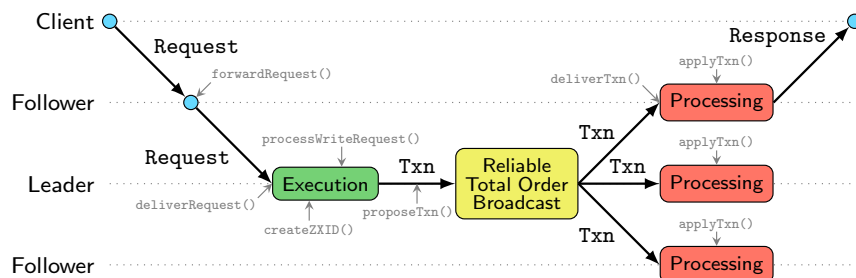

## Optimierung für lesende Anfragen

- Einsicht: Leseanfragen haben keinen Einfluss auf Replikatkonsistenz
- Optimierte Bearbeitung lesender Anfragen in ZooKeeper
  - Ausschließlich durch direkt mit Client verbundenem Replikat
  - Sofort nach Erhalt, d. h. unabhängig von schreibenden Anfragen
  - Aber: Unter Garantie von FIFO für sämtliche Anfragen eines Clients

## ■ Vorteile

- Einsparung von Ressourcen
- Kürzere Antwortzeiten

## ■ Konsequenzen

- Antworten auf Leseanfragen sind abhängig vom bearbeitenden Replikat
- Rückgabe von „veralteten“ Daten und Versionsnummern möglich

## ■ Aufruf der `sync()`-Methode

- Erzwingen eines Synchronisationspunkts
- Warten, bis alle vor dem `sync()` empfangenen Anfragen bearbeitet wurden

- Problemstellung
  - Leseanfragen dürfen nur konsistenten, bestätigten Zustand zurückgeben
  - Schreibenfragen müssen auf aktuellem, unbestätigtem Zustand arbeiten⇒ Anführer muss beide Zustände gleichzeitig verwalten
- Effizienter Lösungsansatz
  - **Bestätigter Zustand**  $Z_B$ 
    - Verwaltung des vollständigen Baumes von Datenknoten
    - Aktualisierung durch Einspielen bestätigter, total geordneter Transaktionen
    - Grundlage für die Bearbeitung rein lesender Anfragen
  - **Aktueller Zustand**  $Z_A$ 
    - Verwaltung in Form einer Sammlung von Änderungen gegenüber Zustand  $Z_B$
    - Modifikation durch Bearbeitung von schreibenden Anfragen
    - Basis für die Erstellung von Zustandstransaktionen
- Mechanismus zur Garbage-Collection
  - Vergabe eindeutiger IDs (zxids) an Zustandsänderungen/-transaktionen
  - Einspielen einer Transaktion → Löschen der unbestätigten Änderung



- Protokoll für zuverlässigen und geordneten Nachrichtenaustausch
  - Von Apache ZooKeeper verwendet, aber nicht modular integriert
  - Nachträgliche eigenständige Implementierung als *Zab*
  - Modifikation zur Anpassung an die Übungsaufgabe
- *Totally Ordered Broadcast Protocol* mit zwei Betriebsmodi
  - **Normalbetrieb** (*Broadcast*)
    - Erstellung einer einheitlichen Reihenfolge aller Zustandstransaktionen
    - Bestimmung einer eindeutigen **Sequenznummer** (zxid) für jede Transaktion
  - **Wahl eines neuen Anführers** (*Recovery*)
    - Szenarien: Ausfall des Anführers, Anführer hat keine Mehrheit mehr
    - Sicherstellung der Eindeutigkeit von Sequenznummern
- Literatur
  - Benjamin Reed and Flavio P. Junqueira  
**A simple totally ordered broadcast protocol**  
*Proceedings of the 2nd Workshop on Large-Scale Distributed Systems and Middleware*, pages 1-6, 2008.



- Repräsentation eines Zab-Knotens in der abstrakten Basisklasse *zab*
- Varianten von Zab-Teilnehmern
  - *SingleZab* Einzelne (lokale) Instanz, zum Testen
  - *MultiZab* Teil einer verteilten Gruppe von Replikaten
- Methoden

```
public void startup();
public void shutdown();
public void forwardRequest(Serializable request);
public long createZXID();
public void proposeTxn(Serializable txn, long zxid);
```

  - *startup()* Starten eines Zab-Knotens
  - *shutdown()* Stoppen eines Zab-Knotens
  - *forwardRequest()* Weiterleiten einer Anfrage an den Anführer
  - *createZXID()* Erstellen einer neuen *zxid*
  - *proposeTxn()* Vorschlagen einer zu ordnenden Transaktion

[Hinweis: Da Zab in den ersten 4 Bytes einer *zxid* eine Epochennummer codiert, führt eine Neuwahl des Anführers zu einem Sprung in den von *createZXID()* erzeugten *zxid*-Werten.]



- Empfang von Nachrichten über die Schnittstelle *ZabCallback*
- Methoden

```
public void deliverRequest(Serializable request);
public void deliverTxn(Serializable txn, long zxid);
public void status(ZabStatus status, String leader);
```

  - *deliverRequest()* Übergabe einer dem Anführer weitergeleiteten Anfrage
  - *deliverTxn()* Zustellung der nächsten geordneten Transaktion
  - *status()* Benachrichtigung über Änderungen des Status
- Status eines Zab-Knotens (*ZabStatus*)
  - *LOOKING* Temporärer Zustand während der Anführerwahl
  - *FOLLOWING* Lokales Replikat ist Follower
  - *LEADING* Lokales Replikat ist Anführer
- Hinweise
  - Geordnete Transaktionen werden durch Zab sequentiell zugestellt
  - Aufrufe von *deliverRequest()* können dagegen nebenläufig erfolgen
  - Alle von einer Mehrheit ( $f + 1$ ) der Replikate bestätigten Transaktionen werden auf allen korrekten Replikaten zugestellt



- Übergabe eines Properties-Objekts an den Zab-Konstruktor
- Parameter
  - myid ID des lokalen Replikats
  - peer<i> Zab-Adresse des Replikats *i*
  - ...
- Beispielkonfiguration eines MultiZab-Knotens (insgesamt 3 Replikate)
  - Zusammenstellung der Konfiguration für ein Replikat mit der ID 1

```
Properties zabProperties = new Properties();
zabProperties.setProperty("myid", String.valueOf(1));
zabProperties.setProperty("peer1", "localhost:12345");
zabProperties.setProperty("peer2", "localhost:12346");
zabProperties.setProperty("peer3", "localhost:12347");
```

- Initialisierung eines Zab-Knotens

```
ZabCallback zabListener = [...];
Zab zabNode = new MultiZab(zabProperties, zabListener);
```



## ZooKeeper

Einführung

Konsistenzwahrung in ZooKeeper

Aufgabe 6



## Aufgabe 6

- Umsetzung eines Koordinierungsdienstes
  - Funktionen zum Erstellen, Löschen, Schreiben und Lesen von Knoten
  - ZooKeeper-Implementierung von Apache als Vorbild
- Teilaufgaben
  - Implementierung als Client-Server-Anwendung
  - Replikation unter Zuhilfenahme von Zab
  - Unterstützung flüchtiger Knoten (optional für 5,0 ECTS)

- Vereinfachte Schnittstelle

```
public String create(String path, byte[] data, boolean ephemeral);
public void delete(String path, int version);
public MWZooKeeperStat setData(String path, byte[] data, int version);
public byte[] getData(String path, MWZooKeeperStat stat);
```

- Fokus der Übungsaufgabe

- Konsistente Replikation eines zustandsbehafteten Diensts
- Unterschiedliche Behandlung von schreibenden und lesenden Anfragen



## Ausgabeparameter in Java

- Problem
  - Methode soll mehr als ein Objekt zurückgeben
  - Nur ein „echter“ Rückgabewert möglich
- Lösungsmöglichkeiten
  - Einführung eines Hilfsobjekts, das mehrere Rückgabewerte kapselt
  - Verwendung von **Ausgabeparametern**
- Beispiel für Ausgabeparameter: ZooKeeper-Methode getData()
  - Aufruf: Übergabe eines „leeren“ Parameters

```
MWZooKeeper zooKeeper = new MWZooKeeper(...);
MWZooKeeperStat stat = new MWZooKeeperStat(); // Leeres Objekt
zooKeeper.getData("/example", stat);
System.out.println("Version: " + stat.getVersion());
```

- Intern: Setzen von Attributen des Ausgabeparameters

```
public byte[] getData(String path, MWZooKeeperStat stat) {
    [...] // Bestimmung der angeforderten Daten
    stat.setVersion(currentVersion);
    [...] // Setzen weiterer Attribute und Daten-Rueckgabe
}
```



## Serialisierung & Deserialisierung von Objekten

- Serialisierung & Deserialisierung in Java
  - Objekte müssen das Marker-Interface `Serializable` implementieren
  - {S,Des}erialisierung mittels `Object{Out,In}putStream`-Klassen

- Beispiel: Deserialisierung von Anfragen

```
// Einmaliges Anlegen des Objekt-Stroms
Socket s = [...]; // Socket der Verbindung
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(s.getInputStream());

while(true) {
    // Empfang und Deserialisierung einer Anfrage
    MWZooKeeperRequest request = (MWZooKeeperRequest) ois.readObject();
    [...] // Bearbeitung der Anfrage
}
```

- Hinweis zum Einsatz von `Object-Streams` in Verbindung mit `Sockets`
    - Der Konstruktor des `ObjectInputStream` blockiert so lange, bis auf der anderen Seite der Verbindung ein `ObjectOutputStream` geöffnet wurde
- ⇒ Zuerst den `ObjectOutputStream` öffnen, dann den `ObjectInputStream`



## Logging mit log4j

- Zab verwendet intern die Logging-API `log4j`
  - Konfiguration mittels einer Datei `log4j.properties`, die im Classpath der Java-Anwendung abgelegt sein muss
  - Granularitätsstufen: `OFF`, `ERROR`, `WARN`, `DEBUG`, `ALL`, ...

- Beispiele für `log4j`-Konfigurationen

- Ausgabe der Log-Meldungen auf der Konsole (Stufe: `DEBUG`)

```
log4j.rootLogger=DEBUG, CONSOLE
log4j.appender.CONSOLE=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.CONSOLE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
```

- Ausgabe der Log-Meldungen in der Datei `zab.log` (Stufe: `INFO`)

```
log4j.rootLogger=INFO, FILE
log4j.appender.FILE=org.apache.log4j.FileAppender
log4j.appender.FILE.File=zab.log
log4j.appender.FILE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
```

