

Übungen zu Systemprogrammierung 1

Ü3 – Freispeicherverwaltung

Wintersemester 2019/20

Simon Ruderich, Dustin Nguyen, Christian Eichler, Jürgen Kleinöder

Lehrstuhl für Informatik 4
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Lehrstuhl für Verteilte Systeme
und Betriebssysteme



FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG

TECHNISCHE FAKULTÄT

4.1 Besprechung Aufgabe 1: filo

4.2 Freispeicherverwaltung

4.3 Implementierung

4.4 make

4.5 gdb

4.6 Aufgabe 3: halde

4.7 Gelerntes anwenden



Aufgabenstellung

- Einfach verkettete Liste aus Ganzzahlen (`int`)

- 2 Funktionen:

```
int insertElement(int value);  
int removeElement(void);
```

Vorstellen der Lösung von...



4.1 Besprechung Aufgabe 1: filo

4.2 Freispeicherverwaltung

4.3 Implementierung

4.4 make

4.5 gdb


4.6 Aufgabe 3: halde

4.7 Gelerntes anwenden




- Anforderung von Speicher: `void *malloc(size_t size);`
 - Parameter: Größe des angeforderten Speichers
 - Rückgabewert: Zeiger auf einen Speicherbereich
- **Explizite** Freigabe: `void free(void *ptr);`
 - Parameter: Zeiger auf freizugebenden Speicherbereich
 - Rückgabewert: –

- Ziel: Speicherbereiche, die zur Laufzeit in beliebiger Größe angefordert werden können
- Skizze: Zustand eines teilweise belegten Heaps

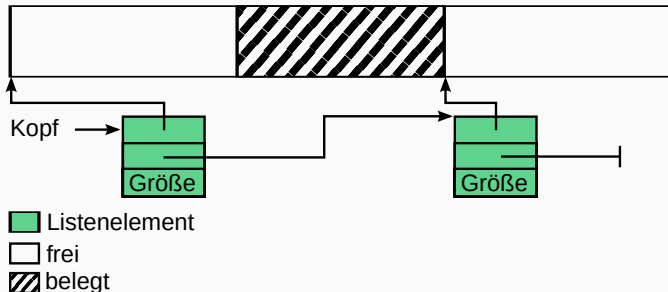


- Welche Informationen muss eine Freispeicherverwaltung bereit halten?
 - für freie Blöcke: Größe und Lage des Speicherbereichs
 - für belegte Blöcke: Größe des Speicherbereichs
- Welche Datenstruktur ist für eine Freispeicherverwaltung geeignet?
 - KISS (Keep it small and simple): einfach verkettete Liste

- Konzept einer Freispeicherverwaltung auf Basis einer verketteten Liste (ohne Berücksichtigung der belegten Blöcke!)

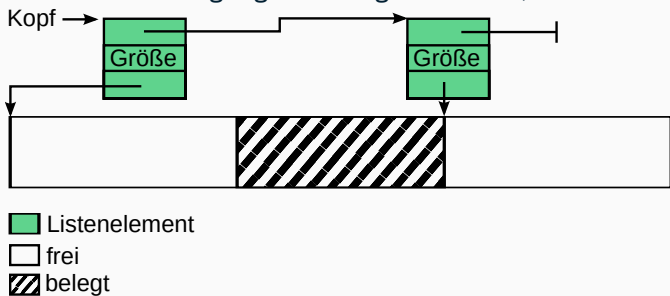

- Freie Blöcke werden in einer verketteten Liste gespeichert
- Wiederholung Übung 1
 - Wie wird eine verkettete Liste in C implementiert?
`insertVal() → malloc() → insertVal() → malloc() →`
`insertVal() → malloc() → insertVal() → malloc() →`
`insertVal() → malloc() → insertVal() → malloc() →`
`insertVal() → ...`

■ Woher den Speicher für die Listenelemente nehmen?

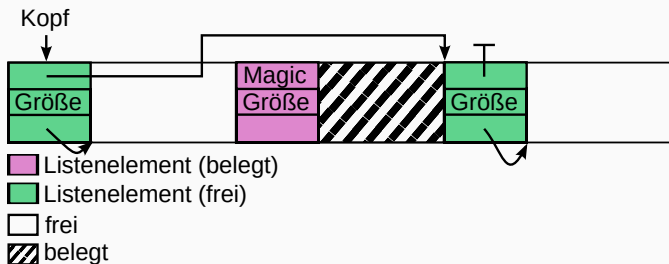

- Listenelemente werden innerhalb des verwalteten Speichers am Anfang des jeweiligen Speicherbereichs abgelegt
- Listenelemente auch in belegten Blöcken vorhanden, aber nicht verkettet
 - Verweis auf nächstes Listenelement wird zur Realisierung eines Schutzmechanismus eingesetzt
 - Abspeichern eines wohldefinierten magischen Wertes und Überprüfung des Wertes vor dem Freigeben

4.1 Besprechung Aufgabe 1: filo

4.2 Freispeicherverwaltung

4.3 Implementierung

4.4 make

4.5 gdb

4.6 Aufgabe 3: halde

4.7 Gelerntes anwenden

■ Listenelementdefinition in C

```
struct mblock {  
    struct mblock *next; // Zeiger zur Verkettung  
    size_t size;         // Größe des Speicherbereichs  
    char mem_area[];     // Anfang des Speicherbereichs  
};
```

■ Verwendung von FAM (Flexible Array Member):

- mem_area ist **ein Feld beliebiger Länge**
- In unserem Fall: mem_area ist ein konstanter „Verweis“ auf das Ende der Struktur
- mem_area selbst hat die Größe 0

```
struct test {  
    uint64_t num; // 8 Byte  
    void      *ptr; // 8 Byte (auf amd64)  
}
```

```
struct test *arr .....  
    &arr[0] - - - - -  
    &arr[2] -----  
    arr + 3 -----  
    ((uint64_t*) arr) + 7 -----  
    ((char*) arr) + 7 - - - - -  
    &(5[arr]) -----  
    &(5[5]) -----  
    (void*) arr -----  
    ((void*) arr) + 4 -----
```

6	ptr = ●
	num = 9
5	ptr = ●
	num = 8
4	ptr = ●
	num = 7
3	ptr = ●
	num = 6
2	ptr = ●
	num = 5
1	ptr = ●
	num = 4
0	ptr = ●
	num = 3






■ Schrittweises Abarbeiten des folgenden Codestückes:

```
char *m1 = (char *)malloc(10);  
char *m2 = (char *)malloc(20);  
  
free(m2);
```


■ Annahmen:

- Freispeicherverwaltung verwaltet 100 Bytes statisch allozierten Speicher
- Verwendung von absoluten Größen (Annahme: 64-Bit-Architektur)
 - Größe eines Zeigers: 8 Bytes
 - Größe der `struct mblock`: 16 Bytes

- Speicher statisch alloziert
`static char memory[100];`

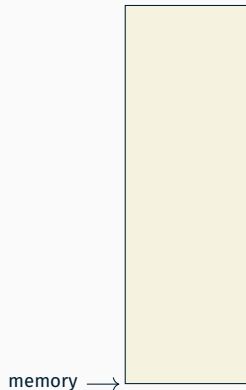


- Speicher statisch alloziert
`static char memory[100];`
- `struct mblock` reinlegen
`struct mblock *head = (struct mblock *)memory;`

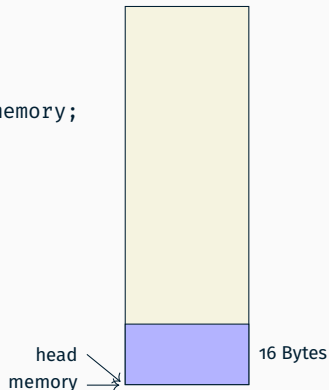

- Speicher statisch alloziert
`static char memory[100];`
- `struct mblock` reinlegen
`struct mblock *head = (struct mblock *)memory;`
- `struct mblock` initialisieren
`head->next = NULL;`
`head->size = 84;`

! zwei Zeiger mit unterschiedlichem Typ
auf den gleichen Speicherbereich


- unterschiedliche Semantik beim Zugriff
(Zeigerarithmetik, Strukturkomponenten)

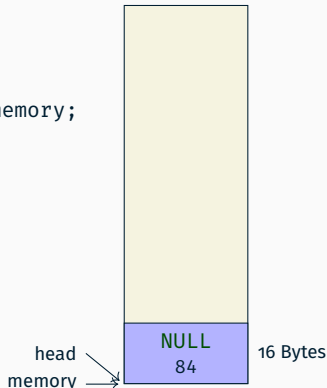

■ Speicheranforderung von 10 Bytes

```
char *m1 = (char *)malloc(10);
```


- Freispeicherliste nach mblock mit ausreichend Speicher durchsuchen
- 10 Bytes hinter dem head-mblock einen neuen mblock anlegen

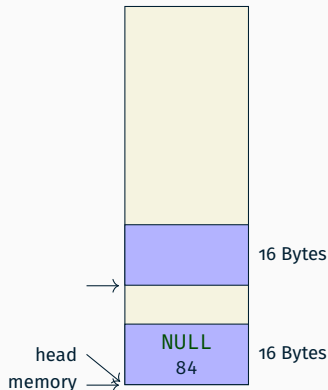

■ Speicheranforderung von 10 Bytes

```
char *m1 = (char *)malloc(10);
```


- Freispeicherliste nach mblock mit ausreichend Speicher durchsuchen
- 10 Bytes hinter dem head-mblock einen neuen mblock anlegen
- ... und initialisieren

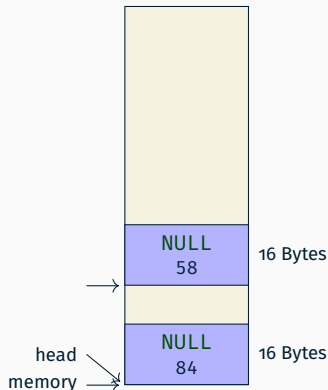

■ Speicheranforderung von 10 Bytes

```
char *m1 = (char *)malloc(10);
```


- Freispeicherliste nach mblock mit ausreichend Speicher durchsuchen
- 10 Bytes hinter dem head-mblock einen neuen mblock anlegen
- ... und initialisieren
- Bisherigen head-mblock anpassen
 - als belegt markieren
 - Größe des Speicherbereichs aktualisieren

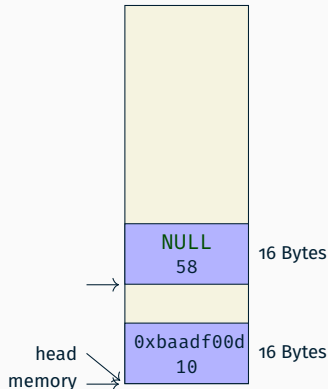

■ Speicheranforderung von 10 Bytes


```
char *m1 = (char *)malloc(10);
```

- Freispeicherliste nach mblock mit ausreichend Speicher durchsuchen
- 10 Bytes hinter dem head-mblock einen neuen mblock anlegen
- ... und initialisieren
- Bisherigen head-mblock anpassen
 - als belegt markieren
 - Größe des Speicherbereichs aktualisieren
- head-Zeiger auf neues Kopfelement setzen

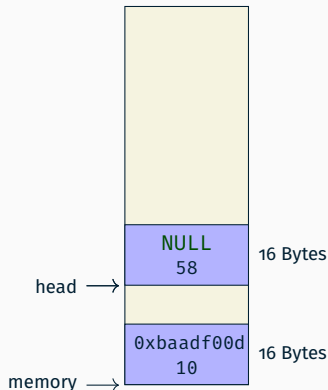

■ Situation nach 2 malloc()-Aufrufen


```
char *m1 = (char *)malloc(10);  
char *m2 = (char *)malloc(20);
```

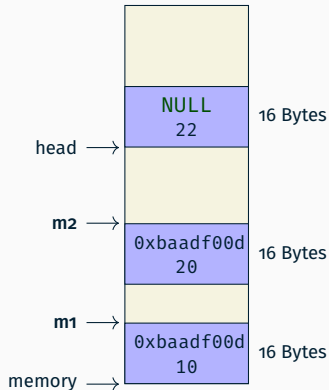

■ Freigabe von m2

```
free(m2);
```


- Zeiger mbp auf zugehörigen mblock ermitteln
- Überprüfen, ob ein gültiger, belegter mblock vorliegt (0xbaadf00d)

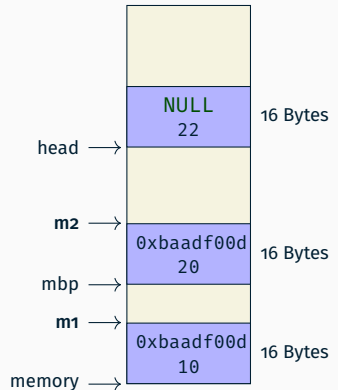

■ Freigabe von m2

```
free(m2);
```

- Zeiger mbp auf zugehörigen mblock ermitteln
- Überprüfen, ob ein gültiger, belegter mblock vorliegt (0xbaadf00d)
- head auf freigegebenen mblock setzen, bisherigen head-mblock verketten

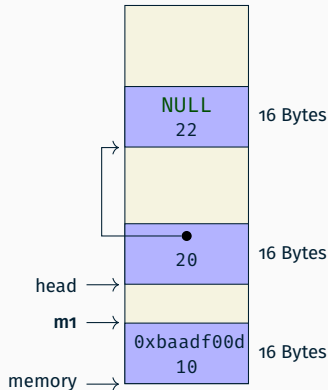

- sehr einfache Implementierung – in der Praxis problematisch
 - Speicher wird im Laufe der Zeit stark fragmentiert
 - Suche nach passender Lücke dauert zunehmend länger
 - eventuell keine passende Lücke mehr vorhanden, obwohl insgesamt genug Speicher frei ist
 - in der Praxis: Verschmelzung benachbarter Freispeicherblöcke
- kein nachträgliches Vergrößern des Heaps
 - in der Praxis: Speicherseiten vom Betriebssystem nachfordern
- langsame Suche nach freiem Speicherbereich passender Größe
 - in der Praxis: Gruppierung der freien Speicherbereiche (Buckets)
- sinnvolle Implementierung erfordert geeignete Speichervergabestrategie
 - Implementierung erheblich aufwändiger – Resultat aber entsprechend effizienter
 - Strategien werden im Abschnitt Speicherverwaltung in SP2 behandelt (z. B. First-Fit, Best-Fit, Worst-Fit oder Buddy-Verfahren)



4.1 Besprechung Aufgabe 1: filo

4.2 Freispeicherverwaltung

4.3 Implementierung

4.4 make

4.5 gdb

4.6 Aufgabe 3: halde

4.7 Gelerntes anwenden

.c-Dateien

lilo	1
vim 8.1	136
OpenSSH 7.9p1	269
Linux 4.19.1	> 26000

X von Hand übersetzen: zu aufwändig

X Dauer bei wiederholtem Übersetzen

→ Automatisiertes Übersetzen **modifizierter Dateien**




- Grundsätzlich: Erzeugung von Dateien aus anderen Dateien
 - für uns interessant: Erzeugung einer .o-Datei aus einer .c-Datei



- Falls Quelle(n) sich ändert wird der Befehl neu ausgeführt
- Änderung auf Basis der Modifikationszeit

■ Regeldatei mit dem Namen Makefile




- Target (was wird erzeugt?)
 - Name der zu erstellenden Datei
 - Abhängigkeiten (woraus?)
 - Namen aller Eingabedateien (direkt oder indirekt)
 - Können selbst Targets sein
 - Befehlszeilen (wie?)
 - Erzeugt aus den Abhängigkeiten das Target
-
- zu erstellendes Target bei make-Aufruf angeben: `make test.o`
 - Falls nötig baut make die angegebene Datei neu
 - Davor werden rekursiv alle veralteten Abhängigkeiten aktualisiert
 - Ohne Target-Angabe bearbeitet make das erste Target im Makefile



- In einem Makefile können Makros definiert werden
`SOURCE = test.c func.c`
- Verwendung der Makros mit `$(NAME)` oder `${NAME}`
`test: $(SOURCE)`
`gcc -o test $(SOURCE)`
- Erzeugung neuer Makros durch Konkatination
`ALLOBJS = $(OBJS) hallo.o`
- Gängige Makros:
 - CC: C-Compiler-Befehl
 - CFLAGS: Optionen für den C-Compiler

- Rechner beim Erzeugen von ausführbaren Dateien „entlasten“

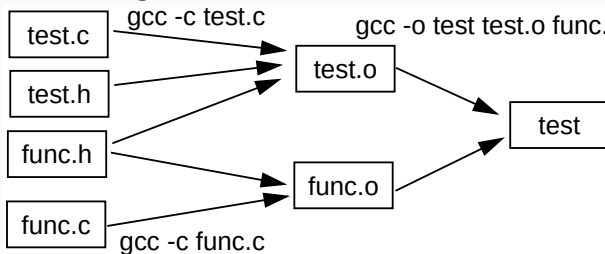

- Zwischenprodukte verwenden und somit Übersetzungszeit sparen
- Beispiel:

```
test: test.o func.o
      gcc -o test test.o func.o
```

```
test.o: test.c test.h func.h
       gcc -c test.c
```

```
func.o: func.c func.h
       gcc -c func.c
```



4.1 Besprechung Aufgabe 1: filo

4.2 Freispeicherverwaltung

4.3 Implementierung

4.4 make

4.5 gdb

4.6 Aufgabe 3: halde

4.7 Gelerntes anwenden



- Ein Debugger dient zum Suchen und Finden von Fehlern in Programmen
- Im Debugger kann man u.a.
 - das Programm schrittweise abarbeiten
 - Variablen- und Speicherinhalte ansehen und modifizieren
 - core dumps (Speicherabbilder beim Programmabsturz) analysieren
 - Erlauben von core dumps (in der laufenden Shell): z. B. `limit coredumpsize 1024k` oder `limit coredumpsize unlimited`
- Das zu analysierende Programm sollte mit folgenden Optionen übersetzt werden
 - `-g`, damit es Debug-Symbole enthält
 - `-O0`, um Übersetzeroptimierungen auszuschalten (kann das Laufzeitverhalten beeinflussen)
- Aufruf des Basis-Debuggers mit `gdb <Programmname>`
- Inklusive Visualisierung des Quelltextes: `cgdb <Programmname>`



```
/* Mit folgenden Übersetzeroptionen kompilieren:
 * -O0 -g
 */
#include <stdio.h>

static void initArray(long *array, size_t size) {
    for (size_t i = 0; i <= size; i++) {
        array[i] = 0;
    }
}

int main(void) {
    long *array;
    long buf[7];

    array = buf;
    initArray(buf, sizeof(buf)/sizeof(long));

    while (array != buf+sizeof(buf)/sizeof(long)) {
        printf("%ld\n", *array);
        array++;
    }
}
```



- Programmausführung beeinflussen
 - Breakpoints setzen:
 - b [<Dateiname>:]<Funktionsname>
 - b <Dateiname>:<Zeilennummer>
 - Starten des Programms mit run (+ evtl. Befehlszeilenparameter)
 - Fortsetzen der Ausführung bis zum nächsten Stop mit c (continue)
 - schrittweise Abarbeitung auf Ebene der Quellsprache mit
 - s (step: läuft in Funktionen hinein)
 - n (next: behandelt Funktionsaufrufe als einzelne Anweisung)
 - Breakpoints anzeigen: info breakpoints
 - Breakpoint löschen: delete breakpoint#



- Variableninhalte anzeigen/modifizieren
 - Anzeigen von Variablen mit: `p expr`
 - `expr` ist ein C-Ausdruck, im einfachsten Fall der Name einer Variable
 - Automatische Anzeige von Variablen bei jedem Programmstopp (Breakpoint, Step, ...): `display expr`
 - Setzen von Variablenwerten mit `set <variablenname>=<wert>`
- Ausgabe des Funktionsaufruf-Stacks (backtrace): `bt`
- Quellcode an aktueller Position anzeigen: `list`
- Watchpoints: Stoppt Ausführung bei Zugriff auf eine bestimmte Variable
 - `watch expr`: Stoppt, wenn sich der Wert des C-Ausdrucks `expr` ändert
 - `rwatch expr`: Stoppt, wenn `expr` gelesen wird
 - `awatch expr`: Stopp bei jedem Zugriff (kombiniert `watch` und `rwatch`)
 - Anzeigen und Löschen analog zu den Breakpoints

4.1 Besprechung Aufgabe 1: filo

4.2 Freispeicherverwaltung

4.3 Implementierung

4.4 make

4.5 gdb

4.6 Aufgabe 3: halde

4.7 Gelerntes anwenden

■ Ziele der Aufgabe

- Zusammenhang zwischen „nacktem Speicher“ und typisierten Datenbereichen verstehen
- Funktion aus der C-Bibliothek selbst realisieren
- Umgang mit `make(1)`
- Entwickeln eigener Testfälle für selbstgeschriebenen Code

■ Vereinfachungen

- First-Fit-ähnliche Allokationsstrategie
- 1 MiB Speicher statisch alloziert
- freier Speicher wird in einer einfach verketteten Liste (unsortiert) verwaltet
- benachbarte freie Blöcke werden nicht verschmolzen
- `realloc` wird grundsätzlich auf `malloc`, `memcpy` und `free` abgebildet

4.1 Besprechung Aufgabe 1: filo

4.2 Freispeicherverwaltung

4.3 Implementierung

4.4 make

4.5 gdb

4.6 Aufgabe 3: halde

4.7 Gelerntes anwenden

„Aufgabenstellung“

- Skizzieren Sie den Aufbau des verwalteten Speicherbereichs (hier: 64 Bytes, `sizeof(struct mblock) = 16 Bytes`) nach jedem Schritt des jeweiligen Szenarios

- Szenario 1:

```
char *c1 = (char *)malloc(5);  
char *c2 = (char *)malloc(7);  
free(c1);
```

- Szenario 2:


```
char *c1 = (char *)malloc(20);  
free(c1);  
char *c2 = (char *)malloc(4);
```

- Szenario 3:

```
char *c1 = (char *)malloc(18);  
char *c2 = (char *)malloc(14);  
free(c1);
```


■ Szenario 1:

```
char *c1 = (char *)malloc(5);  
char *c2 = (char *)malloc(7);  
free(c1);
```

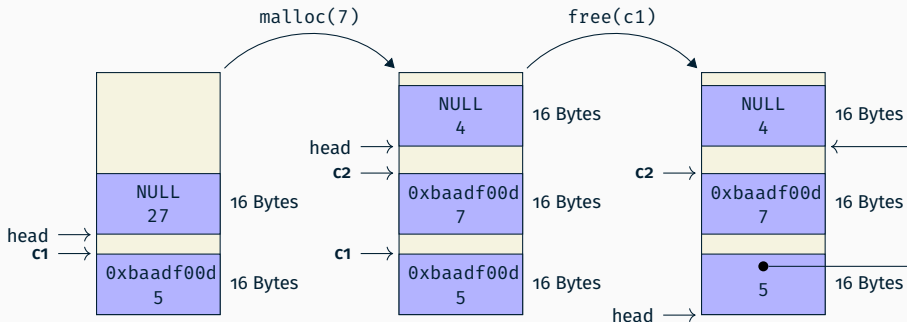

■ Szenario 2:

```
char *c1 = (char *)malloc(20);  
free(c1);  
char *c2 = (char *)malloc(4);
```

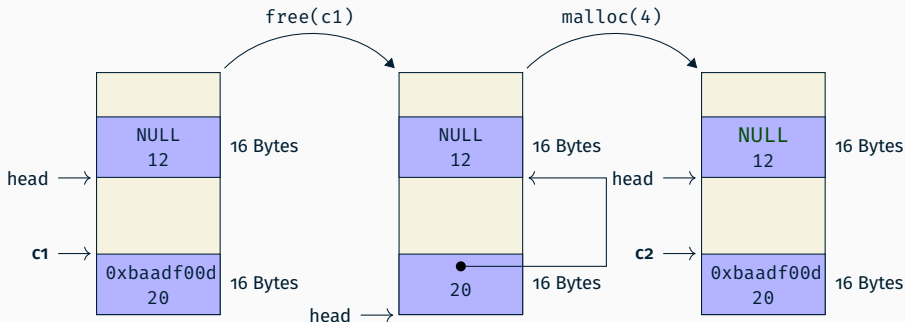

■ Szenario 3:

```
char *c1 = (char *)malloc(18);  
char *c2 = (char *)malloc(14);  
free(c1);
```

