

Systemprogrammierung

Rechnerorganisation: Assembliersprache

Wolfgang Schröder-Preikschat, Jürgen Kleinöder

Lehrstuhl Informatik 4

Ergänzende Materialien

Gliederung

1 Grundlagen

- Abstraktionsebene
- Syntax

2 Pseudobefehle

- Überblick
- Textabschnitte
- Datenabschnitte

3 Maschinenbefehle

- Überblick
- Entwurfsmuster

4 Zusammenfassung

Vorbemerkung

Lehrziel

Vermittlung grundlegender Kenntnisse einer Assemblersprache, um die darin formulierten Programme (der Vorlesung) besser verstehen zu können

- es wird strikt „von oben nach unten“ (engl. *top down*) vorgegangen
- Ausgangspunkt bilden Konstrukte der Programmiersprache C
- betrachtet wird deren Repräsentation auf Assemblersprachenebene
- dazu wird der Kompiliervorgang vor dem Assembliervorgang beendet
 - `gcc -S -fomit-frame-pointer`, plus `-O6`, `-Os` oder `-O0`
 - Version 4.3.2 (Debian 4.3.2-1.1)

Kein Lehrziel

Vermittlung von Assemblersprache von Grund auf, um Programme für die Assemblersprachenebene manuell entwickeln zu können

- nur in vereinzelten Fällen sind solche Programmierkenntnisse nötig

Einleitung

Assembliersprache reflektiert im Wesentlichen das **Programmiermodell** der Befehlssatzebene

- ① Befehls- und Registersatz des (realen) Prozessors [GRAO]
- ② Adressierungsarten für den Operandenzugriff [GRAO]

Maschinenbefehle und Prozessorregister werden in für Menschen besser lesbare Kürzel repräsentiert

Mne|mnik (von gr. *mnēmoniká* „Gedächtnis“, engl. *mnemonic*)

- „linguistische Gedächtnisstütze“, **symbolischer Maschinenkode**
- in **Maschinensprache** (Binärkode) zu übersetzende Konstrukte

Generierung von Maschinenprogrammen bedingt weitere Sprachkonstrukte, die als **Pseudobefehle** realisiert sind

as|sem|blier|en zusammenfügen, versammeln, vereinigen

- Informatik: Objektmodule erzeugen und zu einem Lademodul ~

Strukturelemente von Assemblersprache

Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenumbrüche (engl. *whitespace*)

- „syntaktischer Zucker“: Trennung von Symbolen, Strukturierung

Kommentare sind für Assemblersprachenprogramme besonders wichtig!

- (i) mehrzeilig (wie aus C bekannt): von /* bis */
- (ii) einzeilig (x86_64 GNU/Linux)¹: von # bis Zeilenende

Symbole sind Folgen kasus-sensitiver Zeichen ohne Längenbeschränkung

- Buchstaben (Groß-/Kleinschreibung), Ziffern, '-' , '.' und '\$'

Anweisungen setzen sich aus zwei Klassen von Befehlen zusammen:

- (i) Pseudobefehl, der den Assembler- und Bindevorgang steuert
- (ii) Maschinenbefehl, der die Ausführungsvorgänge in der CPU steuert

Direktwerte (engl. *constants*)

- Zahlen, deren Werte kontextfrei durch bloße Ansicht feststellbar sind

¹Abhängig vom Zielprozessor [3]. Für andere Plattformen: ;, !, |, --.

Vorverarbeitung von Programmtext

Funktion vom **Vorprozessor** (engl. *preprocessor*) von as(1):

- Leerraum (typographischer Weißraum, engl. *whitespace*) reduzieren
 - nur ein Leer-/Tabulatorzeichen vor einem Schlüsselwort hinterlassen
 - restlichen Leerraum einer Zeile in ein einzelnes Leerzeichen umwandeln
- Kommentare entfernen
 - einzeilig: in einzelnes Leerzeichen umwandeln
 - mehrzeilig: in entsprechende Anzahl von Zeilenumbrüchen umwandeln
- Zeichenkonstante in numerische Werte (Zahlen) umwandeln

Makroverarbeitung, Dateieinschluss oder andere von cpp(1) her bekannte Konzepte zur Vorverarbeitung sind (in der Form) nicht möglich, aber:

- .include erlaubt den Einschluss von Assemblersprachentext
- Dateisuffix .S aktiviert in gcc(1) den CPP-Arbeitsgang
 - ebenso kann direkt cpp(1) auf .S-Dateien angewendet werden

ASM für as [3] in EBNF [5]

ASM = {Kommentar | Direktive};
Kommentar = '#', Prosa – Zeilenende, Zeilenende | ('/*', Prosa, */');
Prosa = (* Text aus dem ASCII-Zeichensatz *);
Zeilenende = '\n';
Direktive = {Kennsatz}, {Anweisung};
Kennsatz = Symbol, ':';
Symbol = {Zeichen} – (* leere Menge *);
Zeichen = Buchstabe | Ziffer | Sonderzeichen;
Buchstabe = 'a' | (* ... *) | 'z' | 'A' | (* ... *) | 'Z';
Ziffer = '0' | (* ... *) | '9';
Sonderzeichen = '_' | '.' | '\$';
Anweisung = {';'}, {Leeraum}, Befehl;
Befehl = Pseudobefehl | Maschinenbefehl;
Pseudobefehl = (* Liste der Pseudobefehle *);
Maschinenbefehl = (* Liste der Maschinenbefehle *);

Gliederung

1 Grundlagen

- Abstraktionsebene
- Syntax

2 Pseudobefehle

- Überblick
- Textabschnitte
- Datenabschnitte

3 Maschinenbefehle

- Überblick
- Entwurfsmuster

4 Zusammenfassung

Auswahl von as-Pseudobefehlen [3] in EBNF

Von gcc(1) zu den Beispielen abgesetzte Pseudobefehle

Segment = *Text* | *Daten* | *BSS*;

Text = ('.text', [Ziffer]) | ('.section', *Name*, [',', *Merker*, [',', *Typ*]]);

Daten = '.data', [Ziffer];

BSS = ('.comm' | '.lcomm'), *Symbol*, [',', *Länge*, [',', *Abgleich*]];

Ausrichtung = '.align' | '.p2align', *Anpassung*;

Anpassung = *Abgleich*, [',', [*Füllwert*], [',', *Übersprungsgröße*]];

Sichtbarkeit = ('.globl' | '.global'), *Symbol*;

Wert = ('.long', *Ausdruck*) | ('.string', '''', *Zeichenfolge*, ''');

Zugabe = *Assemblat*, *COFF*, *Aufkleber*;^a

Assemblat = '.file', ['''], *Name*, ['''];

COFF = ('.size', *Symbol*, [',', *Länge*]) | ('.type', *Symbol*, [',', *Typ*]);

Aufkleber = '.ident', ''', *Kennzeichen*, ''';

^aDiese Pseudobefehle werden aus Gründen der Kompatibilität mit alten oder besonderen Bindern abgesetzt, sie sind für unsere Zwecke ohne weiteren Belang.

```
main () {}
```

.text Textsegment

.p2align Adresszähler richten

- xxx... xxx**0000**
- Füllwert NOP^a
- max. 15 Bytes überspringen

.globl nach außen sichtbar

main: Adresszählermarke

- engl. *label*

^a*Nulloperation*.

```
.file "main.c"
.text
.p2align 4,,15
.globl main
.type main, @function
main:
    leal 4(%esp), %ecx
    andl $-16, %esp
    pushl -4(%ecx)
    pushl %ecx
    popl %ecx
    leal -4(%ecx), %esp
    ret
.size main, .-main
.ident "GCC: (Debian 4.3.2-1.1) 4.3.2"
.section .note.GNU-stack,"",@progbits
```

- Maschinenbefehle zwischen main: und einschließlich ret $\equiv \{ \}$

NOP: Nulloperation (engl. *no-operation*)

Maschinenbefehl, der funktional nichts tut, sich aber nichtfunktional (Speicherplatzbedarf, Ausführungszeit, Energieverbrauch) auswirkt

- lässt den Prozessorstatus (Speicher- und Registerinhalte) invariant
 - Ausnahme ist der Befehlszähler (engl. *program counter*, PC)
- benötigt bei Ausführung eine bestimmte Anzahl von Taktzyklen

Verwendungszweck

- zur **Ausrichtung** (engl. *alignment*) von Programmtextadressen
- für zeitliche Koordinierung und Regulierung (engl. *timing*)
- um Gefährdungen in der Befehlsbearbeitung^a zuvorzukommen
- als Verzögerungsfenster bei Sprüngen (engl. *branch delay slot*)
- als Platzhalter für später einzufügende „aktive“ Maschinenbefehle

^aGenauer: innerhalb der CPU-*Pipeline*.

NOP: Beispiele für x86 [2, 6]

# Bytes	Maschinenbefehle ²		Bedeutung
	Mnemonik	Operanden	
1	xchg	%ax, %ax	nop-Alias, siehe 2-Byte-xchg
2	mov	R_s, R_d	$R_d = R_s$, s gleich d
2	xchg	R_s, R_d	$x = R_d$, $R_d = R_s$, $R_s = x$, s gleich d
3	lea	$0(R_s), R_d$	$R_d = R_s + 0$, s gleich d
4	shl	$0, R$	$R = R \ll 0$
5	shrd	$R_s, 0, R_d$	$R_d = (R_s \rightarrow R_d) \gg 0$
6	leal	$0(R_s), R_d$	siehe 2-Byte-lea

Anmerkung

- die x86-Architektur liefert weitere Maschinenbefehle dieser Art
- wichtig für NOP ist ihre **funktional nebeneffektfreie Ausführung**

²Die erste Hälfte nennt Beispiele für den 16/32-Bit-Betrieb, die zweite nur für den 32-Bit-Betrieb (also nicht für Intel-Prozessoren älter als 80386).

Platzhalter globaler Programmvariablen

-O6 / -Os

```
char c;
char *cp;
float f;

short int si;
long int li;
long long int lli;

unsigned int i = 42;
char *s = "Reihung";
double d = 3.14159;
```

```
.globl s
.section .rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1
.LC0:
.string "Reihung"
.data
.align 4
.type s, @object
.size s, 4
s:
.long .LC0
```

```
.globl i
.data
.align 4
.type i, @object
.size i, 4
i:
.long 42
```

```
.globl d
.align 8
.type d, @object
.size d, 8
d:
.long -266631570
.long 1074340345
```

```
.comm c,1,1
.comm cp,4,4
.comm f,4,4
.comm si,2,2
.comm li,4,4
.comm lli,8,8
```

.section schreibgeschütztes (engl. *read-only*) Datensegment \mapsto COFF

.data Datensegment

.long Zahlenwert absetzen

.align Ausrichtung: Abgleich
des Adresszählers auf
 n -Byte Grenze, $n = 4, 8$

.string Zeichenfolge (*C string*)

.comm BSS: Symbol, Länge,
Ausrichtung (s. **.align**)

Gliederung

1 Grundlagen

- Abstraktionsebene
- Syntax

2 Pseudobefehle

- Überblick
- Textabschnitte
- Datenabschnitte

3 Maschinenbefehle

- Überblick
- Entwurfsmuster

4 Zusammenfassung

Ausgewählte Programmbeispiele mit Systembezug

- ① Wertezuweisung an `errno(3)`
 - Übernahme des Fehlerkodes von einem Systemaufruf
- ② Systemaufrufzustellung (engl. *system call dispatching*)
 - Verzweigung über eine Sprungtabelle
- ③ Möglichkeiten einer Wettlaufsituation (engl. *race condition*)
 - Inkrementieren von Zählerwerten
- ④ gezielter Einsatz von Assembliersprache zur Leistungsverbesserung
 - Kopieren von Speicherbereichen (`memcpy(3)`)

Entwurfsmuster (engl. *design patterns*)

- bewährte Lösungsschablonen für wiederkehrende Softwareprobleme
- im gegebenen Fall:
 - (a) typische Problemstellungen der Systemprogrammierung allgemein
 - (b) in der Vorlesung verwendete Programmfragmente im Speziellen

Übernahme des Fehlerkodes vom Systemaufruf

-06

```
extern int errno;

#define ERRNO_HIGH 4095

extern inline
int sys_call (int scn) {
    int scr;

    asm volatile ("int $0x80"
                 : "=a" (scr) : "a" (scn));

    if (scr >= -ERRNO_HIGH) {
        errno = -scr;
        return -1;
    }

    return scr;
}

int getpid () { return sys_call(20); }
```

```
.text
.p2align 4,,15
.globl getpid
.type getpid, @function
getpid:
    movl $20, %eax
    int $0x80
    cmpl $-4095, %eax
    jge .L5
    rep
    ret
    .p2align 4,,7
    .p2align 3
.L5:
    negl %eax
    movl %eax, errno
    movl $-1, %eax
    ret
```

Erklärung folgt...

Übernahme des Fehlerkodes vom Systemaufruf (Forts.)

asm einfügender Assemblierer (engl. *in-line assembler*) [4]

- zum Absetzen des Maschinenbefehls eines Systemaufrufs
 - int \$0x80 im Falle von Linux
- die Operanden für diesen Befehl in Register %eax halten:
Ausgabespezifikation \mapsto : "=a" (scr)
Eingabespezifikation \mapsto : "a" (scn)
- volatile verhindert Befehlsumplanung des Kompilierers

%eax Akkumulator (Prozessorregister), enthält hier zweierlei Dinge:

- (a) Systemaufrufnummer (engl. *system call number*): scn
- (b) Systemaufrufergebnis (engl. *system call result*): scr

rep ret Doppelbytebefehl zum nahen Prozedurrücksprung

- Einzelbytevariante verhindert Sprungvorhersage [1, S. 128]
 - mit Schalter -06 wollen wir „performanten“ Kode haben!
- Problem: bedingter Sprung (z.B. jge) gefolgt von ret

Verzweigung über eine Sprungtabelle

```
#define NCALLS 190 /* Linux: #1..190 */
#define ENOSYS 38

extern int (*sys_call_table[])();

extern inline
void sys_emit (int scn, word_t *scr) {
    if (scn <= NCALLS)
        *scr = (*sys_call_table[scn])();
    else
        *scr = -ENOSYS;
}
```

Einbettung umseitig...

`*sys_call_table(,%eax,4)` indirekt-indizierte Adressierung

- Adresse der Sprungzieladresse: `sys_call_table + (%eax * 4)`
 - die Tabelleneinträge sind Funktionszeiger von vier Bytes Länge
- Dereferenzieren ('*'): Wert als **effektive Sprungzieladresse** lesen

```
.text
.globl system_call
.type system_call, @function
system_call:
    ...
    cmpl $190, %eax
    jg    .L2
    call  *sys_call_table(,%eax,4)
    movl %eax, 24(%esp)
    jmp   .L3
.L2:
    movl $-38, 24(%esp)
.L3:
    ...
```

Verzweigung über eine Sprungtabelle (Forts.)

Systemaufrufzustellung

```
typedef long word_t;

#define PSR_EAX 6

void __attribute__((interrupt)) system_call () {
    register word_t *psr asm("esp");    /* assume psr in register %esp */
    register int scn     asm("eax");    /* assume scn in register %eax */

    asm volatile ("...");                /* intentionally left invalid! */

    sys_emit(scn, &psr[PSR_EAX]);

    asm volatile ("...");                /* intentionally left invalid!
}

__attribute__((interrupt)) Funktionsattribut
```

- Programmtext passend für Unterbrechungsbehandlung auslegen
- kompletten **Prozessorstatus invariant halten**, iret anstatt ret

Inkrementieren von Zählerwerten

```
extern int foo;

void action () {
    foo++;
}
```

-O6

```
.p2align 4,,15
action:
    addl $1, foo
    ret
```


-Os

```
action:
    incl foo
    ret
```

-O0

```
action:
    movl foo, %eax
    addl $1, %eax
    movl %eax, foo
    ret
```

- Schalter -O0 übersetzt `foo++` nicht mehr in eine Elementaroperation
- die Ausführung von `i++` ist (plötzlich) kritisch im Überlappungsfall
- Deklaration von `foo` als **volatile int** bewirkt den gleichen Effekt:

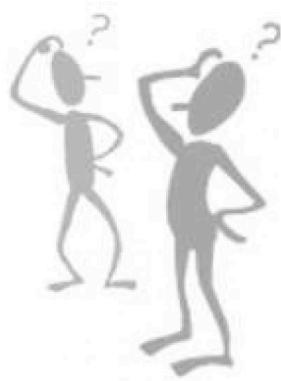

-O6

```
.p2align 4,,15
action:
    movl foo, %eax
    addl $1, %eax
    movl %eax, foo
    ret
```

-Os

```
action:
    movl foo, %eax
    incl %eax
    movl %eax, foo
    ret
```

-O0

```
action:
    movl foo, %eax
    incl %eax
    movl %eax, foo
    ret
```

Kopieren von Speicherbereichen: Naive Fassung

-Os

```
typedef unsigned long size_t;

void *memcpy (void *dest, const void *src, size_t n) {
    char *from = (char*)src, *to = (char*)dest;

    while (n-- > 0)
        *to++ = *from++;

    return dest;
}
```

Funktionsprolog

```
memcpy:
    pushl %esi
    xorl %edx, %edx
    pushl %ebx
    movl 12(%esp), %ebx
    movl 16(%esp), %esi
    movl 20(%esp), %ecx
    jmp .L2
```

Kopierschleife

```
.L3:
    movb (%esi,%edx), %al
    decl %ecx
    movb %al, (%ebx,%edx)
    incl %edx
.L2:
    testl %ecx, %ecx
    jne .L3
```

Funktionsepilog

```
    movl %ebx, %eax
    popl %ebx
    popl %esi
    ret
```

Kopieren von Speicherbereichen: Naive Fassung (Forts.)

Implementierung von `memcpy` (S. 21) mit gravierenden Unzulänglichkeiten:

- ① zeichenweises (`char`) Kopieren, kein wortweises
 - `short` halbiert, `long` viertelt, `long long` achtelt den Aufwand!
- ② unausgeschöpfte Optimierungsmöglichkeiten des Kompilierers
 - Schalter `-O6` lässt `gcc(1)` die Semantik der Schleife erkennen
 - das Kompilat enthält Operationen für wortweises (`long`) kopieren
 - abgesetzt wird u.a. Kode zur Anpassung von Zeiger- und Zählerwerten
 - Folge: 102 Zeilen generierter Programmtext in Assembliersprache
- ③ unausgeschöpfte Maschinenbefehle des (realen) Prozessors
 - der x86 hat **Spezialbefehle** zum Kopieren ganzer Speicherbereiche
 - Wiederholungspräfix (`rep`) für `movs`-Befehle

Spezialbefehle des Prozessors „abrufen“

- (a) in Reihe (engl. *in-line*) mit Anweisungen der Hochsprache einfügen
- (b) auf Techniken der prozeduralen Abstraktion zurückgreifen:
 - zu optimierende Anweisungen der Hochsprache **herausfaktorisieren**
 - herausfaktorierte Anweisungen in Assembliersprache **handkodieren**

Kopieren von Speicherbereichen: Optimierte Fassung (1)

```

typedef unsigned long size_t;

void *memcpy (void *dest, const void *src, size_t n) {
    void *aux = dest;           // save return value
    size_t num;

    num = n / 4;               // double-word moves
    asm volatile ("cld");      // incremental...

    asm volatile ("rep movsd"
        : "=c" (num), "=D" (dest), "=S" (src)
        : "c" (num), "D" (dest), "S" (src)
        : "memory");

    num = n & (4 - 1);         // byte moves
    asm volatile ("rep movsb"
        : "=c" (num), "=D" (dest), "=S" (src)
        : "c" (num), "D" (dest), "S" (src)
        : "memory");

    return aux;
}

```

-O6

```

.text
.p2align 4,,15
.globl memcpy
memcpy:
    subl $16, %esp
    movl %ebp, 12(%esp)
    movl 28(%esp), %ebp
    movl %ebx, (%esp)
    movl 20(%esp), %edx
    movl %esi, 4(%esp)
    movl %edi, 8(%esp)
    movl %ebp, %eax
    shr  $2, %eax
    cld
    movl 24(%esp), %esi
    movl %eax, %ecx
    movl %edx, %edi
    rep movsd
    andl $3, %ebp
    movl %ebp, %ecx
    rep movsb
    movl %edx, %eax
    movl (%esp), %ebx
    movl 4(%esp), %esi
    movl 8(%esp), %edi
    movl 12(%esp), %ebp
    addl $16, %esp
    ret

```

-Os

```

.text
.globl memcpy
memcpy:
    pushl %edi
    pushl %esi
    subl $12, %esp
    movl 32(%esp), %edx
    movl %edx, %eax
    shr  $2, %eax
    cld
    movl 28(%esp), %esi
    movl %eax, %ecx
    movl 24(%esp), %edi
    rep movsd
    andl $3, %edx
    movl %edi, 4(%esp)
    movl %edx, %ecx
    rep movsb
    movl 24(%esp), %eax
    addl $12, %esp
    popl %esi
    popl %edi
    ret

```

- Abstraktion durchbrechen:
 - einfügender Assemblierer [4]

Kopieren von Speicherbereichen: Optimierte Fassung (2)

```
.text
.p2align 4,,15
.globl memcpy
memcpy:
    movl %edi, %eax      # save %edi          (%eax: volatile register)
    movl %esi, %edx      # save %esi          (%edx: volatile register)
    movl 4(%esp), %edi   # get 1st parameter: dest
    movl 8(%esp), %esi   # get 2nd parameter: src
    movl 12(%esp), %ecx  # get 3rd parameter: n   (%ecx: volatile register)
    shr1 $2, %ecx        # calculate for double-word moves
    cld                  # automatically increment %ecx, %esi, %edi
    rep movsd
    movl 12(%esp), %ecx  # re-read original n
    andl $3, %ecx        # calculate for byte moves
    rep movsb
    movl %edx, %esi      # restore %esi
    movl %eax, %edi      # restore %edi
    movl 4(%esp), %eax   # pass return value
    ret
```

Handkodiert in Assemblersprache

Kopieren von Speicherbereichen: Ergänzungen

zu S. 23 asm-Konstrukt

- Aus- und Eingabespezifikationen weisen den Variablen Registern zu:
 - C** lokale Variable `num` \mapsto Register `%ecx`
 - D** aktueller Parameter `dest` \mapsto Register `%edi`
 - S** aktueller Parameter `src` \mapsto Register `%esi`
- sie setzen damit die Operanden für die „`rep movs`“-Operation auf
 - der `rep`-Präfix bewirkt die `%ecx`-malige Ausführung des `movs`-Befehls

zu S. 24 „*volatile register*“ (engl. *volatile*: flüchtig)

- `gcc(1)` unterscheidet zwischen flüchtige und nichtflüchtige Register:
 - flüchtige** \sim sind inhaltsvariant bei Prozeduraufrufen
 - `%eax`, `%ecx`, `%edx` sind in Prozeduren frei verfügbar
 - nichtflüchtige** \sim sind inhalts**in**variant bei Prozeduraufrufen
 - `%ebx`, `%ebp`, `%esi`, `%edi` sind **nicht** frei verfügbar
- hier: nichtflüchtige Register `%edi` und `%esi` in flüchtige sichern

Gliederung

1 Grundlagen

- Abstraktionsebene
- Syntax

2 Pseudobefehle

- Überblick
- Textabschnitte
- Datenabschnitte

3 Maschinenbefehle

- Überblick
- Entwurfsmuster

4 Zusammenfassung

Resümee

- Assembliersprache reflektiert das Programmiermodell einer CPU
 - Befehls-/Registersatz, Adressierungsarten
- Maschinenbefehle werden in „verständliche“ Kürzel dargestellt
 - Mnemonik, symbolischer Maschinenkode
- Pseudobefehle steuern den Assemblier- und Bindevorgang
 - Objektmodule erzeugen, zum Lademodul zusammenfügen

Gründe für die Programmierung in Assembliersprache

- Unzulänglichkeiten einer Hochsprache korrigieren [SP]
- Schwachstellen eines Kompilierers umgehen
- Elemtaroperationen des Prozessors erzwingen [SP]
- Spezialbefehle der Hardware absetzen [SP]
- :
- Funktionsweise einer CPU besser verstehen und beurteilen [GRAO]

Literaturverzeichnis

- [1] AMD:
Software Optimization Guide for AMD64 Processors / Advanced Micro Devices, Inc.
2005 (25112). –
Handbuch
- [2] ECKERDAL, J. :
Doing a NOP: ASM/8086.
http://www.df.lth.se/~john_e/gems/gem0008.html, März 1998
- [3] ELSNER, D. ; FENLASON, J. :
Using as: The GNU Assembler.
Boston, MA, USA: Free Software Foundation, Inc., Jan. 1994
- [4] FREE SOFTWARE FOUNDATION, INC. (Hrsg.):
Using Inline Assembly with gcc.
Boston, MA, USA: Free Software Foundation, Inc., Jan. 2000
- [5] ISO/IEC 14677:
Information technology — Syntactic metalanguage — Extended BNF.
<http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-14977.pdf>, 1996
- [6] *Intel Pentium Instruction Set Reference.*
<http://faydoc.tripod.com/cpu>, 2010